Multisensor True Presence IP - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049

- Nel nostro portafoglio prodotti di rilevatori di presenza con le dimensioni di rilevamento più elevate
- Applicazione di focus: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RBG integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Rilevamento di presenza regolabile digitalmente in un design pluripremiato
- Misurazione di luminosità, temperatura, umidità, CO2, VOC, pressione dell'aria, livello di rumore
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione

steinel

142 x 142 x 45 mm



Multisensor True Presence IP - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	142 x 142 x 45 mm

ELETTRICO

Autoconsumo	1 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 10 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2 – 12 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT Open Mesh
Collegamento in rete tramite	IP / IT

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	commutabile

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Luce principale regolabile	Sì
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Web-Interface
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula camere di hotel sala conferenze / sale riunioni ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


Multisensor True Presence IP - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

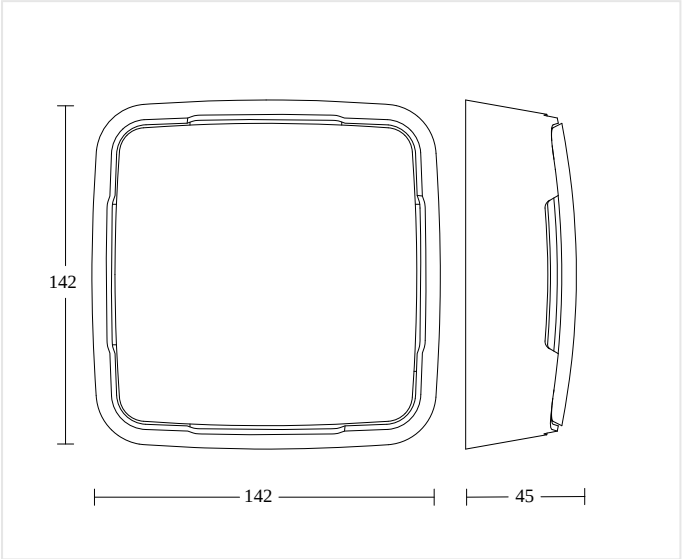

142 x 142 x 45 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Multisensor True Presence IP - in superficie

MULTISENSORE

EAN **4007841081850**
E-Nr. **535900049**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

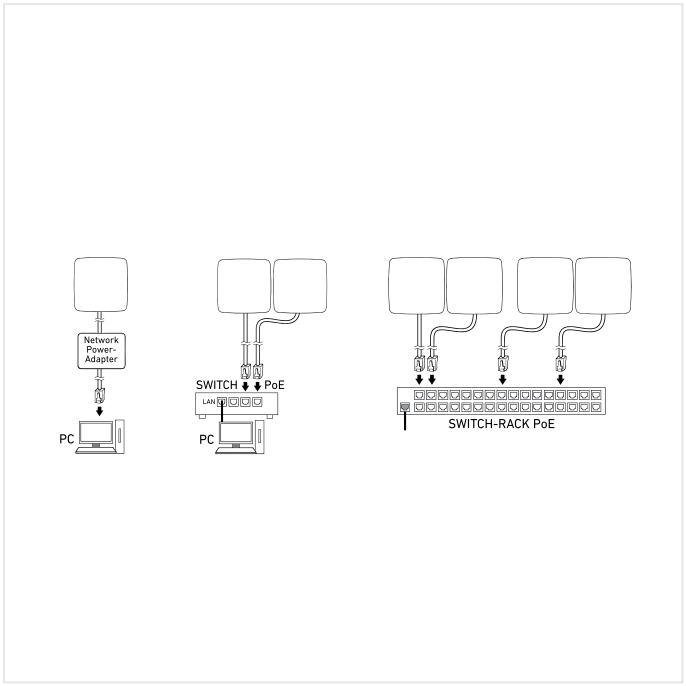

Schema elettrico

Multisensor True Presence IP - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

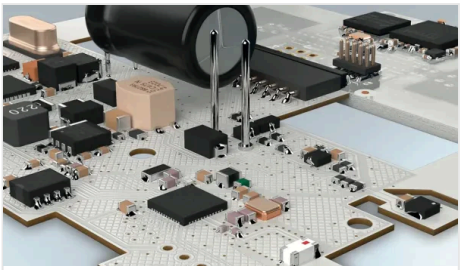

Sensori digitali ad alta frequenza



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor True Presence IP - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	081850
EAN	4007841081850
N. E	535900049
Typ	**Multisensor True Presence IP - in superficie**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss