IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841088828

- Der Einstieg in die intelligente Lichtsteuerung
- Ideal für Klassen-, Konferenz- und grosse Büroräume
- Infrarot-Präsenzmelder mit 64 qm Präsenzerfassung, Montagehöhe max. 10 m
- DALI-APC zur Ansteuerung von bis zu 64 Leuchten
- 2 Lichtkanäle, 3 Tastereingänge und 4800 Schaltzonen
- Zusätzliches, potenzialfreies Relais
- Konstantlichtregelung, Teach Funtkion, optionales Haupt- und Grundlicht
- Einfache Inbetriebnahme via Smart Remote App

steinel

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

EAN 4007841088828

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	120 x 120 x 119 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Steuerausgang DALI	Broadcast 64 EVG´s / Adressable

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)
Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Master/Slave Übersteuerung Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion
Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	VDE DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

EAN 4007841088828

PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

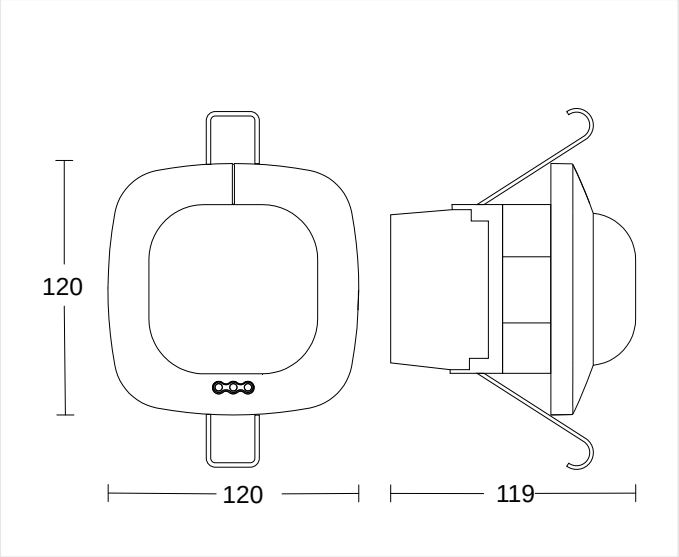

120 x 120 x 119 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

EAN 4007841088828

PRÄSENZMELDER

Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

EAN 4007841088828

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	088828
EAN	4007841088828
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss