

# RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva**  
**lux****LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841087265****E-Nr. 941349489**

- Downlight con sensore in confezione multipla (20 pezzi) per incasso a soffitto
- Downlight con sensore invisibile a 360° ad alta frequenza e portata di 7 m
- Ideale per corridoi, locali funzionali o servizi igienici grazie al grado di protezione IP54 sul lato del locale
- Colore della luce regolabile tramite controller sul downlight: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- Morsetti a morsetto WAGO per cablaggio passante a 3 poli
- Per aperture a soffitto di Ø190 - 220 mm, disponibile adattatore di montaggio opzionale
- Tecnologia Bluetooth Mesh per un'installazione e una manutenzione minime e per una connessione in rete a distanza
- I prodotti in multipack non hanno imballaggio esterno e non sono quindi adatti alla vendita singola

**● steinel**

230 x 73 mm



# RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN  
4007841087265

E-Nr.  
941349489

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Dimensioni Ø x A | 230 x 73 mm |
|------------------|-------------|

### ELETTRICO

|         |        |
|---------|--------|
| Potenza | 17,3 W |
|---------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Autoconsumo | 0,5 W |
|-------------|-------|

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m |
|---------------------------|--------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Tecnologia HF | 5,8 GHz |
|---------------|---------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con sensore di movimento | Sì |
|--------------------------|----|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
|-----------------------|-------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Portata radiale | Ø 7 m (38 m²) |
|-----------------|---------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Portata tangenziale | Ø 7 m (38 m²) |
|---------------------|---------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza di montaggio | 2 – 4 m |
|----------------------|---------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
|-------------------------------|-------|

### CONNETTIVITÀ

|                      |    |
|----------------------|----|
| Collegamento in rete | Sì |
|----------------------|----|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tipo di collegamento in rete | master/master |
|------------------------------|---------------|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Collegamento in rete tramite | Bluetooth Mesh |
|------------------------------|----------------|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Funzionamento slave regolabile | Sì |
|--------------------------------|----|

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Temperatura di colore | 3000 / 4000 / 5700 K |
|-----------------------|----------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Deviazione cromatica LED | SDCM3 |
|--------------------------|-------|

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL |
|---------------|-------------------------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Lampadina | LED non sostituibile |
|-----------|----------------------|

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control |
|-------------------------------|------------------------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Avvio luce dolce | Sì |
|------------------|----|

### IMPOSTAZIONI

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Regolazione crepuscolare | 2 – 2000 lx |
|--------------------------|-------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Impostazione del tempo | 5 s – 60 Min. |
|------------------------|---------------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Funzione luce di base | Sì |
|-----------------------|----|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Dettaglio funzione luce di base | Luce di effetto LED |
|---------------------------------|---------------------|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Durata funzione luce di base | 5s-60 min |
|------------------------------|-----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Luce principale regolabile | 0 - 100 % |
|----------------------------|-----------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni | Connessione a sistemi di batterie centrali Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Variazione della temperatura di colore Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Comunicazione criptata |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Impostazioni tramite | App Bluetooth Mesh Smartphone |
|----------------------|-------------------------------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Con telecomando | No |
|-----------------|----|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Funzione luce di base in percentuale | 0 – 100 % |
|--------------------------------------|-----------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Funzione luce di base percentuale da | 0 % |
|--------------------------------------|-----|

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Resistenza agli urti | IK05 |
|----------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP20 |
|---------------------|------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Classe di protezione | II |
|----------------------|----|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 20 °C |
|----------------------|---------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Luogo di montaggio | soffitto |
|--------------------|----------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Luogo di applicazione | Interni |
|-----------------------|---------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio | Incasso a soffitto |
|-------------------|--------------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Materiale | Plastica |
|-----------|----------|

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione ambiente | Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio reception / hall spogliatoi vano scala |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | bianco |
|--------|--------|

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
|-------------------------|--------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Targa civico inclusa | No |
|----------------------|----|

### CERTIFICATI ED EPREL

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Categoria EPREL | Prodotto con sorgente luminosa integrata |
|-----------------|------------------------------------------|

# RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN  
4007841087265

E-Nr.  
941349489

## Illustrazioni

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                                       |                                     |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2 – 4 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|


# RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN  
4007841087265  
E-Nr.  
941349489


## Schemi elettrici

SCHEMA 1

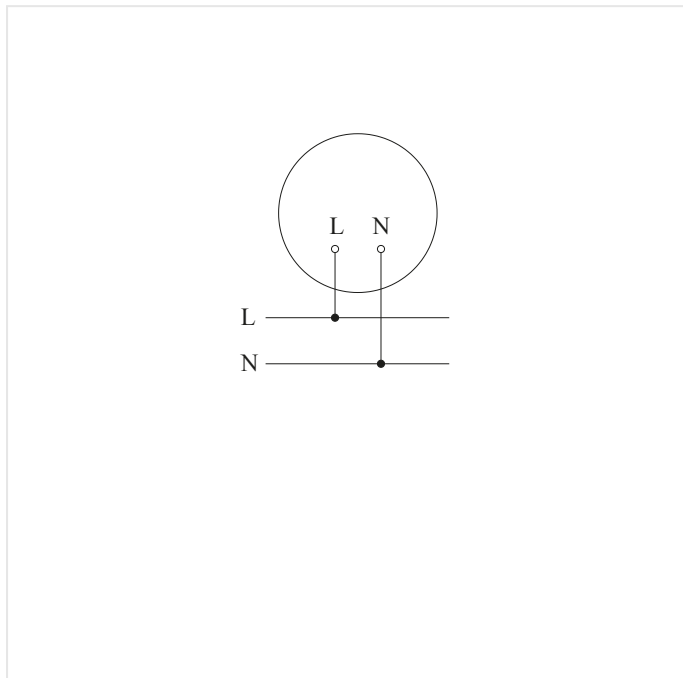

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

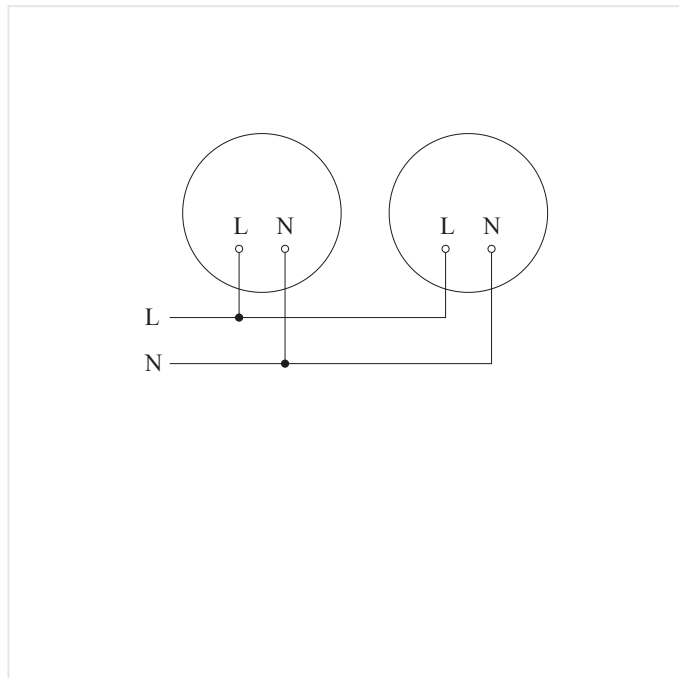


Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

# RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN  
4007841087265  
E-Nr.  
941349489

## Punti salienti

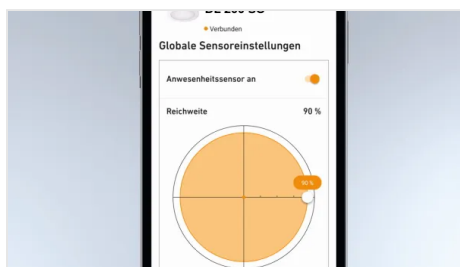

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Variazione della temperatura di colore



Terminale WAGO

# RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN  
4007841087265  
E-Nr.  
941349489

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 087265

EAN 4007841087265

N. E 941349489

Typ **RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con  
rilevatore di movimento & Bluetooth**

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss