

L 930 S con rilevatore di movimento

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e semplice in alluminio di alta qualità, sensore integrato in modo quasi invisibile
- Diversi apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona in tutta la casa
- Luce automatica grazie al 140 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile (luce d'effetto), modalità risparmio notturno, avvio piacevole della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,3 W di lunga durata con 457 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

92 x 63 x 137 mm



L 930 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841067199

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

E-Nr. 941200749

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A92 x 63 x 137 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza9,3 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.2,50 m

Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi

Con sensore di movimentoSì

Angolo di rilevamento140 °

Protezione anti-intrusioneNo

Mascheramento per segmentiNo

Scalabilità elettronicaSì

Scalabilità meccanicaNo

Portata radialer = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)

Portata tangenziale r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²)

Altezza di montaggio1,80 – 2,50 m

Altezza di montaggio ottimale2,2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in reteSì

Tipo di collegamento in retemaster/master

Collegamento in rete tramiteCavo

Numero unità in retemax. 10 lampade

Funzionamento slave regolabileNo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°457 lm

Temperatura di colore3000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Indice di resa cromatica= 82

Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL

LampadinaLED non sostituibile

Attaccosenza

Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control

Avvio luce dolceSì

Luce permanentecommutabile, 4 ore

DURATA

Durata LED L70B50 25°C> 60000

Calo del flusso luminoso secondo LM80L70B10

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolareSì

Regolazione crepuscolare2 – 20 lx

Impostazione del tempo120 s – 15 Min.

Funzione luce di baseSì

Dettaglio funzione luce di baseLuce di effetto LED

Durata funzione luce di baseTutta la notte/mezza notte

Luce principale regolabileNo

FunzioniSensore di movimento
Sensore di luce Modalità normale / modalità test Luce di orientamento

Impostazioni tramiteInterruttore DIP

Con telecomandoNo

Funzione luce di base in percentuale10 %

Funzione luce di base percentuale da10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK03

Grado di protezioneIP44

Classe di protezioneI

Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamentoAlluminio

Materiale della coperturaPlastica opalina

Luogo di montaggioParete

Luogo di applicazioneEsterno

Tipo di montaggioSuperficie

Applicazione ambienteEsterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi

Coloreantracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore3 anni

Targa civico inclusaNo

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPRELProdotto con sorgente luminosa integrata

L 930 S con rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

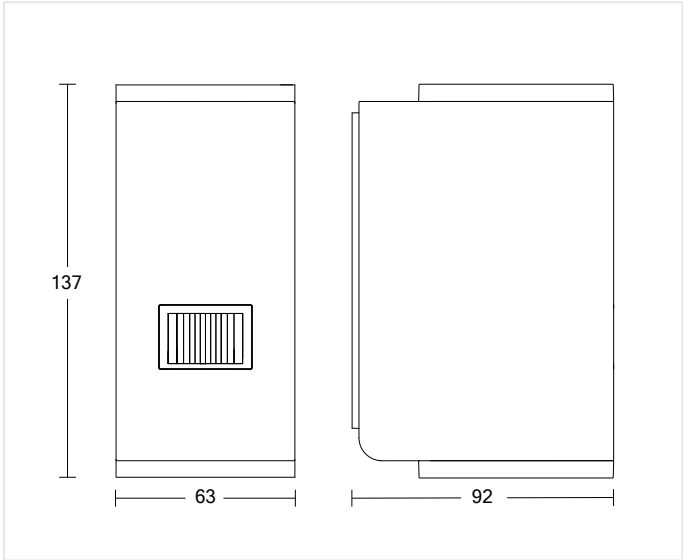

92 x 63 x 137 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

L 930 S con rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749


Schemi elettrici

SCHEMA 1

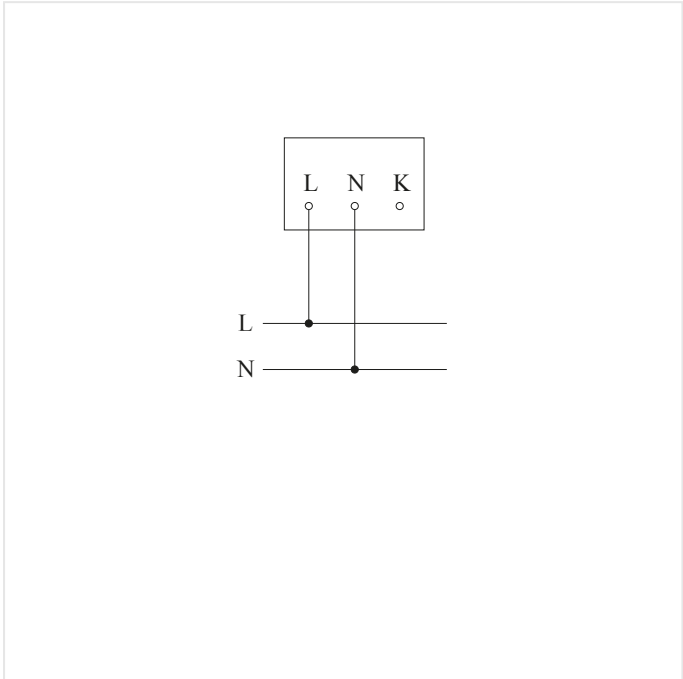

Schema elettrico

SCHEMA 2

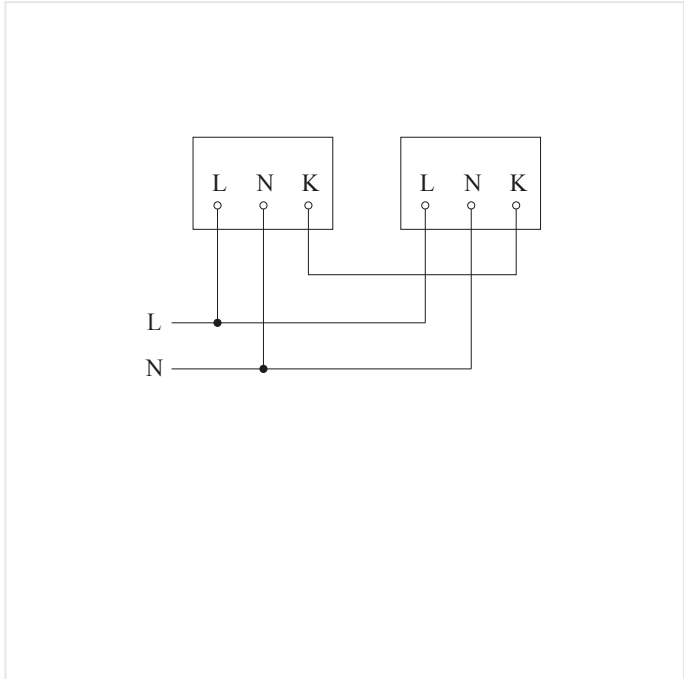

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 930 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749


Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

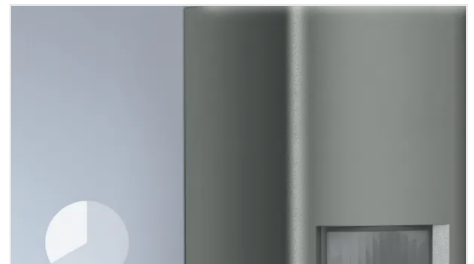

4 ore di luce continua (optional)

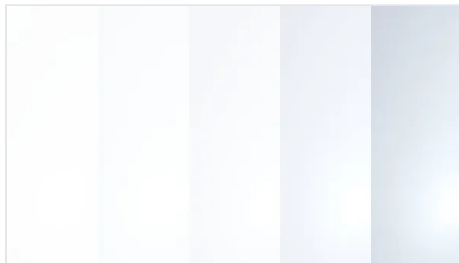

Intelligente accensione graduale della luce



Pregiato alluminio



Opzioni d'impostazione con protezione da agenti atmosferici e influenze esterne

L 930 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067199

EAN 4007841067199

N. E 941200749

Typ L 930 S con rilevatore di movimento

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss