

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

 **steinel**

72 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Präsenz		9 x 9 m (81 m²)		GEHÄUSE & MATERIAL	
Ausführung		Präsenzmelder		Optimale Montagehöhe		IP20	
ABMESSUNGEN				VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	
Abmessungen L × B × H		72 x 103 x 103 mm		Vernetzung		von 0 bis 40 °C	
ELEKTRIK				Vernetzung via		Montageort	
Netzanschluss		24 – 55 V		Bluetooth Mesh		Decke	
Eigenverbrauch		0,3 W		Mit Busankopplung		Innenbereich	
Versorgungsspannung Detail		Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)		LICHTTECHNIK		Montageart	
SENSORIK				Softlichtstart		Unterputz	
Montagehöhe max.		10,00 m		Dauerlicht		Werkstoff	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Konstantlichtregelung		Kunststoff	
Erfassungswinkel		360 °		EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	
Unterkriechschutz		Ja		Dämmerungsschalter		Aufenthaltsraum	
Segmentweise Ausblendung		Ja		Dämmerungseinstellung		Dienstzimmer	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Grundlichtfunktion		Grossraumbüro	
Mechanische Skalierbarkeit		Ja		Hauptlicht einstellbar		Hochregallager Hörsaal	
Reichweite radial		9 x 9 m (81 m²)		Funktionen		Innenbereich	
Reichweite tangential		24 x 24 m (576 m²)		Einstellungen via		Klassenzimmer	
Montagehöhe		2,50 – 10,00 m		Mit Fernbedienung		Konferenzraum / Besprechungsraum	
				Dämmerungseinstellung Teach		Parkhaus / Tiefgarage	
						Produktionsbereich	
						Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle	
						Umkleide	
						Farbe	
						Weiss	
						Farbe RAL	
						9003	
						LIEFERUMFANG & GARANTIE	
						Herstellergarantie	
						5 Jahre	
						Inkl. Eckwandhalter	
						Nein	

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

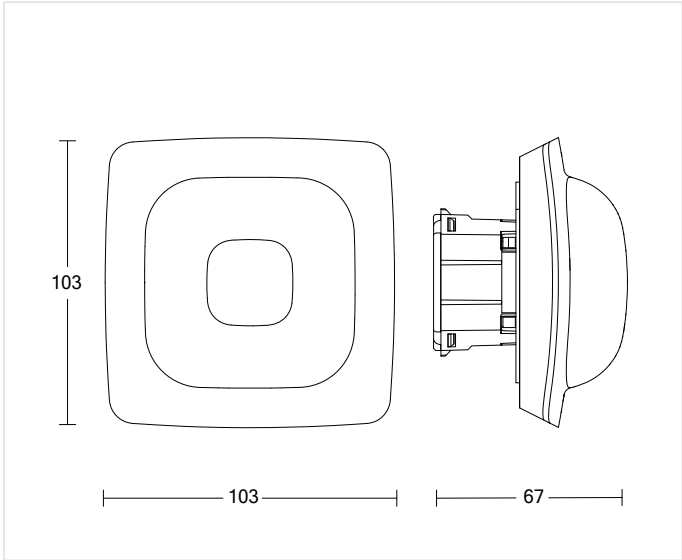

72 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

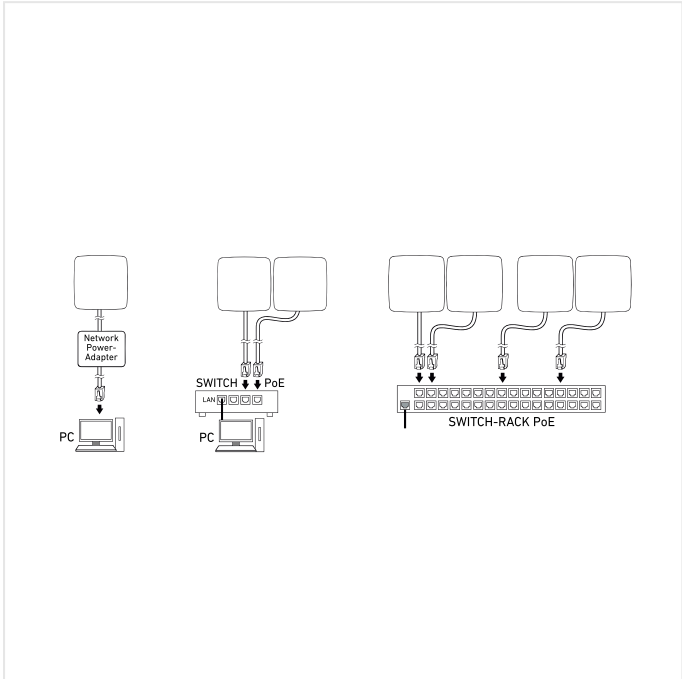

Schaltplan

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065959
E-Nr. 535900074

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

065959

EAN

4007841065959

E-Nummer

535900074

Typ

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss