IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

steinel

75 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	75 x 120 x 120 mm

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	8,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	100 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	5 x 5 m (25 m²)
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m²)
Zones de commutation	1760 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
Mise en réseau via	KNX

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant vestiaires
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

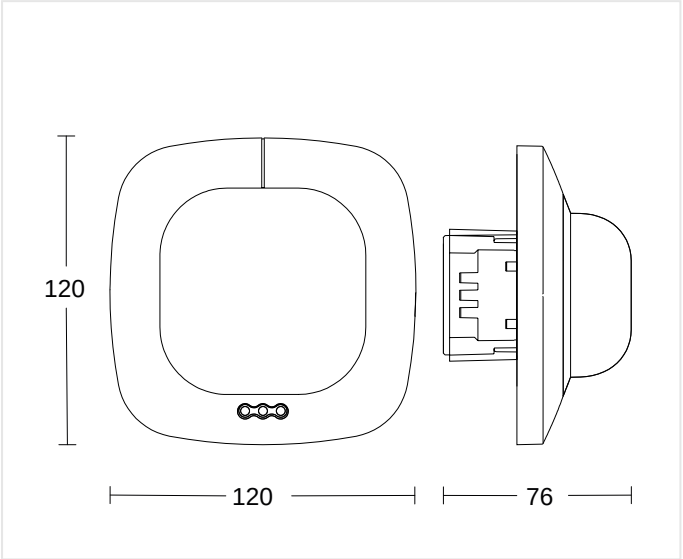

75 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m	2,8 m	8,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208


Points forts



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

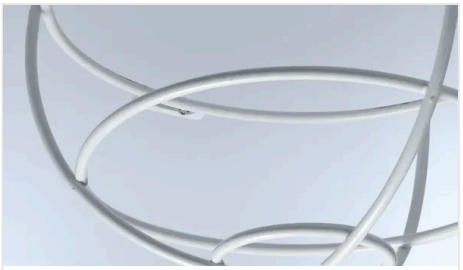

Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058487**
E-Nr. **535933208**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058487
EAN	4007841058487
N° E	535933208
Typ	**IR Quattro 8m KNX - encastré**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss