

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841079185

E-Nr. 941337979

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 100 %
Abmessungen L x B x H		Gemessener Lichtstrom 360°		Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
1370 x 87 x 58 mm		4250 lm				
ELEKTRIK		Farbtemperatur				
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz				
Leistung		31 W				
Eigenverbrauch		0,41 W				
SENSORIK		Farbabweichung LED				
Montagehöhe max.		4,00 m				
Sensortechnologie		Hochfrequenz				
Sendeleistung		< 1 mW				
Mit Bewegungsmelder		Ja				
Öffnungswinkel		160 °				
Elektronische Skalierbarkeit		Ja				
Montagehöhe		4,00 m				
VERNETZUNG		LED nicht austauschbar				
Vernetzung		Ja				
Vernetzung via		Bluetooth Mesh				
		LED-Kühlsystem				
		Passive Thermo Control				
		LEBENSDAUER				
		Lebensdauer LED max. °C				
		60000 Std				
		Lebensdauer LED L70B50 25°C				
		> 60000 Std				
		Lichtstromrückgang nach LM80				
		L80B10				
		EINSTELLUNGEN				
		Dämmerungseinstellung				
		2 – 2000 lx				
		Zeiteinstellung				
		5 s – 60 Min.				
		Grundlichtfunktion				
		Ja				
		Grundlichtfunktion Zeit				
		1-60 Min.				
		Hauptlicht einstellbar				
		0 - 100 %				
		Einstellungen via				
		Bluetooth				
		GEHÄUSE & MATERIAL				
		Schlagfestigkeit				
		IK07				
		Schutzart				
		IP65				
		Schutzklasse				
		II				
		Umgebungstemperatur				
		von -20 bis 40 °C				
		Werkstoff des Gehäuses				
		Kunststoff				
		Werkstoff der Abdeckung				
		Kunststoff strukturiert				
		Montageort				
		Decke Wand				
		Farbe				
		Grau				
		LIEFERUMFANG & GARANTIE				
		Herstellergarantie				
		5 Jahre				
		ZERTIFIKATE & EPREL				
		Ausweise/Zertifikate				
		DEKRA				
		EPREL-Kategorie				
		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle				

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079185

E-Nr. 941337979

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

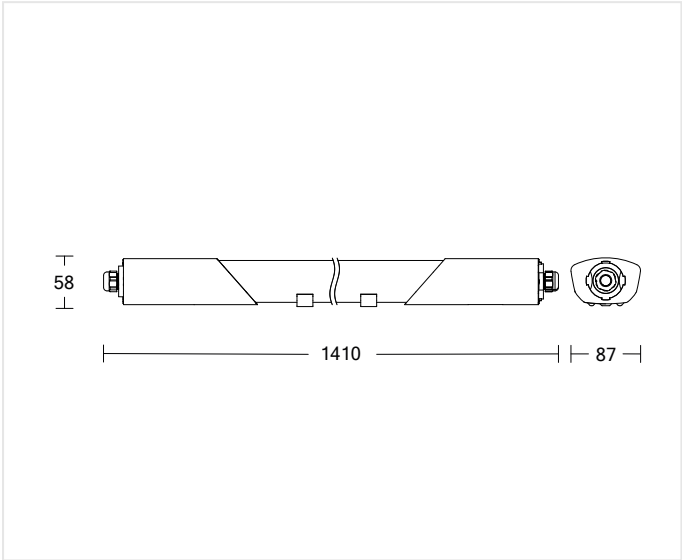

1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------------------	----------------------------------


RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

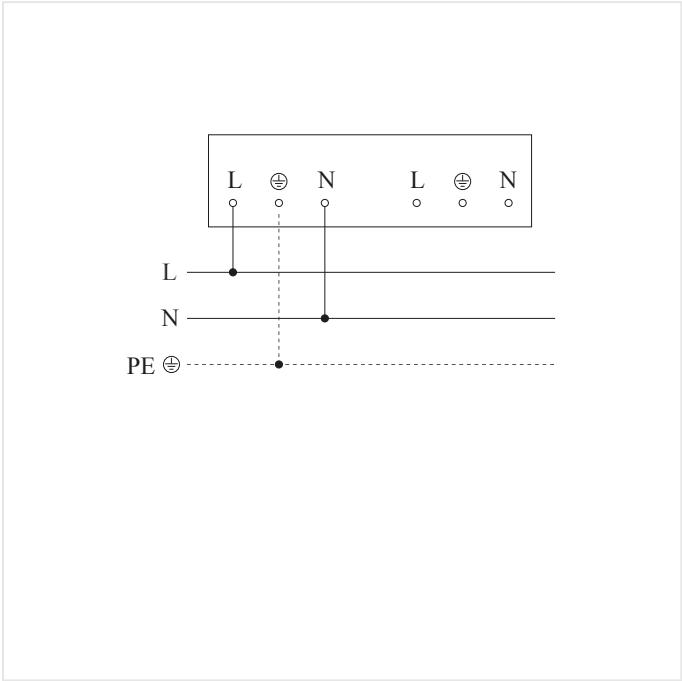

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

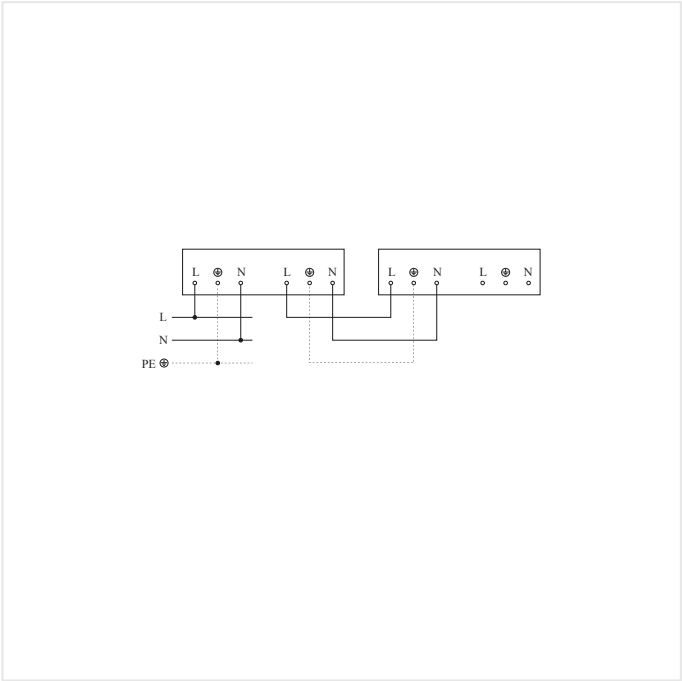

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079185

E-Nr. 941337979

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Verschiebbare Halter für einfache Montage**

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079185

E-Nr. 941337979

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079185
EAN	4007841079185
E-Nummer	941337979
Typ	RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss