sensIQ schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841029579
E-Nr. 535940680

steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841029579**
E-Nr. **535940680**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**
Art des Zubehörs	**Eck-Adapter**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**172 x 113 x 144 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2500 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2500 W**
Leuchtstofflampen EVG	**500 W**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**1800 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**250 W**
LED-Lampen > 8 W	**500 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**
Schaltausgang 1 potenzialfrei	**Nein**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**5,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**300 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite Detail	**Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar**
Reichweite radial	**r = 4 m (42 m²)**
Reichweite tangential	**r = 20 m (1047 m²)**
Erfassungsebenen	**11**
Schaltzonen	**1360 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2 – 5 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**


sensIQ schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841029579
E-Nr. 535940680

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

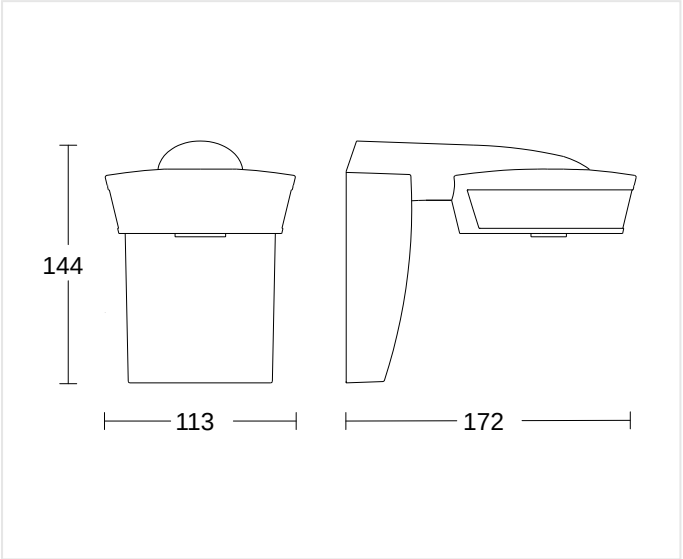

172 x 113 x 144 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX


sensIQ schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841029579
E-Nr. 535940680


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

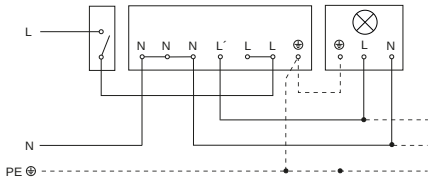

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

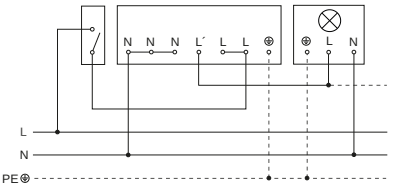


Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

sensIQ schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841029579
E-Nr. 535940680

Highlights

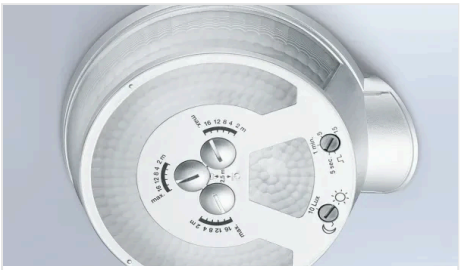

4-fach Pyro-System



Deckenmontage möglich



UV-beständiger Kunststoff



Inklusive Fernbedienung RC9



Inklusive Eckwandhalter



Fernbedienung Smart Remote optional

sensIQ schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841029579**
E-Nr. **535940680**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	029579
EAN	4007841029579
E-Nummer	535940680
Typ	**sensIQ schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss