XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012076
E-Nr. 941200259

- Faretto con rilevatore di movimento per un'illuminazione ottimale di piccole aree
- Design compatto e discreto con sensore nel colore dell'alloggiamento
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 160 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m
- La testa del proiettore può essere orientata orizzontalmente di 60°, incluso l'adesivo di copertura per un'esatta regolazione dell'area di rilevamento
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 9,3 W con 862 lm, per un'illuminazione di max. 100 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**120 x 160 x 107 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,3 W**
Autoconsumo	**0,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 4 m (22 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (89 m²)**
Altezza di montaggio	**1,8 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**862 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**2 s – 70 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**Compatibilità elettromagnetica**
Classe di efficienza energetica EPREL	**F**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

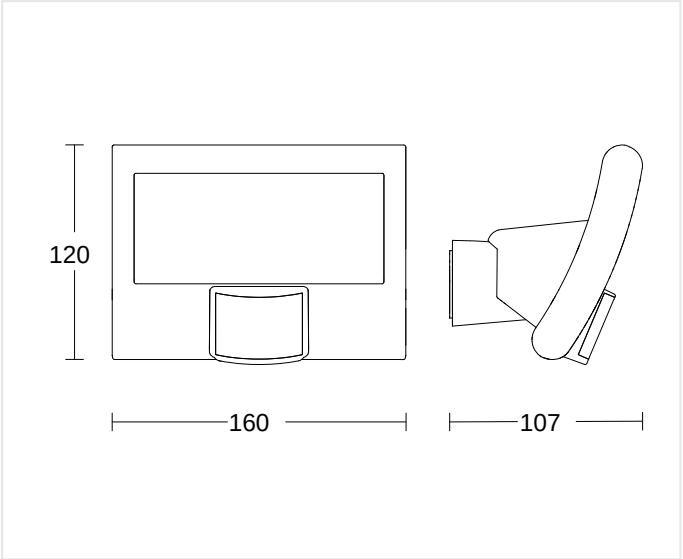

120 x 160 x 107 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

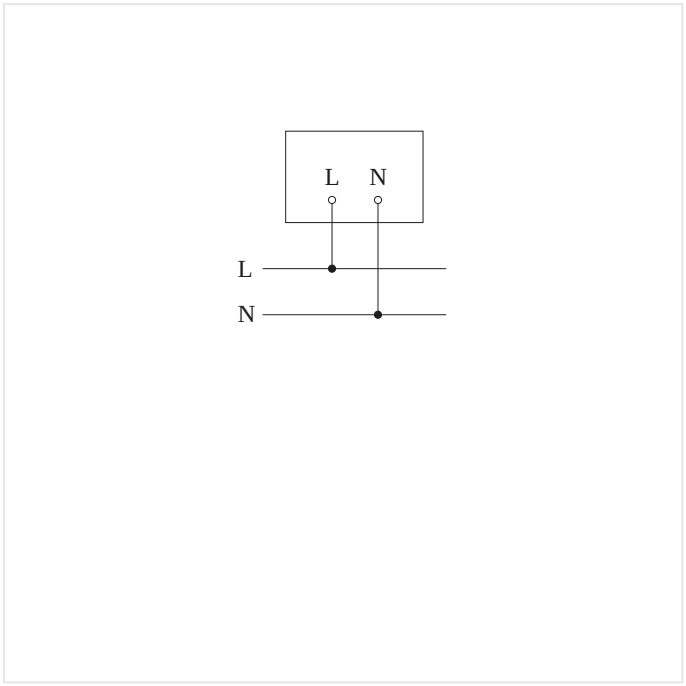


Schema elettrico

XLED curved S antracite


FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Punti salienti

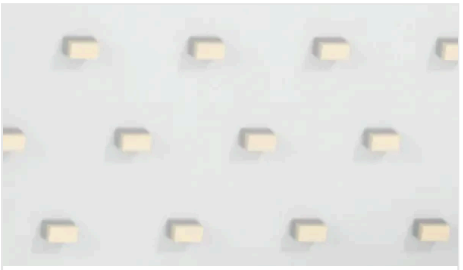

Incluso sistema LED STEINEL

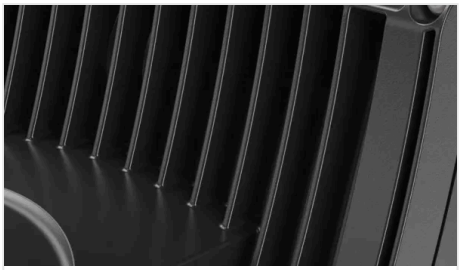

Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra ≥ 80

XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	012076
EAN	4007841012076
N. E	941200259
Typ	**XLED curved S antracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss