XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409

steinel

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Master

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	161 x 180 x 223 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	19,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (19 m²)
Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)
Montagehöhe	1,80 – 6 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung Anzahl	max. 10 Strahler

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	2124 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841068066**
E-Nr. **941200409**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

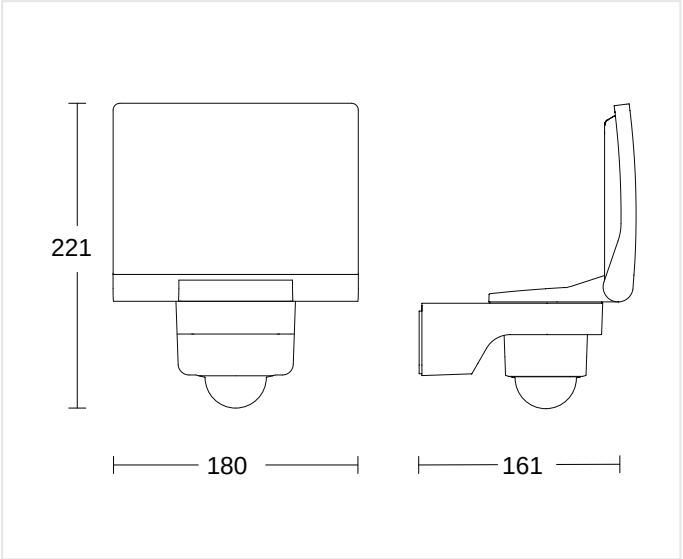

161 x 180 x 223 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX


XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841068066**
E-Nr. **941200409**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

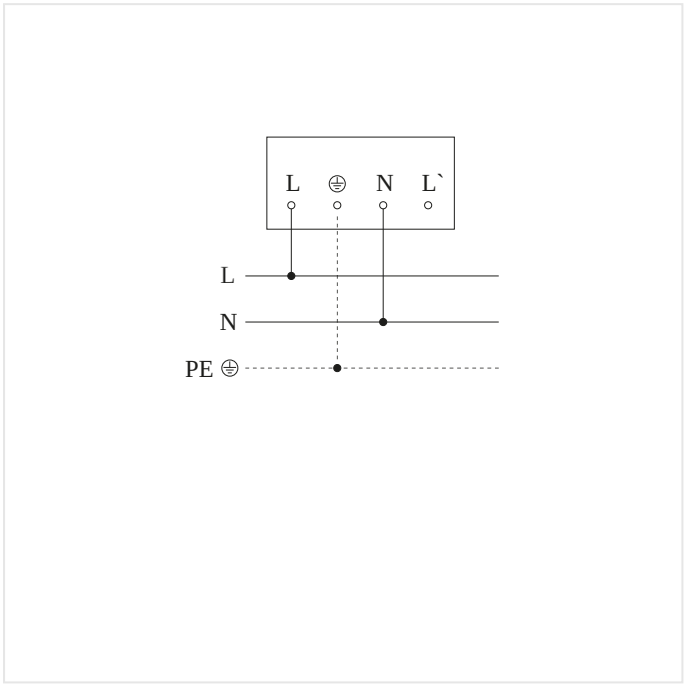

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

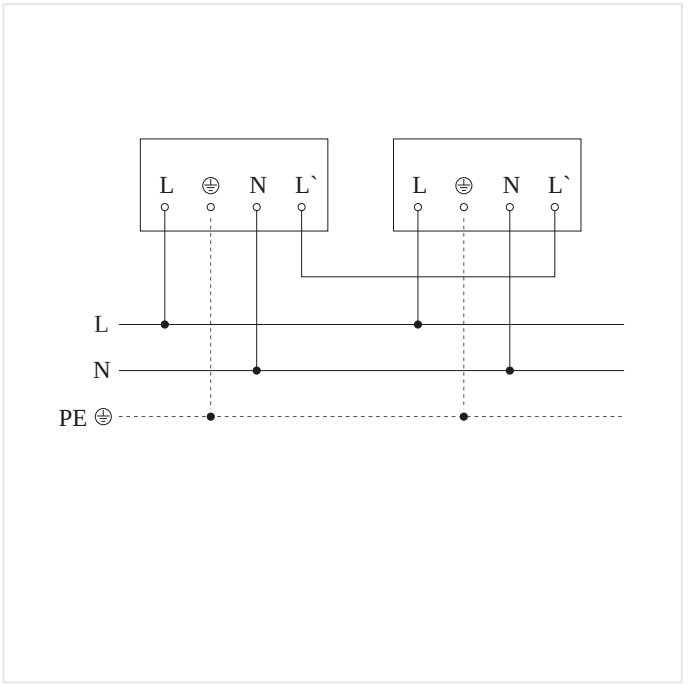

Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841068066**
E-Nr. **941200409**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System




HCMC Kühlsystem




UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥80

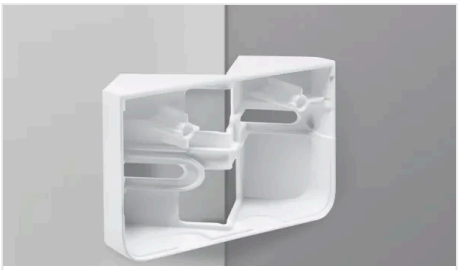

Optionaler Eckwandhalter

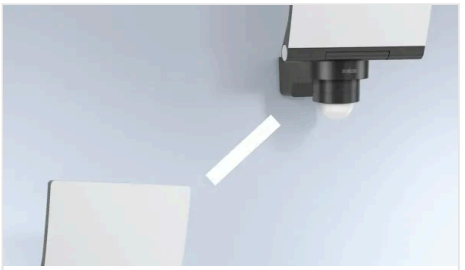

Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841068066**
E-Nr. **941200409**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	068066
EAN	4007841068066
E-Nummer	941200409
Typ	**XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss