

# XLED CAM2 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva  
lux

EAN 4007841092603

Avec la nouvelle génération de caméras STEINEL, gardez toujours un œil sur votre maison et jardin. IA, haute résolution et facilité d'usage pour plus de sécurité et de confort.

- Meilleure résolution : Jusqu'à 2K pour une vidéo ultra nette
- IA intégrée : Détection des personnes et masquage – sans cloud
- Installation simplifiée : Assistant pour une mise en service rapide
- Wi-Fi 6 : Connexion stable et rapide
- Commande via appli : Vidéo en direct, interphonie et alertes
- Stockage local : Carte microSD (16 Go inclus, extensible) – sans abonnement
- Sécurité des données : Serveurs européens, sans compte – conforme RGPD

● steinel

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM2 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092603

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                    |                          | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE          |                           | Réglage crépusculaire Teach             | Non                                                               |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimensions L x l x H          | 167 x 210 x 275 mm       | Flux lumineux mesuré 360°      | 2310 lm                   | Fonction lumière de base en pourcentage | 0 – 40 %                                                          |
| ÉLECTRICITÉ                   |                          | Température de couleur         | 3000 K                    | Fonction lumière de base pourcentage de | 0 %                                                               |
| Raccordement secteur          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Écart chromatique LED          | SDCM3                     | BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |                                                                   |
| Puissance                     | 21 W                     | Indice de rendu des couleurs   | = 80                      | Résistance aux chocs                    | IK03                                                              |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                          | Avec ampoule                   | oui, source LED           | Indice de protection                    | IP44                                                              |
| Hauteur de montage max.       | 2,00 m                   | Ampoule                        | LED non interchangeable   | Classe de protection                    | I                                                                 |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif        | Culot                          | sans                      | Température ambiante                    | de -10 jusqu'à 40 °C                                              |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                      | Système de refroidissement LED | Contrôle thermique passif | Matériau du boîtier                     | Aluminium                                                         |
| Angle de détection            | 180 °                    | Démarrage progressif           | Non                       | Matériau du cache                       | Verre transparent                                                 |
| Angle d'ouverture             | 45 °                     | Éclairage permanent            | commutable                | Lieu de montage                         | mur                                                               |
| Protection anti-contournement | Non                      | DURÉE DE VIE                   |                           | Lieu d'application                      | Extérieur                                                         |
| Occultation par segments      | Non                      | Durée de vie LED max. °C       | 50000 h                   | Type de montage                         | En saillie                                                        |
| Évolutivité électronique      | Oui                      | Durée de vie LED L70B50 25°C   | > 36000                   | Application pièce                       | Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment |
| Évolutivité mécanique         | Non                      | RÉGLAGES                       |                           | Couleur                                 | anthracite                                                        |
| Portée radiale                | r = 2 m (6 m²)           | Interrupteur crépusculaire     | Oui                       | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                                                                   |
| Portée tangentielle           | r = 10 m (157 m²)        | Réglage crépusculaire          | 10 – 10000 lx             | Garantie fabricant                      | 3 ans                                                             |
| Hauteur de montage            | 1,80 – 2 m               | Réglage du temps               | 60 s – 15 Min.            | Support mural d'angle inclus            | Non                                                               |
| Hauteur de montage optimale   | 2 m                      | Fonction lumière de base       | Oui                       | CERTIFICATS ET EPREL                    |                                                                   |
| CONNECTIVITÉ                  |                          | Durée fonction lumière de base | toute la nuit             | Classe d'efficacité énergétique EPREL   | E                                                                 |
| Mise en réseau via            | Wi-Fi                    | Lumière principale réglable    | 30 - 100 %                | Catégorie EPREL                         | Source de lumière                                                 |
|                               |                          | Fonctions                      | Interphone Caméra         |                                         |                                                                   |
|                               |                          | Réglages via                   | Wi-Fi                     |                                         |                                                                   |


XLED CAM2 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092603

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

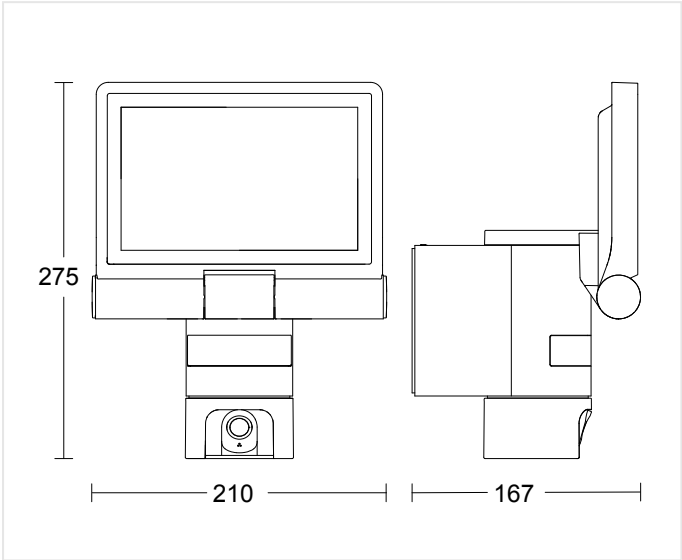

167 x 210 x 275 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 2 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,00 m<br>MAX |
|-----------------------|----------------|---------------|

# XLED CAM2 SC anthracite

EAN 4007841092603

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1

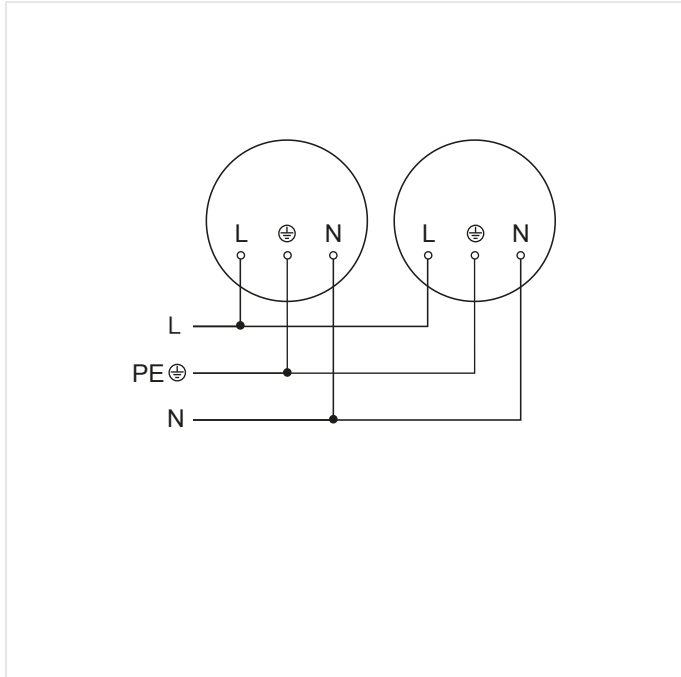


Schéma du circuit

# XLED CAM2 SC anthracite


EAN 4007841092603

PROJECTEUR LED À DÉTECTION


## Points forts



2K Caméra couleur grand angle, 180° orientable

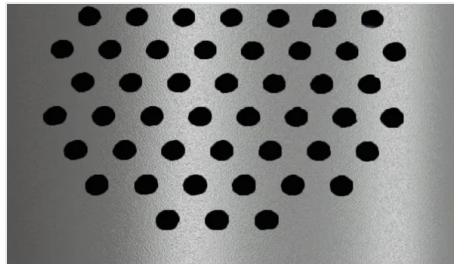


Interphone intégré

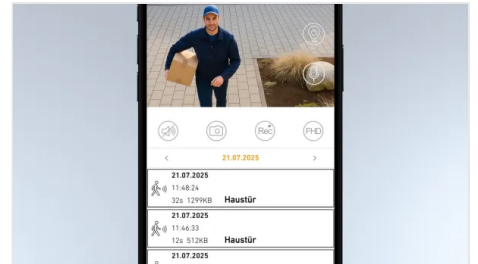

Communication via le smartphone



Carte Micro SD (16 Go incl.)

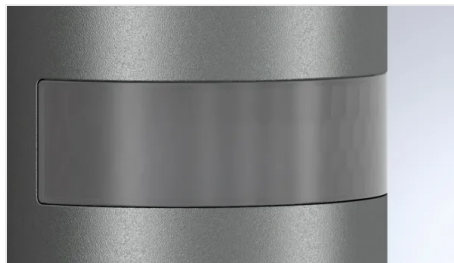

Détecteur ultraprécis



Aluminium de qualité supérieure



Balises de 10-40 % par réglage

# XLED CAM2 SC anthracite

EAN 4007841092603

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

## Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 092603

EAN 4007841092603

Typ XLED CAM2 SC anthracite

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss