IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 95 x 95 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**400 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Autoconsumo	**0,26 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**14,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 14 m (154 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 36 m (1018 m²)**
Zone di commutazione	**1416 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**4,00 – 14,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**12 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Numero unità in rete	**max. 10 sensori**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni magazzino verticale palestra**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841033569**
E-Nr. **535946400**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

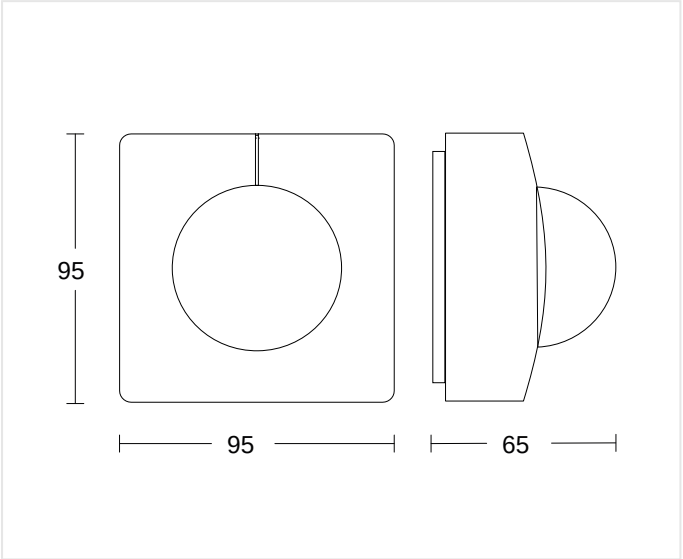

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m	12 m	14,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400


Schemi elettrici

SCHEMA 1

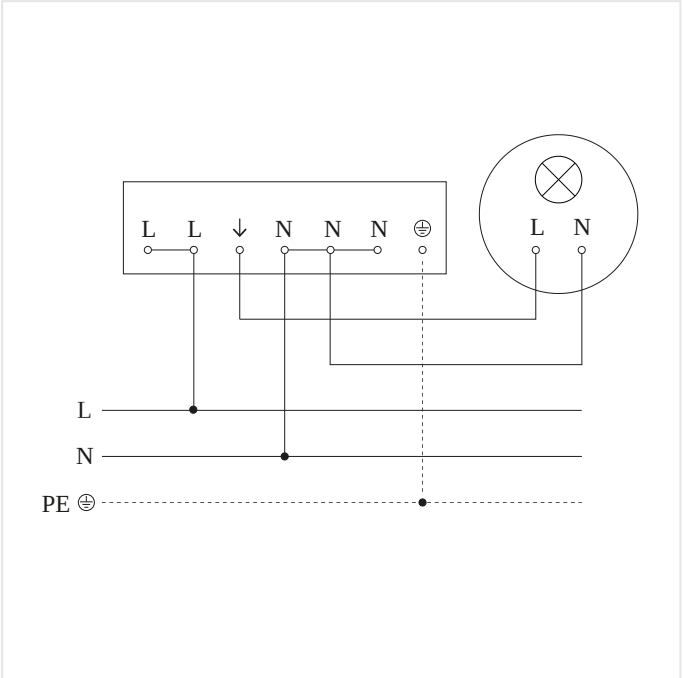

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

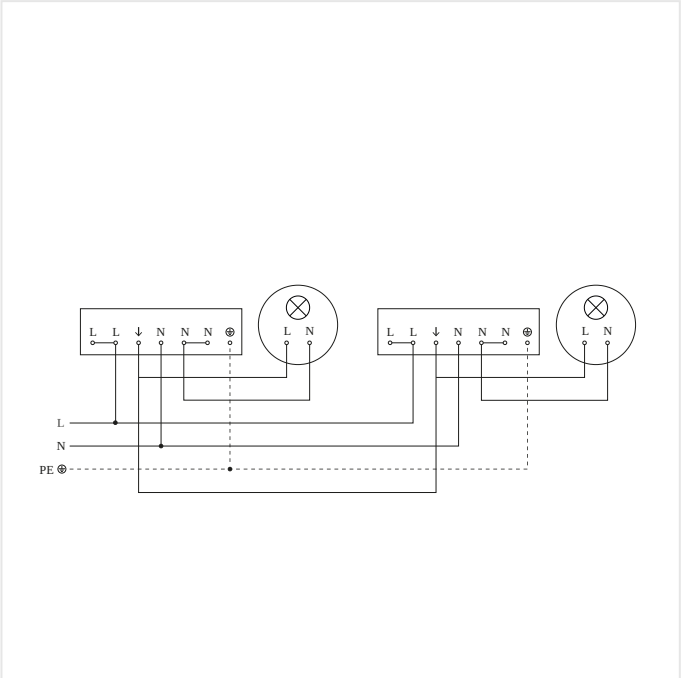

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

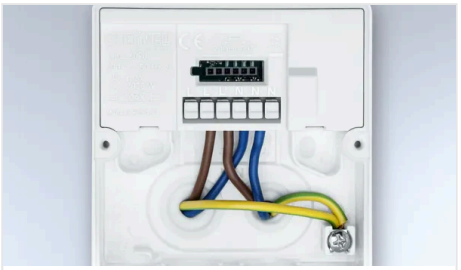

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessori
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	033569
EAN	4007841033569
N. E	535946400
Typ	**IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss