

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064402

E-Nr. 535900012

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064402
E-Nr. 535900012

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2,50 – 10,00 m	Regolazione crepuscolare		No
Versione	Rilevatore di presenza	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)		Teach		
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A		64 x 123 x 123 mm			Grado di protezione	IP54	
ELETTRICO		Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	
Autoconsumo		0,3 W			Luogo di montaggio	soffitto	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete		Si	Luogo di applicazione	Interni	
		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	Tipo di montaggio	Superficie	
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Materiale	Plastica	
		Avvio luce dolce		No	Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space	
		Luce permanente		commutabile			
		Regolazione luce costante		No			
		IMPOSTAZIONI					
		Interruttore crepuscolare		Si			
		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	Colore	bianco	
		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.	Colore RAL	9003	
		Funzione luce di base		No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
		Luce principale regolabile		No	Garanzia del produttore	5 anni	
		Impostazioni tramite		Bluetooth	Supporto angolare incluso	No	
		Con telecomando		No			

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064402

E-Nr. 535900012

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

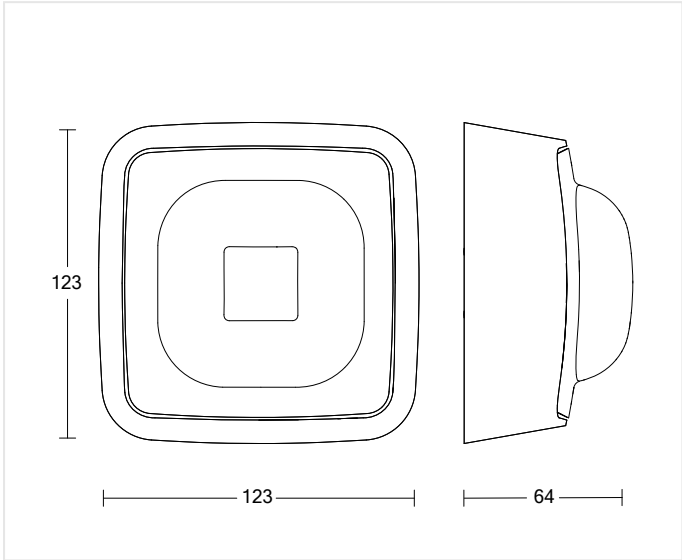

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064402

E-Nr. 535900012

Schemi elettrici

SCHEMA 1

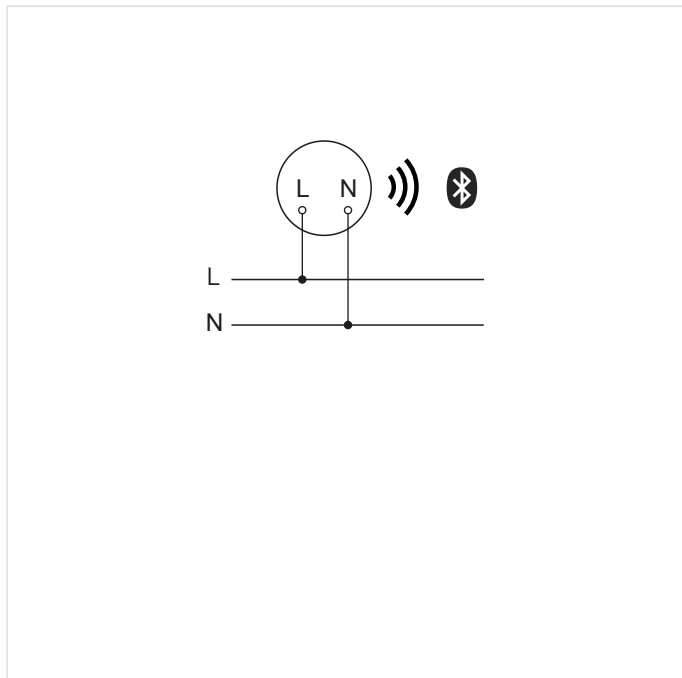

Schema elettrico

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064402

E-Nr. 535900012

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064402

E-Nr. 535900012

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064402

EAN 4007841064402

N. E 535900012

Typ IR Quattro HD-2 24m BT IPD - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss