# XLED PRO 240 S Bianco neutro bianco

**FARETTO A SENSORE LED**

EAN 4007841068370
E-Nr. 941502199

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra ≥ 80
- Supporto angolare a parete opzionale
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

161 x 180 x 223 mm



# XLED PRO 240 S Bianco neutro bianco

**FARETTO A SENSORE LED**

EAN **4007841068370**
E-Nr. **941502199**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **161 x 180 x 223 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **19,3 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **6,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Passiv Infrarot** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di apertura | **180 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **r = 3 m (19 m²)** |
| Portata tangenziale | **r = 12 m (302 m²)** |
| Altezza di montaggio | **1,80 – 6 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Ja** |
| Numero unità in rete | **max. 10 Strahler** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | **2124 lm** |
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Con lampadina | **Ja, STEINEL LED-System** |
| Lampadina | **LED nicht austauschbar** |
| Attacco | **Ohne** |
| Sistema di raffreddamento LED | **HCMC (High Conductive Magnesium Composite)** |
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **schaltbar** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED L70B50 25°C | **> 60000 Std** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Ja** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **10 s – 15 Min.** |
| Funzione luce di base | **Nein** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Impostazioni tramite | **Potis** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **No** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK03** |
| Grado di protezione | **IP44** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **-20 – 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **HCMC** |
| Materiale della copertura | **Kunststoff opal** |
| Materiale di copertura (in dotazione) | **Abdeckschalen** |
| Luogo di montaggio | **Wand Ecke** |
| Luogo di applicazione | **Aussenbereich** |
| Tipo di montaggio | **Aufputz** |
| Applicazione ambiente | **Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt** |
| Colore | **Weiss** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 Jahre** |
| Supporto angolare incluso | **No** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Categoria EPREL | **Fonte di luce** |


# XLED PRO 240 S Bianco neutro bianco

**FARETTO A SENSORE LED**

EAN **4007841068370**
E-Nr. **941502199**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

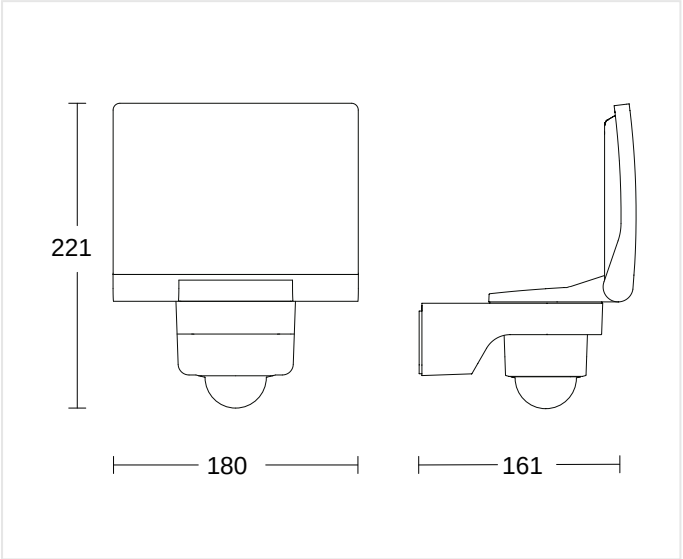


161 x 180 x 223 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 1,80 – 6 m | 2 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# XLED PRO 240 S Bianco neutro bianco

**FARETTO A SENSORE LED**

EAN **4007841068370**
E-Nr. **941502199**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

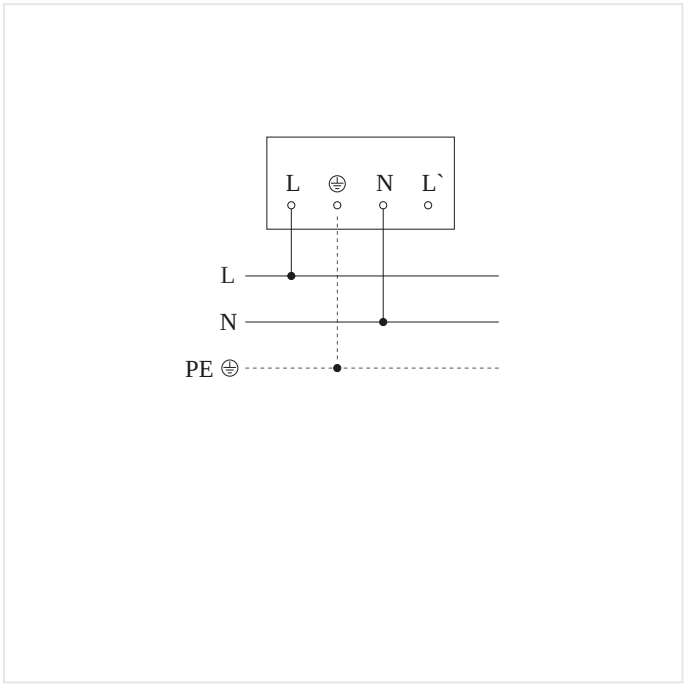


Schema elettrico Master

**SCHEMA 2**

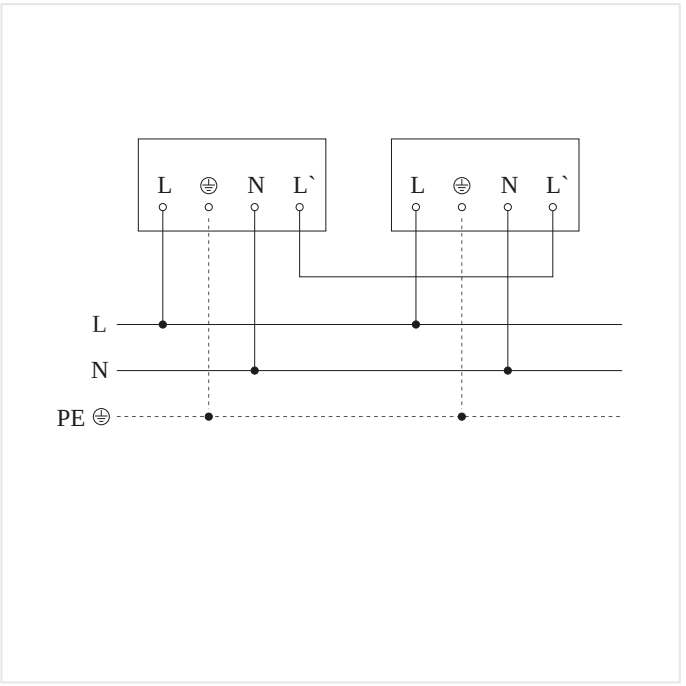


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

# XLED PRO 240 S Bianco neutro bianco

**FARETTO A SENSORE LED**

EAN **4007841068370**
E-Nr. **941502199**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841068370 |
| EAN | 4007841068370 |
| N. E | 941502199 |
| Typ | **XLED PRO 240 S Bianco neutro bianco** |

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss