

Hallway KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	67 x 103 x 103 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	30 V
Consommation propre	0,7 W
Détail tension d'alimentation	Bus KNX
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui

Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Fonction logique Sortie humidité de l'air Sortie température
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

Hallway KNX - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

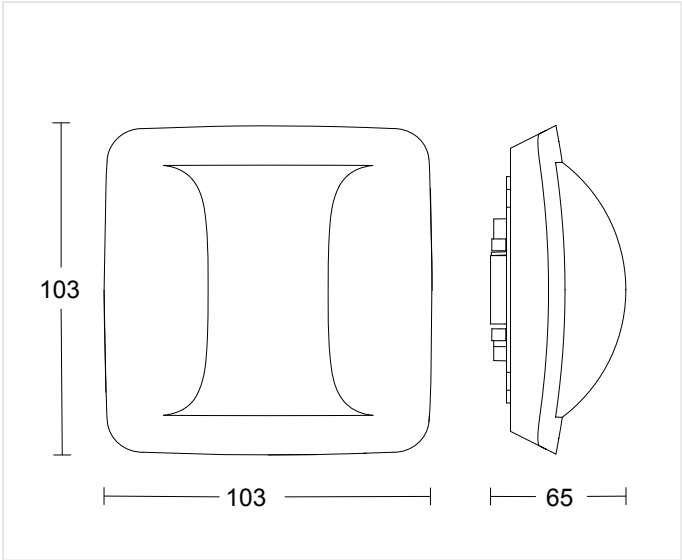

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079086

EAN 4007841079086

N° E 535932908

Typ Hallway KNX - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss