HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883
E-Nr. 535941760

steinel

30 x 80 x 80 mm



HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**30 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**1000 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**600 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,20 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 8 m (101 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²)**
Zones de commutation	**96 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,20 – 2,20 m**
Hauteur de montage optimale	**1,2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Bouton actif / Bouton inactif Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

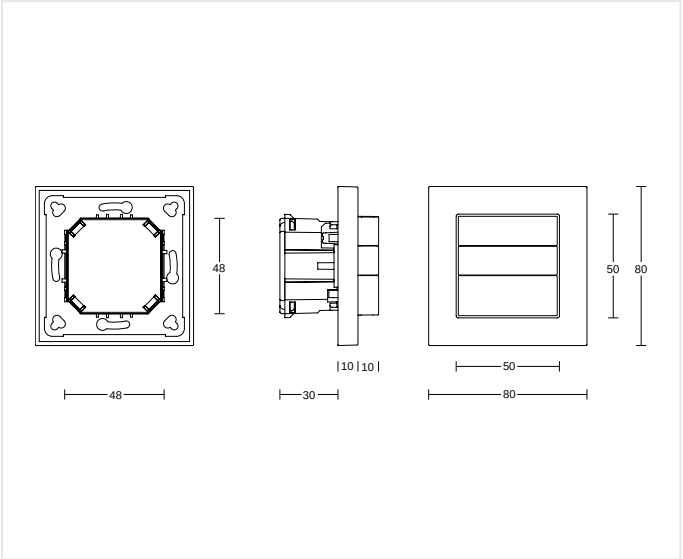

30 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,20 – 2,20 m	1,2 m	2,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

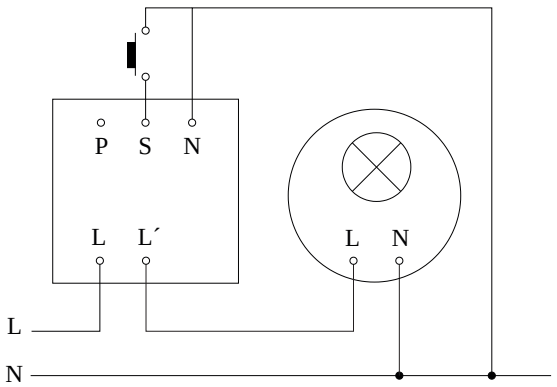


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

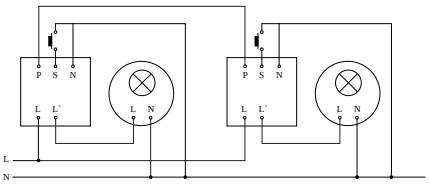



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883
E-Nr. 535941760

Points forts

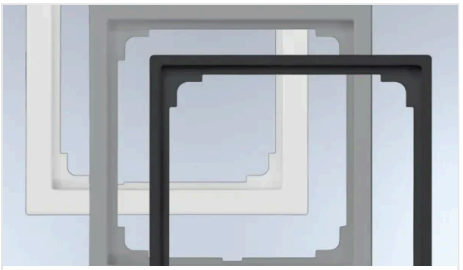



Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Accessoires
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Accessoires
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	032883
EAN	4007841032883
N° E	535941760
Typ	**HF 180 COM1 - blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss