IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113
E-Nr. 535940860

steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841009113**
E-Nr. **535940860**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**65 x 95 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)**
Reichweite tangential	**r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)**
Schaltzonen	**448 Schaltzonen**
Montagehöhe	**1,80 – 2,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Sensoren**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hof & Einfahrt Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Treppenhaus**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841009113**
E-Nr. **535940860**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

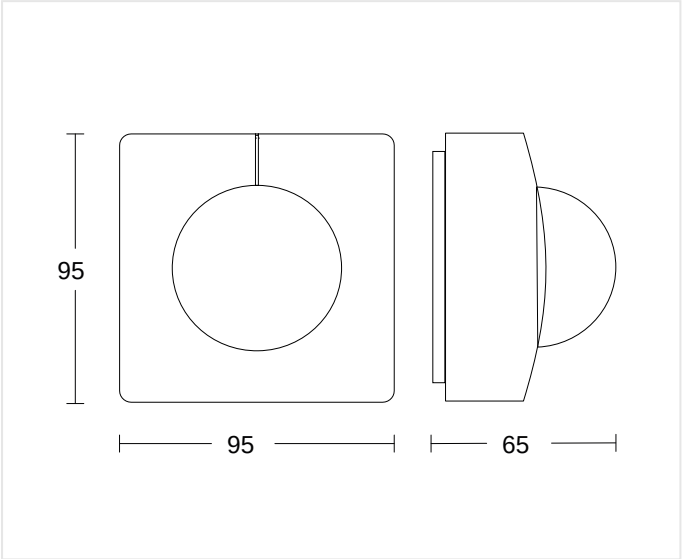

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841009113**
E-Nr. **535940860**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

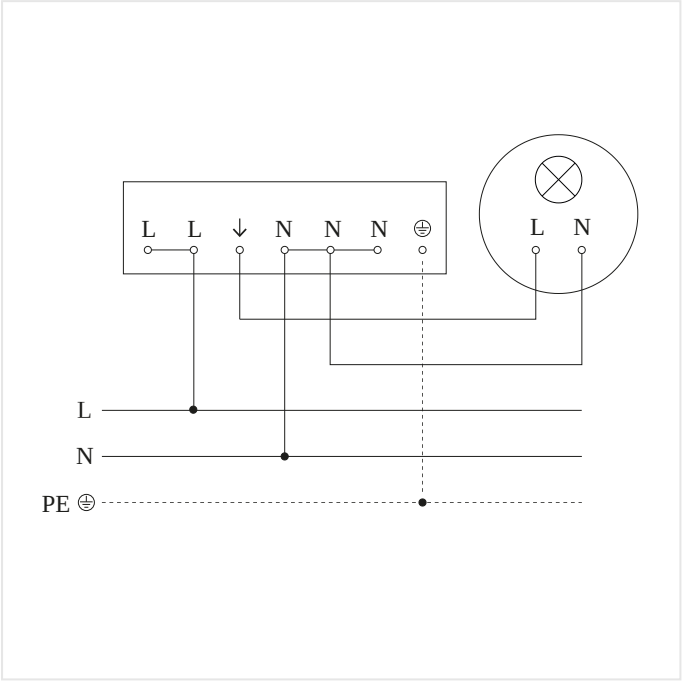

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

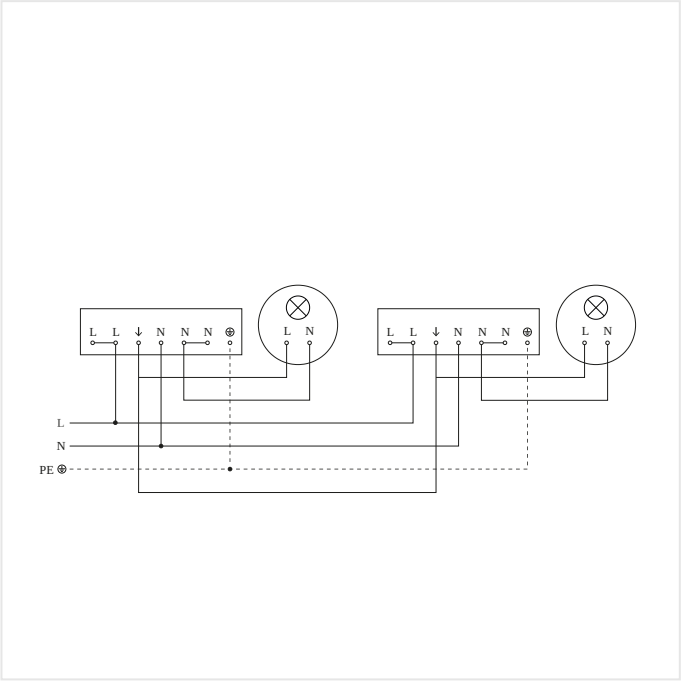

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113
E-Nr. 535940860


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

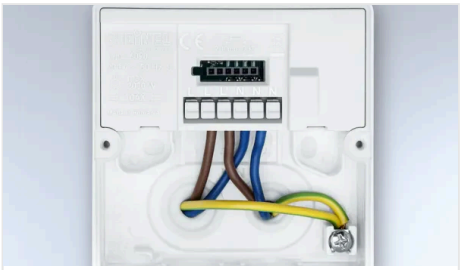

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113
E-Nr. 535940860

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841035174	**Eckwandhalter 3000 weiss**	Zubehör
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	009113
EAN	4007841009113
E-Nummer	535940860
Typ	**IS 3180 COM1 - Aufputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss