

# RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

**neva**  
**lux****SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841091460

- Langfeldleuchte, 1370 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 3-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinell Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet
- Notlichtvariante gemäss EN 60598-2-22 funktioniert als Einzelbatterieleuchte

 **steinell**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091460

Technische Daten

|                              |                          |                               |                        |                                  |                         |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ABMESSUNGEN                  |                          | Vernetzung via Bluetooth Mesh |                        | Hauptlicht einstellbar10 - 100 % |                         |
| Abmessungen L x B x H        | 1370 x 87 x 58 mm        | Slave-Betrieb einstellbar     | Ja                     | Einstellungen via                | Bluetooth               |
| ELEKTRIK                     |                          | LICHTTECHNIK                  |                        | Grundlichtfunktion in Prozent    | 10 – 100 %              |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Gemessener Lichtstrom 360°    | 4200 lm                | Grundlichtfunktion Prozent von   | 10 %                    |
| Leistung                     | 31 W                     | Farbtemperatur                | 4000 K                 | GEHÄUSE & MATERIAL               |                         |
| Eigenverbrauch               | 0,45 W                   | Farbabweichung LED            | SDCM3                  | Schlagfestigkeit                 | IK07                    |
| SENSORIK                     |                          | Mit Leuchtmittel              | Ja, STEINEL LED-System | Schutzart                        | IP65                    |
| Montagehöhe max.             | 3,50 m                   | Leuchtmittel                  | LED nicht austauschbar | Schutzklasse                     | II                      |
| Sensortechnologie            | Hochfrequenz             | LED-Kühlsystem                | Passive Thermo Control | Umgebungstemperatur              | von -20 bis 40 °C       |
| Sendeleistung                | < 1 mW                   | Lichtstrom Notlicht           | 706 lm                 | Werkstoff des Gehäuses           | Kunststoff              |
| HF-Technik                   | 24 GHz                   | LEBENSDAUER                   |                        | Werkstoff der Abdeckung          | Kunststoff strukturiert |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                       | Lebensdauer LED max. °C       | 60000 Std              | Montageort                       | Decke Wand              |
| Öffnungswinkel               | 160 °                    | Lichtstromrückgang nach LM80  | L80B10                 | Farbe                            | Grau                    |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                       | EINSTELLUNGEN                 |                        | LIEFERUMFANG & GARANTIE          |                         |
| Reichweite radial            | Ø 8 m (50 m²)            | Dämmerungseinstellung         | 2 – 2000 lx            | Herstellergarantie               | 5 Jahre                 |
| Reichweite tangential        | Ø 8 m (50 m²)            | Zeiteinstellung               | 5 s – 60 Min.          | ZERTIFIKATE & EPREL              |                         |
| Montagehöhe                  | 3,50 m                   | Grundlichtfunktion            | Ja                     | Ausweise/Zertifikate             | DEKRA                   |
| VERNETZUNG                   |                          | Grundlichtfunktion Zeit       | 1-60 Min.              |                                  |                         |
| Vernetzung                   | Ja                       |                               |                        |                                  |                         |


RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091460

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

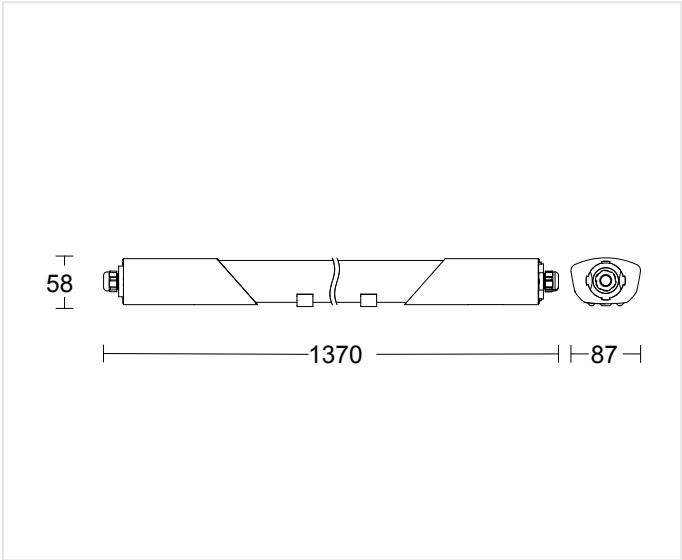

1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 3,50 m<br>BEREICH | 3,50 m<br>MAX |
|-------------------|---------------|


RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091460


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

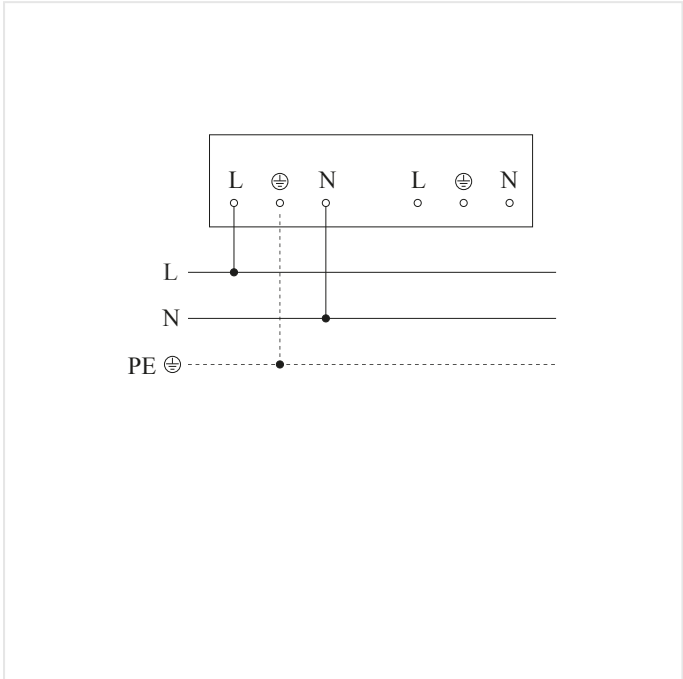

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

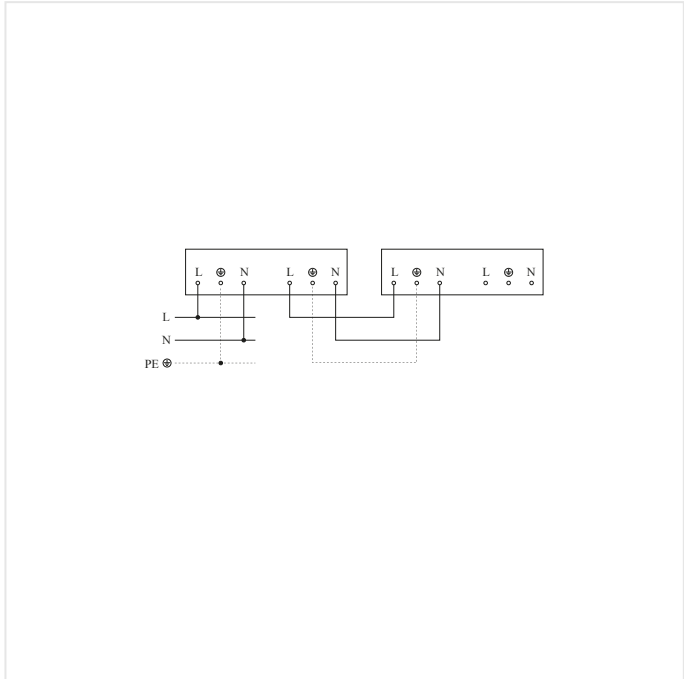

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

# RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

EAN 4007841091460

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

## Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Verschiebbare Halter für einfache Montage**

# RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

EAN 4007841091460

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

## Zubehör

### BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 091460

EAN 4007841091460

Typ **RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K,  
Notlicht****neva  
lux**nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss