My L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091378**

- Éclairage individuel du numéro de maison. Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et boîtier carré en aluminium de haute qualité
- Vous recevez votre luminaire chez vous avec le numéro de maison de votre choix. La version Premium du numéro de maison avec un cache en acier inoxydable et un numéro de maison découpé, y compris le nom de la rue ou de la famille gravé
- Capteur coloré dans une couleur de boîtier discrète, des clips de recouvrement permettent de délimiter individuellement la zone de détection
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 12,9 W avec 930 lm

steinel

105 x 201 x 261 mm



My L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841091378

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Type d'accessoire	autre

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	105 x 201 x 261 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	12,9 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mode esclave réglable	Oui
Technique de commande	Steinel Connect

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	930 lm
Efficacité	72,1 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	= 82
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10s-60 min Contrôlé par la luminosité ARRÊT Marche forcée-ACTIVÉE
Lumière principale réglable	5 - 100 %
Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	5 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Aluminium
Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


My L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841091378

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

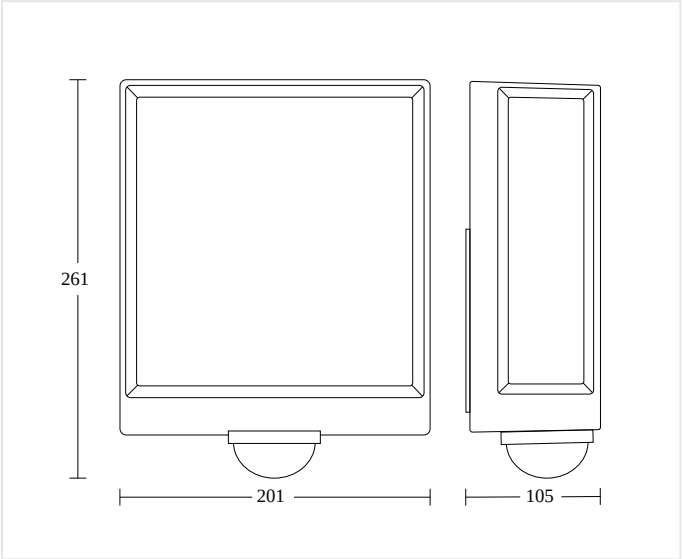

105 x 201 x 261 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

My L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091378

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2





Schéma du circuit Bluetooth

My L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841091378

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

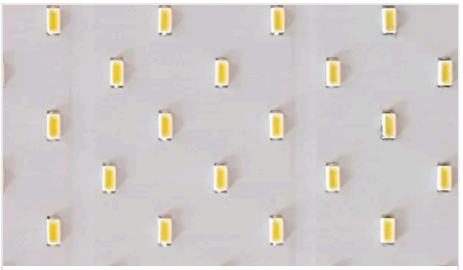

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent




Aluminium de qualité supérieure




Lumière d'ambiance à LED




Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

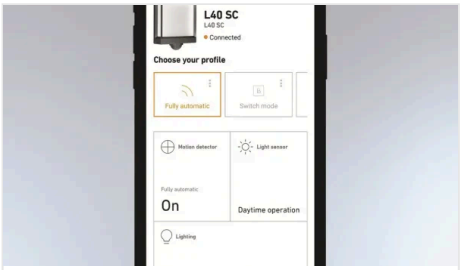

Utilisable via l'application

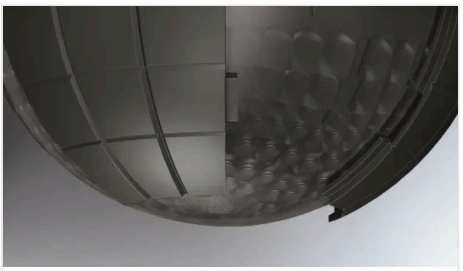

Clips pour délimiter la zone de détection

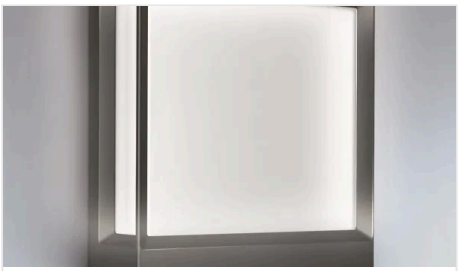

Éclairage principal et d'ambiance réglable (5–100 %)

My L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841091378

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091378
EAN	4007841091378
Typ	**My L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss