

# XLED ONE S blanc

## PROJECTEUR LED À DÉTECTION

**neva**  
**lux**

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour montage mural ou au plafond
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Panneau LED ainsi que capteur orientable verticalement à 180°, autocollant de protection inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 18,6 W avec 2050 lm, avec un éclairage de 300 m² max., hauteur de montage max. 3m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

202 x 229 x 195 mm



XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

Caractéristiques techniques

|                               |                          |                                        |                                      |                                       |                                                 |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DIMENSIONS                    |                          | CONNECTIVITÉ                           |                                      | Réglage du temps                      | 8 s – 35 Min.                                   |
| Dimensions L x l x H          | 202 x 229 x 195 mm       | Mise en réseau                         | Non                                  | Fonction lumière de base              | Non                                             |
| ÉLECTRICITÉ                   |                          | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                  |                                      | Réglages via                          | Potentiomètres                                  |
| Raccordement secteur          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Flux lumineux mesuré 360°              | 2050 lm                              | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                                                 |
| Puissance                     | 18,6 W                   | Température de couleur                 | 3000 K                               | Résistance aux chocs                  | IK03                                            |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                          | Écart chromatique LED                  | SDCM6                                | Indice de protection                  | IP44                                            |
| Hauteur de montage max.       | 3,00 m                   | Indice de rendu des couleurs           | 80-89                                | Classe de protection                  | I                                               |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif        | Avec ampoule                           | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Température ambiante                  | de -20 jusqu'à 40 °C                            |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                      | Ampoule                                | LED non interchangeable              | Matériau du boîtier                   | Aluminium                                       |
| Angle de détection            | 180 °                    | Culot                                  | sans                                 | Matériau du cache                     | Verre transparent                               |
| Protection anti-contournement | Non                      | Système de refroidissement LED         | Contrôle thermique passif            | Lieu de montage                       | mur plafond                                     |
| Occultation par segments      | Oui                      | DURÉE DE VIE                           |                                      | Lieu d'application                    | Extérieur                                       |
| Évolutivité électronique      | Non                      | Durée de vie LED max. °C               | 50000 h                              | Type de montage                       | En saillie                                      |
| Évolutivité mécanique         | Non                      | Durée de vie LED L70B50 25°C           | > 36000                              | Application pièce                     | Cour et allée extérieur tout autour du bâtiment |
| Portée radiale                | r = 3 m (14 m²)          | Diminution du flux lumineux selon LM80 | L70B10                               | Couleur                               | blanc                                           |
| Portée tangentielle           | r = 12 m (226 m²)        | RÉGLAGES                               |                                      | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                                                 |
| Hauteur de montage            | 1,8 – 3 m                | Interrupteur crépusculaire             | Oui                                  | Garantie fabricant                    | 3 ans                                           |
| Hauteur de montage optimale   | 2 m                      | Réglage crépusculaire                  | 2 – 2000 lx                          | CERTIFICATS ET EPREL                  |                                                 |
|                               |                          |                                        |                                      | Classe d'efficacité énergétique EPREL | E                                               |
|                               |                          |                                        |                                      | Catégorie EPREL                       | Source de lumière                               |

XLED ONE S blanc


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

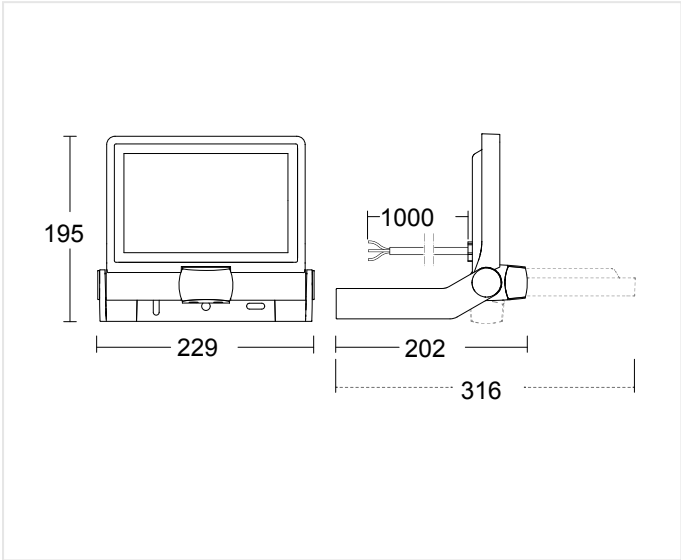

202 x 229 x 195 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1,8 – 3 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 3,00 m<br>MAX |
|----------------------|----------------|---------------|

XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

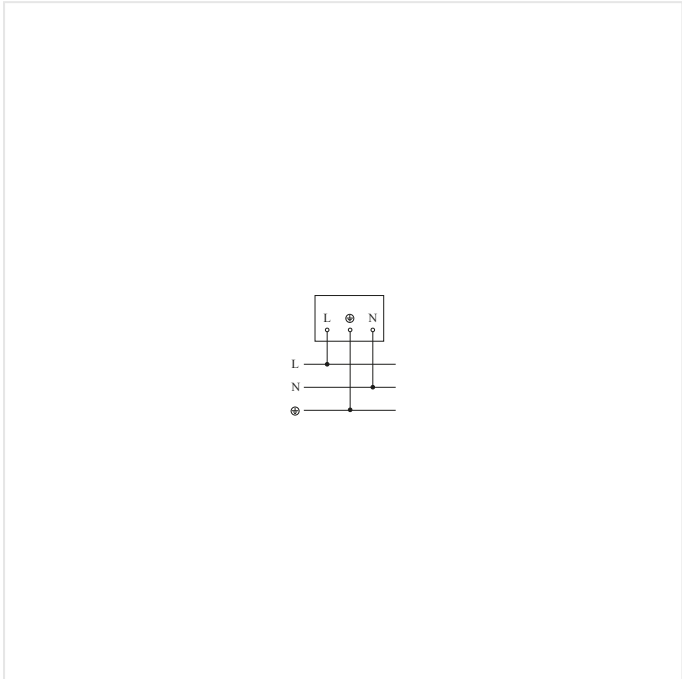


Schéma du circuit

# XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

## Points forts



Système LED STEINEL inclus



Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure



Possibilité de montage au plafond

# XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065256**

E-Nr. **941200519**

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 065256

EAN 4007841065256

N° E 941200519

Typ XLED ONE S blanc

**neva**  
**lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss