

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841057251

E-Nr. 535946707

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057251
E-Nr. 535946707

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		Avec télécommande		Non			
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)		Réglage crépusculaire Teach		Non			
DIMENSIONS		Zones de commutation		1416 zones de commutation		BOÎTIER ET MATÉRIAU					
Dimensions L x l x H		Hauteur de montage		2,5 – 4,00 m		Indice de protection		IP54			
Dimensions Ø x H		Portée présence		Ø 3 m (7 m²)		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C			
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Lieu de montage		plafond			
Raccordement secteur		12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz		CONNECTIVITÉ		Lieu d'application		Extérieur Intérieur			
Détail tension d'alimentation		Bus DALI		Mise en réseau		Type de montage		En saillie			
Sortie de commutation 1 sans potentiel		Non		Type de mise en réseau		Matériau		Matière plastique			
Sortie de commande DALI		Adressable/Esclave		Mise en réseau via		Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre de participants DALI		3							
Hauteur de montage max.		4,00 m		Avec coupleur de bus		Oui					
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Démarrage progressif		Non							
Technologie de capteur		infrarouge passif		Régulation de l'éclairage constant		Non		Couleur		blanc	
Avec détecteur de mouvement		Oui		RÉGLAGES		Couleur RAL		9003			
Angle de détection		360 °		Interrupteur crépusculaire		Oui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Angle d'ouverture		180 °		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx		Garantie fabricant		5 ans	
Protection anti-contournement		Oui		Fonction lumière de base		Non		Support mural d'angle inclus		Non	
Occultation par segments		Oui		Lumière principale réglable		Non		CERTIFICATS ET EPREL			
Évolutivité électronique		Non		Réglages via		Bus		Certificats		DALI-2	
Évolutivité mécanique		Non									

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057251

E-Nr. 535946707

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

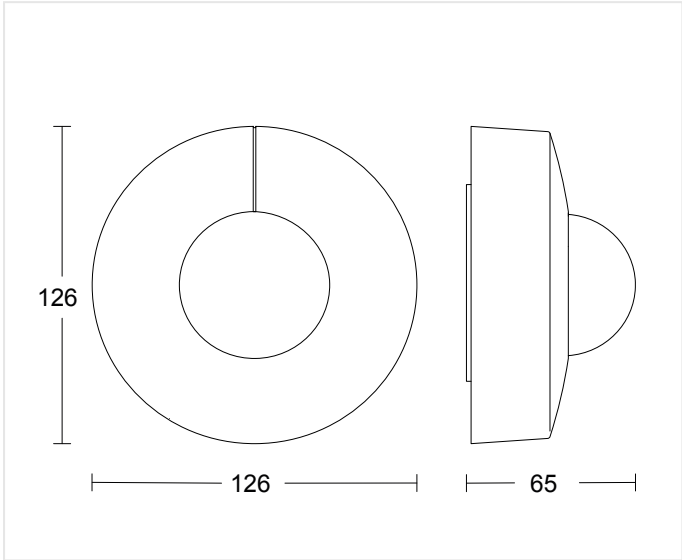

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057251

E-Nr. 535946707

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

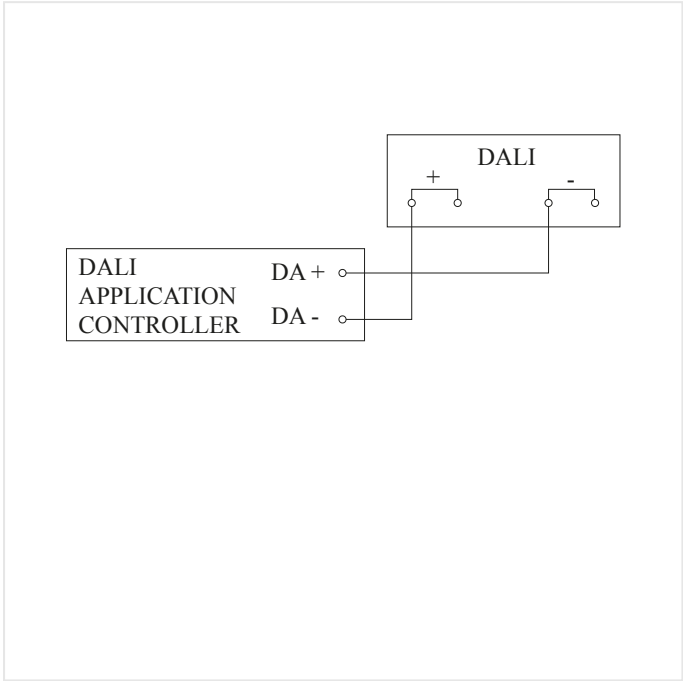


Schéma du circuit

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841057251

E-Nr. 535946707

Points forts



Plastique résistant aux UV

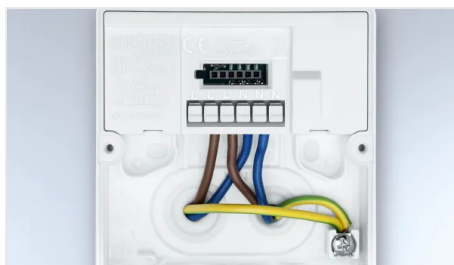

Grand espace de raccordement

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057251
E-Nr. 535946707

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057251

EAN

4007841057251

N° E

535946707

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss