

IR 180 AP easy Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

- Infrarot-Bewegungsmelder zur Aufputz-Wandmontage, 180° Erfassungswinkel und bis zu 8 m Erfassungsreichweite
- Für den Innen- und Aussenbereich (IP 54), zum einfachen Nachrüsten auf automatisches Licht in Neu- und Bestandsbauten (Für 2- und 3-Draht Installation)
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Stufenlose Einstellung der Zeit (5 Sek. - 30 Min.) und Einschalthelligkeit (2-1000 Lux), Teach-Funktion, Taster für die Nutzung als herkömmlichen Lichtschalter
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 200 W Schaltlast (LED-Leuchtmittel max. 160 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

82 x 72 x 67 mm



IR 180 AP easy Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	82 x 72 x 67 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	200 W
Schaltausgang 1 ohmsch	200 W
Leuchtstofflampen EVG	150 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	150 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	150 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	150 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	200 VA
LED-Lampen < 2 W	40 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	100 W
LED-Lampen > 8 W	160 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	4 stk.
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,20 m

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)
Schaltzonen	96 Schaltzonen
Montagehöhe	0,90 – 2,20 m
Optimale Montagehöhe	1,1 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx

Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich WC / Waschraum
Farbe	Grau
Farbe RAL	7035
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IR 180 AP easy Aufputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

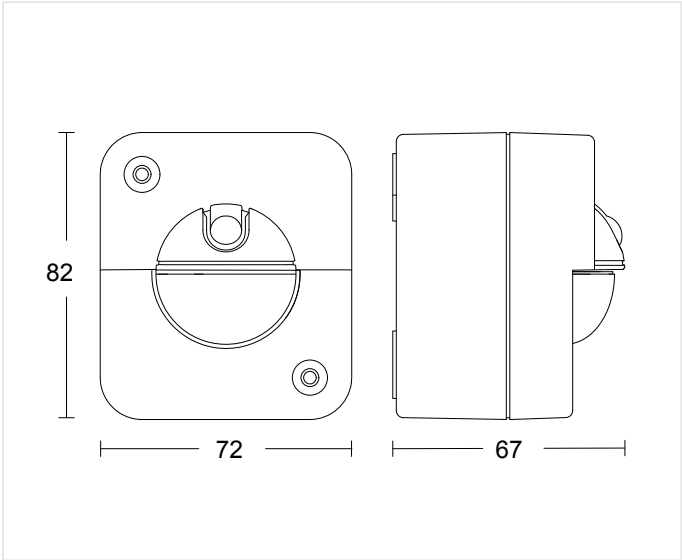

82 x 72 x 67 mm

MONTAGEHÖHE

0,90 – 2,20 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


IR 180 AP easy Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066048
E-Nr. 535942210


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

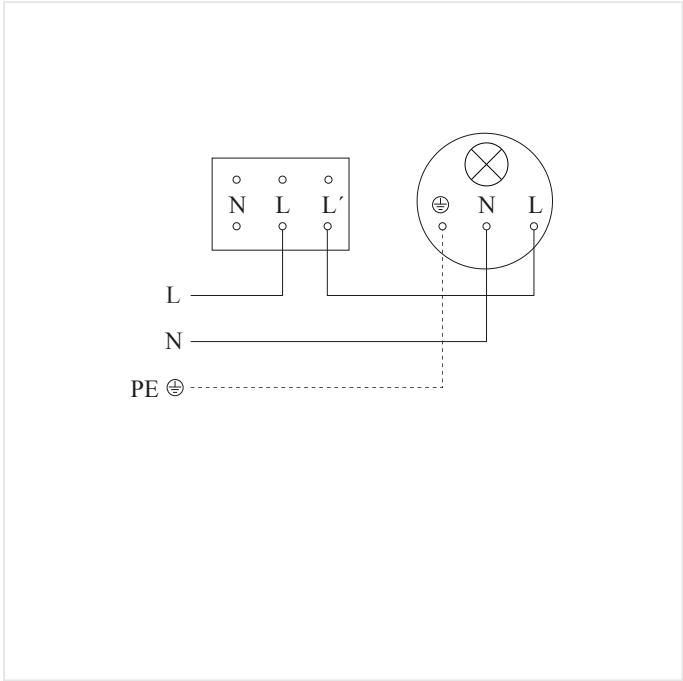

Schaltplan 2-Draht-Verkabelung

SCHALTPLAN 2

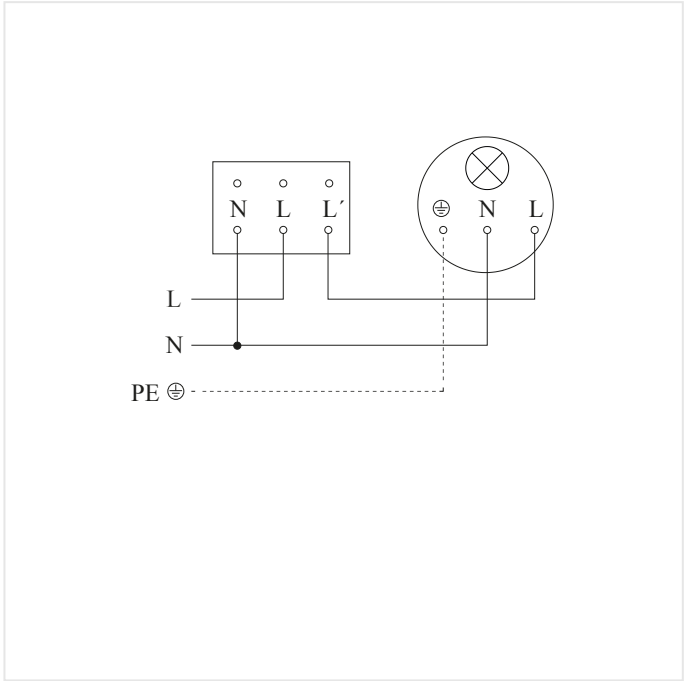

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

IR 180 AP easy Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Highlights



2 oder 3-Draht Installation

IR 180 AP easy Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	066048
EAN	4007841066048
E-Nummer	535942210
Typ	IR 180 AP easy Aufputz

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss