

GL 80 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux


EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019

- Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement, parfait pour éclairer les chemins et les allées
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 650 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

161 x 110 x 633 mm

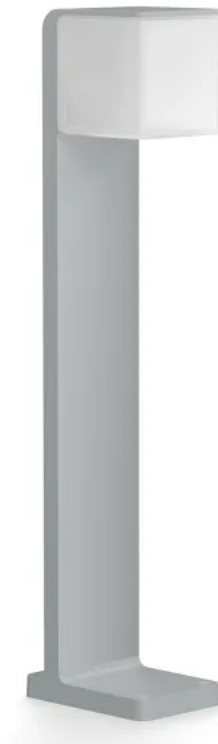

GL 80 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS			Indice de rendu des couleurs	80-89	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Dimensions L x l x H			Avec ampoule			Oui, système d'éclairage LED STEINEL
161 x 110 x 633 mm			Ampoule			LED non interchangeable
ÉLECTRICITÉ			Culot			sans
Raccordement secteur			Système de refroidissement LED			Contrôle thermique passif
220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Démarrage progressif			Oui
Puissance			DURÉE DE VIE			
9,1 W			Durée de vie LED max. °C			50000 h
Consommation propre			Durée de vie LED L70B50 25°C			> 60000
1 W			RÉGLAGES			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Interrupteur crépusculaire			Oui
Technologie de capteur			Réglage crépusculaire			2 – 2000 lx
iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)			Réglage du temps			5 s – 60 Min.
Avec détecteur de mouvement			Fonction lumière de base			Oui
Oui			Durée fonction lumière de base			10-30 min, toute la nuit
Angle de détection			Avec télécommande			Non
160 °			Réglage crépusculaire Teach			Oui
Évolutivité électronique			Fonction lumière de base en pourcentage			10 – 50 %
Oui						
Évolutivité mécanique			Oui			
Portée radiale			BOÎTIER ET MATÉRIAU			
r = 5 m (35 m²)			Résistance aux chocs			IK03
Portée tangentielle			Indice de protection			IP44
r = 5 m (35 m²)			Classe de protection			I
CONNECTIVITÉ			Température ambiante			de -20 jusqu'à 40 °C
Mise en réseau			Matériau du boîtier			Aluminium
Oui			Matériau du cache			Matière plastique opale
Mise en réseau via			Lieu de montage			Version sur pied
Bluetooth Mesh			Lieu d'application			Extérieur
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Type de montage			En saillie
Flux lumineux mesuré 360°			Matériau			Matière plastique
650 lm			Application pièce			Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Température de couleur			Couleur			argenté
3000 K			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
			Garantie fabricant			3 ans
			Plaque de numéro de maison incluse			Non
			CERTIFICATS ET EPREL			
			Certificats			GS Contrôle technique
			Catégorie EPREL			Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

GL 80 SC argenté


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

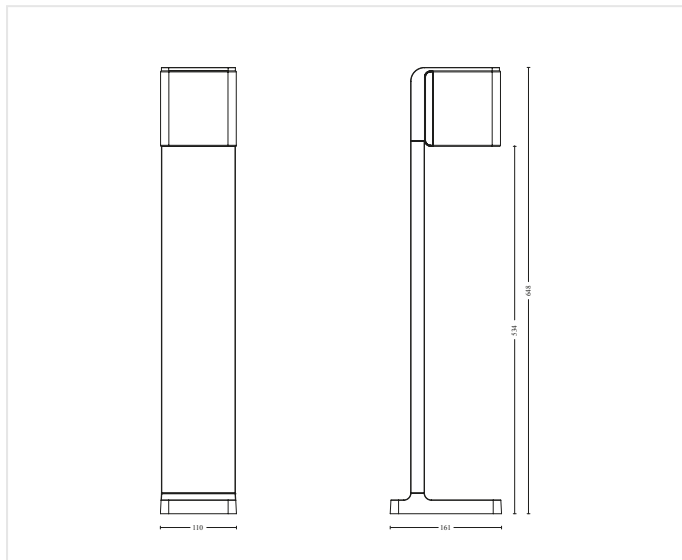

161 x 110 x 633 mm

GL 80 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

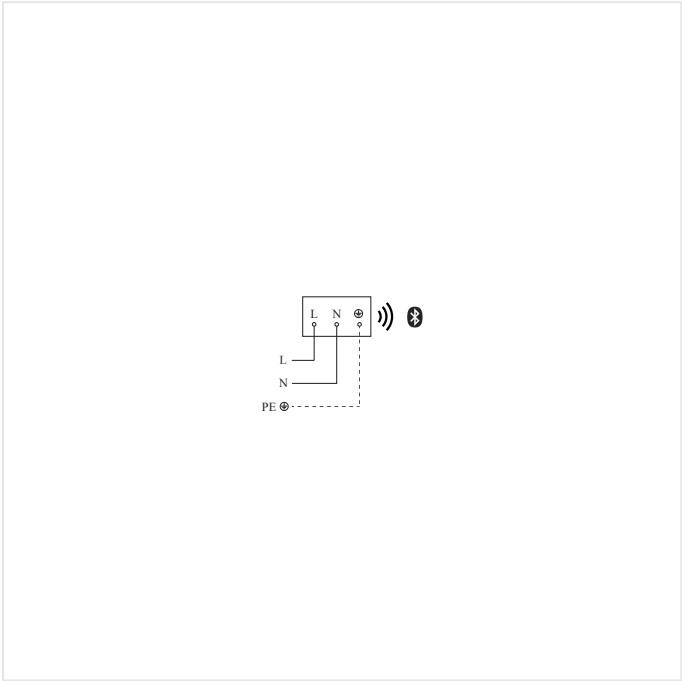


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

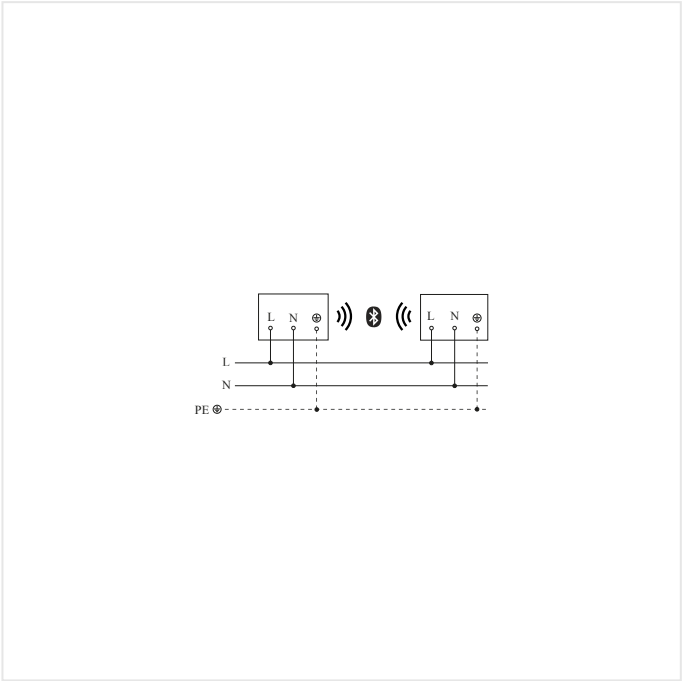


Schéma du circuit Bluetooth


GL 80 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019

Points forts

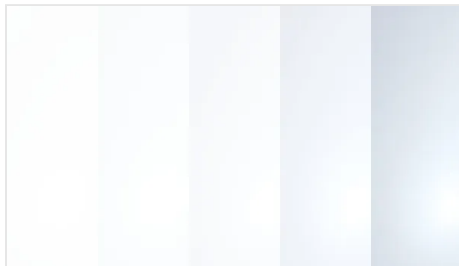

Allumage en douceur intelligent



Éclairage principal et d'ambiance réglable
(10–100 %)



Marche forcée : éclairage permanent (en option)



Matériau résistant aux UV

GL 80 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055486
E-Nr. 941200019

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841078768	Ersatz-Profil GL 80 silber	Pièce de rechange
 4007841078744	Ersatz-Fuss GL 80 silber	autre
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055486

EAN

4007841055486

N° E

941200019

Typ

GL 80 SC argenté

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss