L 620 CAM SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065829
E-Nr. 941200649

- Pregiato alluminio
- Microscheda SD (16 GB incl.)
- Citofono integrato
- Comunicazione tramite smartphone
- Sensore ad alta precisione
- 1080p Fotocamera a colori a grandangolo HD, 180° orientabile
- Luminosità di base optional (0 – 40%)
- Luce principale regolabile (30 – 100%)

131 x 78 x 305 mm



L 620 CAM SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841065829**
E-Nr. **941200649**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**131 x 78 x 305 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**14 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,00 m**
Tecnologia del sensore	**Passiv Infrarot**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di apertura	**45 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**925 lm**
Efficienza	**67 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 80**
Con lampadina	**Ja, STEINEL LED-System**
Lampadina	**LED nicht austauschbar**
Attacco	**Ohne**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**schaltbar**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 36000 Std**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 36000 Std**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Ja**
Regolazione crepuscolare	**10 – 10000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Ja**
Luce principale regolabile	**30 - 100 %**
Funzioni	**BewegungssensorGegensprechanlageKamera**
Impostazioni tramite	**WLAN**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**0 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**von -10 bis 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Aluminium**
Materiale della copertura	**Glas opal**
Luogo di montaggio	**Wand**
Luogo di applicazione	**Aussenbereich**
Tipo di montaggio	**Aufputz**
Materiale	**Aluminium**
Applicazione ambiente	**AufenthaltsraumHauseingangHof & Einfahrt**
Colore	**Anthrazit**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 Jahre**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 620 CAM SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841065829**
E-Nr. **941200649**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

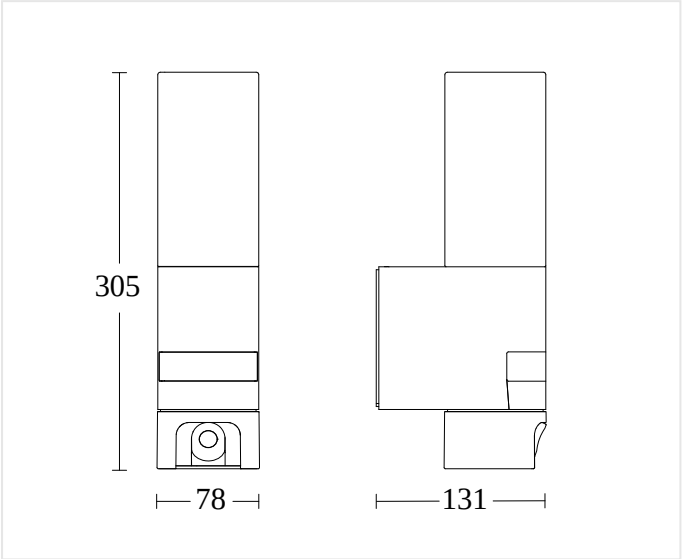

131 x 78 x 305 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 620 CAM SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841065829**
E-Nr. **941200649**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

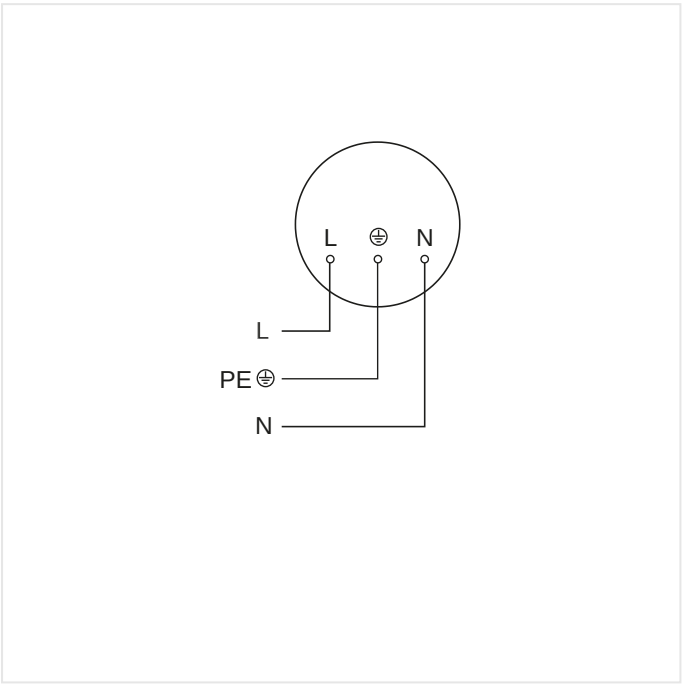

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

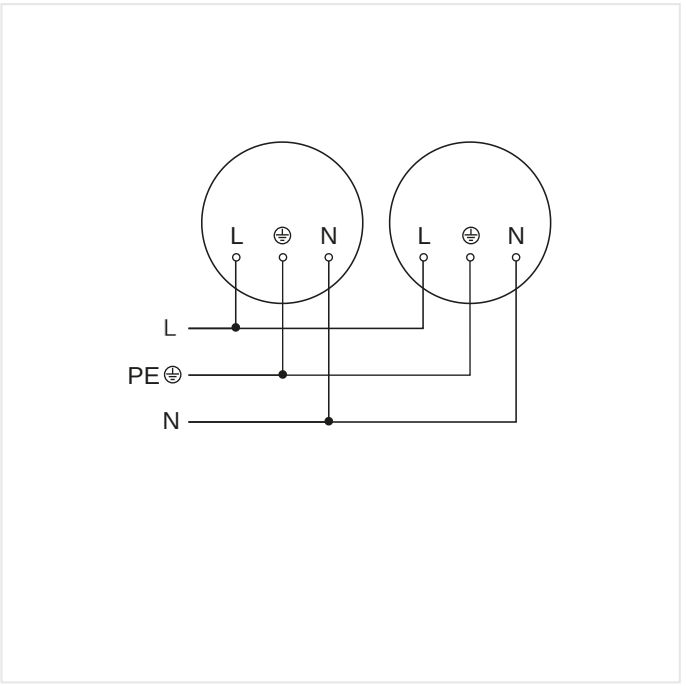

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

L 620 CAM SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841065829**
E-Nr. **941200649**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841065829
EAN	4007841065829
N. E	941200649
Typ	**L 620 CAM SC antracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss