

# L 810 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva  
lux

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und modernes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Automatisches Licht dank unsichtbar integriertem 160° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, Dauerlicht, angenehmer Softlichtstart, Zeitplan-Funktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,8 W LEDs mit 679 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

145 x 230 x 88 mm



L 810 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919

Technische Daten

| ABMESSUNGEN                  |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Abmessungen L × B × H        | 145 x 230 x 88 mm                            |
| ELEKTRIK                     |                                              |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                     |
| Leistung                     | 9,8 W                                        |
| SENSORIK                     |                                              |
| Montagehöhe max.             | 2,50 m                                       |
| Sensortechnologie            | iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)      |
| Sendeleistung                | < 1 mW                                       |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                           |
| Unterkriechschutz            | Nein                                         |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein                                         |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                         |
| Reichweite Detail            | Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen |
| Reichweite radial            | r = 5 m (35 m²)                              |
| Reichweite tangential        | r = 5 m (35 m²)                              |
| Sendereichweite              | 30 m                                         |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 2,50 m                                |
| Optimale Montagehöhe         | 2 m                                          |
| VERNETZUNG                   |                                              |
| Vernetzung                   | Ja                                           |

| Art der Vernetzung          | Master/Master Master/Slave                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Vernetzung via              | Bluetooth Mesh                             |
| Slave-Betrieb einstellbar   | Ja                                         |
| LICHTTECHNIK                |                                            |
| Gemessener Lichtstrom 360°  | 679 lm                                     |
| Farbtemperatur              | 3000 K                                     |
| Mit Leuchtmittel            | Ja, STEINEL LED-System                     |
| Leuchtmittel                | LED nicht austauschbar                     |
| Sockel                      | Ohne                                       |
| LED-Kühlsystem              | Active & Passive Thermo Control            |
| Softlichtstart              | Ja                                         |
| Dauerlicht                  | schaltbar                                  |
| LEBENSDAUER                 |                                            |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 Std                                |
| EINSTELLUNGEN               |                                            |
| Dämmerungsschalter          | Ja                                         |
| Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx                                |
| Zeiteinstellung             | 5 s – 60 Min.                              |
| Grundlichtfunktion          | Ja                                         |
| Grundlichtfunktion Zeit     | AUS Helligkeitsgesteuert 10 Sek. - 60 Min. |
| Hauptlicht einstellbar      | 10 - 100 %                                 |
| Funktionen                  | Bewegungssensor                            |
| Einstellungen via           | App Bluetooth Mesh                         |

| Mit Fernbedienung              | Nein                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grundlichtfunktion in Prozent  | 10 – 100 %                                                        |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 10 %                                                              |
| GEHÄUSE & MATERIAL             |                                                                   |
| Schlagfestigkeit               | IK03                                                              |
| Schutzart                      | IP44                                                              |
| Schutzklasse                   | II                                                                |
| Umgebungstemperatur            | von -20 bis 40 °C                                                 |
| Werkstoff des Gehäuses         | Aluminium                                                         |
| Werkstoff der Abdeckung        | Kunststoff opal                                                   |
| Montageort                     | Wand                                                              |
| Anwendung Ort                  | Aussenbereich                                                     |
| Montageart                     | Aufputz                                                           |
| Anwendung Raum                 | Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| Farbe                          | Silber                                                            |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                                                                   |
| Herstellergarantie             | 3 Jahre                                                           |
| Inkl. Hausnummernbogen         | Nein                                                              |
| ZERTIFIKATE & EPREL            |                                                                   |
| Ausweise/Zertifikate           | TSU                                                               |
| EPREL-Kategorie                | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle                    |

L 810 SC silber


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919

Illustrationen

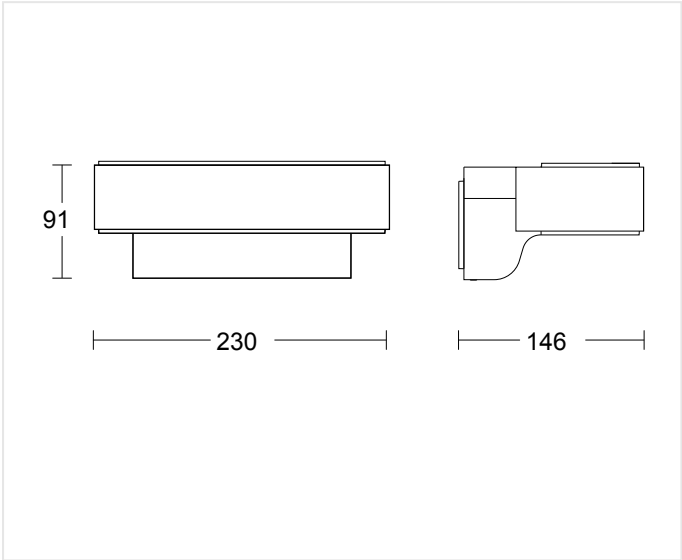TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



145 x 230 x 88 mm

MONTAGEHÖHE

|                                             |                                   |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <div>1,80 – 2,50 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>2,50 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

# L 810 SC silber


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth




# L 810 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919
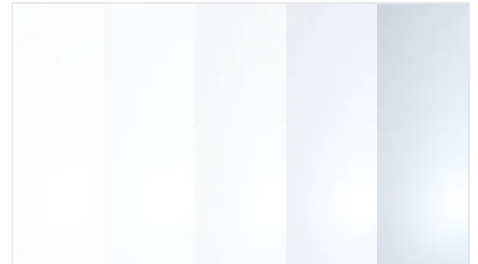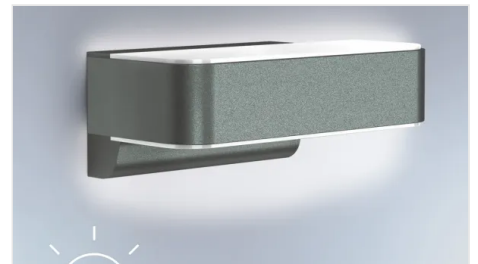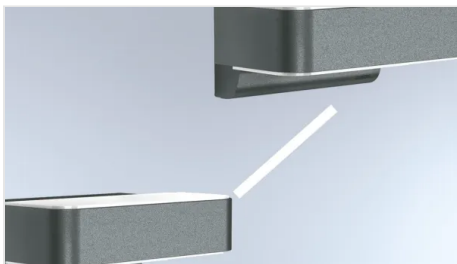
## Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Unsichtbarer iHF-Sensor****Intelligenter Soft-Lichtstart****Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %****Hochwertiges Aluminium****Dauerlicht individuell schaltbar (optional)****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth Mesh**

L 810 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                             | BEZEICHNUNG           | KATEGORIE         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <div>4007841088620</div> | Funkschalter TapDuo C | Systemkomponenten |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

087562

EAN

4007841087562

E-Nummer

941012919

Typ

L 810 SC silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss