

IS 130-2 anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 130° et portée de détection jusqu'à 12 m
- Pour le montage mural à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour une détection ciblée autour de la maison
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur pivotant de 50° à l'horizontale et de 90° à la verticale, caches inclus pour un ajustement précis de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (8 sec. - 35 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 600 W max. (sources lumineuses LED max. 250 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

87 x 78 x 110 mm



IS 130-2 anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	130 °	Réglage du temps	8 s – 35 Min.
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	40 °	Fonction lumière de base	Non
Dimensions L x l x H	87 x 78 x 110 mm	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui	Réglages via	Potentiomètres
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Non
Puissance	600 W	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	600 W	Portée radiale	r = 3 m (10 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	250 W	Portée tangentielle	r = 12 m (163 m²)	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Zones de commutation	260 zones de commutation	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	Lieu de montage	mur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage optimale	2 m	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Lampes LED > 8 W	250 W	Mise en réseau via	Câble	Couleur	anthracite
Charge capacitive en µF	88 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	7016
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	3,00 m	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	3 ans
		Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		

IS 130-2 anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

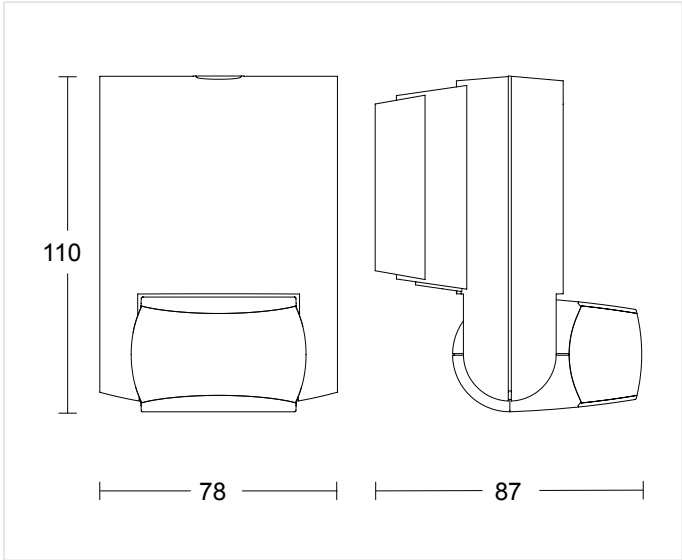

87 x 78 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 130-2 anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

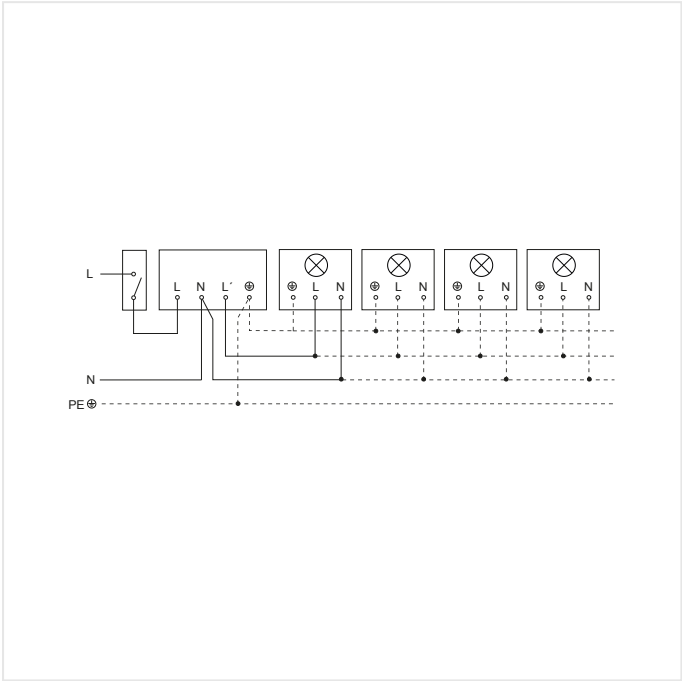

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

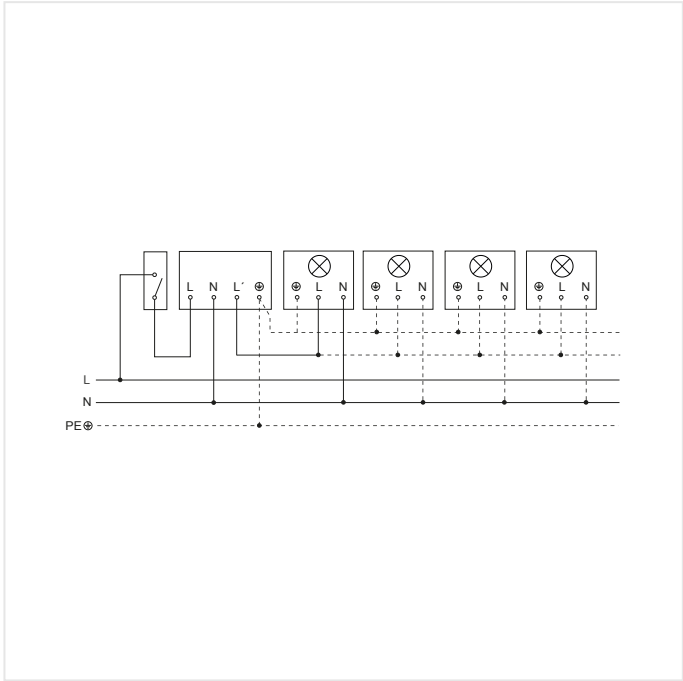

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 130-2 anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 130-2 anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	035761
EAN	4007841035761
N° E	535996810
Typ	IS 130-2 anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss