DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841057589**
E-Nr. **941300199**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Lenti a sensore integrate
- 4 sensori a raggi infrarossi regolabili in ogni direzione
- Possibilità di regolazione del raggio d'azione in 4 direzioni
- 4 ore di luce continua (optional)
- Materiale antiurto IK 07
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841057589**
E-Nr. **941300199**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**310 x 69 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**14 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**500 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**500 VA**
Autoconsumo	**0,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Passiv Infrarot**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Dettaglio della portata	**Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar**
Portata radiale	**6 x 6 m (36 m²)**
Portata tangenziale	**16 x 16 m (256 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 6,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Ja**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Master**
Numero unità in rete	**max. 10 Leuchten**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1430 lm**
Efficienza	**102 lm/W**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Ja, STEINEL LED-System**
Lampadina	**LED nicht austauschbar**
Attacco	**Ohne**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**schaltbar, 4 h**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 Std**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Ja**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**Ja**
Durata funzione luce di base	**10/30 Min., ganze Nacht**
Impostazioni tramite	**Potis**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20 – 35 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Kunststoff**
Materiale della copertura	**Kunststoff strukturiert**
Luogo di montaggio	**Decke**
Luogo di applicazione	**Aussenbereich**
Tipo di montaggio	**Aufputz**
Materiale	**Kunststoff**
Applicazione ambiente	**Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Treppenhaus Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich**
Colore	**Anthrazit**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 Jahre**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA EMV**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841057589**
E-Nr. **941300199**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

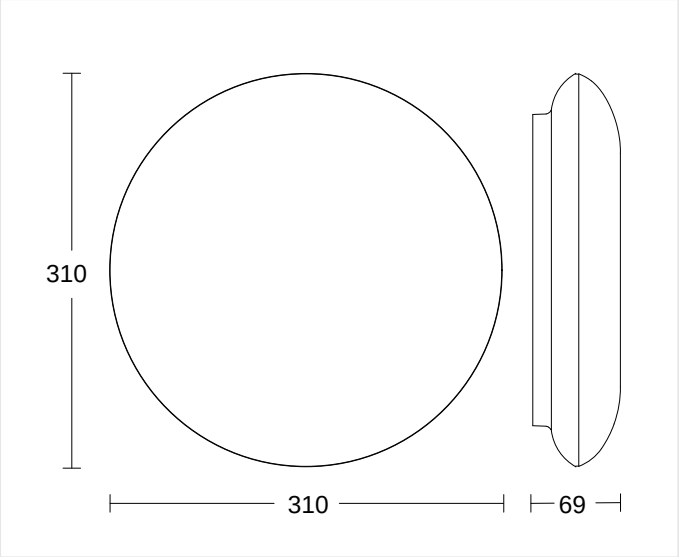

310 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841057589**
E-Nr. **941300199**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

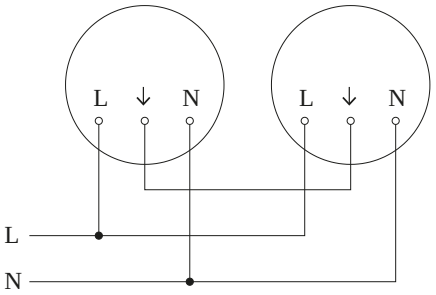

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841057589**
E-Nr. **941300199**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841057589
EAN	4007841057589
N. E	941300199
Typ	**DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss