

L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux


EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und edlem Aluminiumsockel
- Glaskörper aus hochwertigem Opalglas sorgt für eine gleichmässige und weiche Lichtverteilung
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht, 4 intelligente Programme
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 11,3 W LEDs mit 729 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

131 x 78 x 260 mm

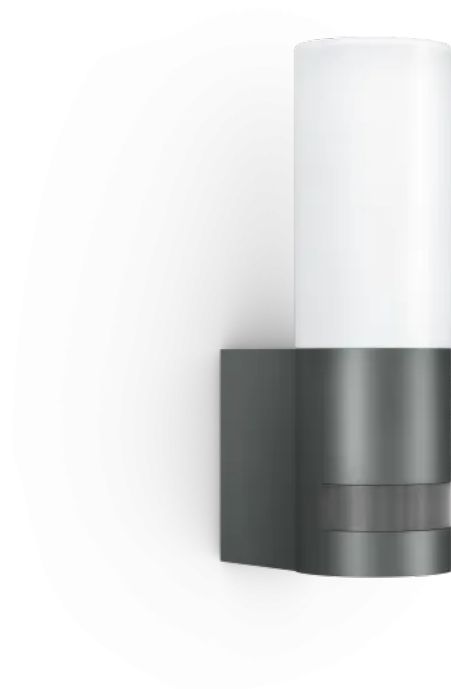

L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

Technische Daten

ABMESSUNGEN			Effizienz	64,5 lm/W	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Abmessungen L × B × H			Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
ELEKTRIK			Farbwiedergabeindex	= 82	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss			Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK03
Leistung			Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP44
SENSORIK			Sockel	Ohne	Schutzklasse	I
Montagehöhe max.			LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Sensortechnologie			Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Bewegungsmelder			Dauerlicht	schaltbar	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Öffnungswinkel			LEBENSDAUER		Abdeckmaterial	Aufkleber
Unterkriechschutz			Lebensdauer LED max. °C	36000 Std	Lieferumfang	
Segmentweise Ausblendung			Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std	Montageort	Wand
Elektronische Skalierbarkeit			Lebensdauer Netzteil max. °C	36000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich
Mechanische Skalierbarkeit			Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 36000 Std	Montageart	Aufputz
Reichweite radial			EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Reichweite tangential			Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Anthrazit
Montagehöhe			Dämmerungseinstellung	10 – 2000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Optimale Montagehöhe			Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	Herstellergarantie	3 Jahre
VERNETZUNG			Grundlichtfunktion	Ja	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Vernetzung			Hauptlicht einstellbar	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Slave-Betrieb einstellbar			Einstellungen via	Potis	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
LICHTTECHNIK			Mit Fernbedienung	Nein		
Gemessener Lichtstrom 360°			Dämmerungseinstellung Teach	Nein		


L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065287
E-Nr. 941200639

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

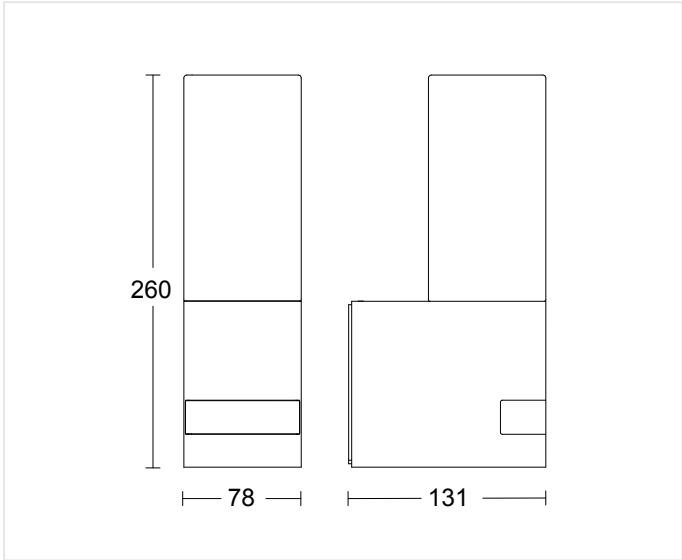

131 x 78 x 260 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 605 S mit Bewegungsmelder


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

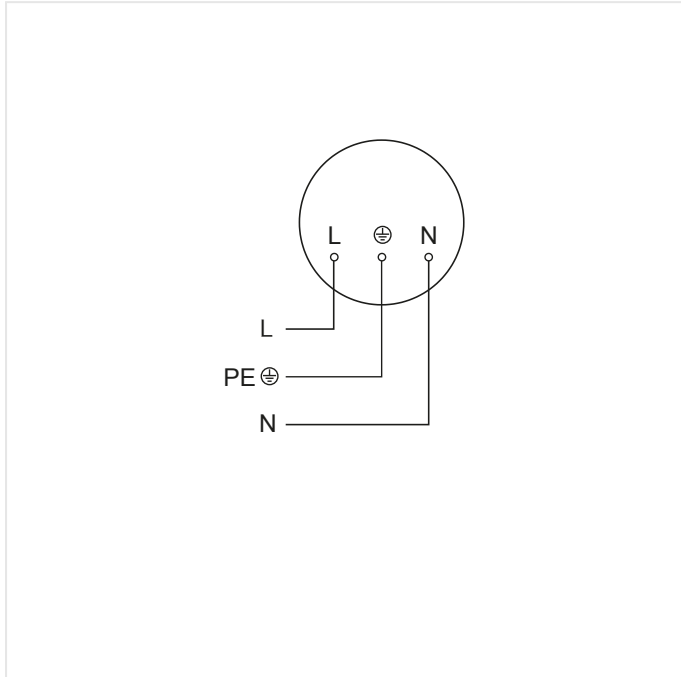

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

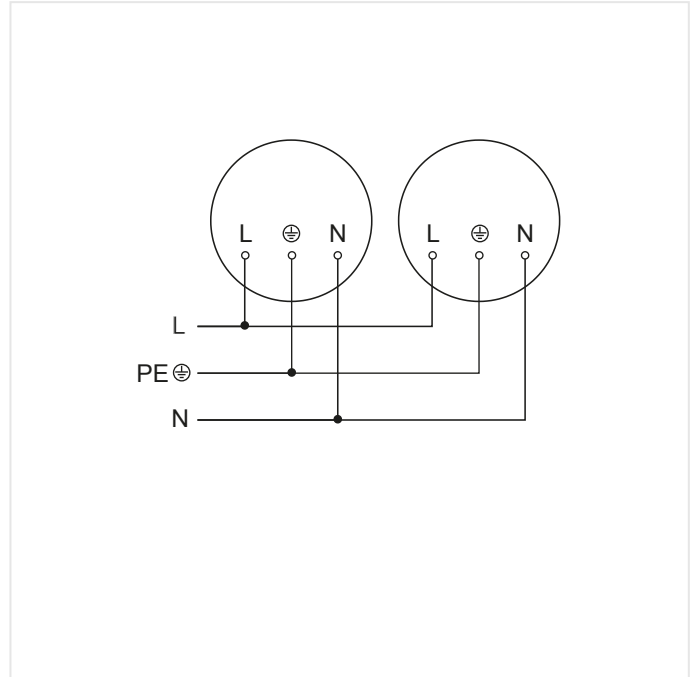

Schaltplan




L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

Highlights

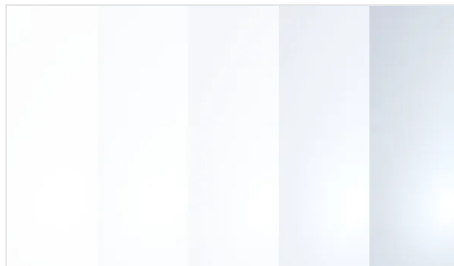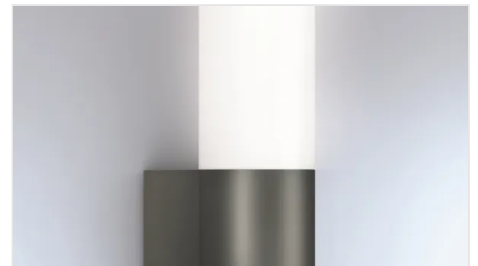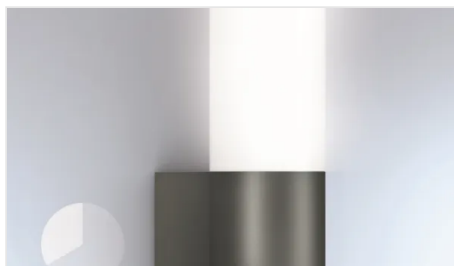**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Sensor mit 4 intelligenten Programmen****4 Stunden Dauerlicht (optional)****UV-beständiges Material****Hochwertiges Aluminium**

L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	065287
EAN	4007841065287
E-Nummer	941200639
Typ	L 605 S mit Bewegungsmelder

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss