

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841094508

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

EAN 4007841094508

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.	10,00 m		
DIMENSIONI		Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Dimensioni L x P x A		Angolo di rilevamento	360 °	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh App Potenziometri Smartphone
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	Sì	Con telecomando	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità meccanica	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)	Grado di protezione	IP20
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,50 – 10,00 m	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)	Luogo di applicazione	Interni
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	Incassato
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete	Sì	Materiale	Plastica
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
Lampade LED > 8 W	600 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore	nero
Carico capacitivo in µF	176 µF	Avvio luce dolce	No	Colore RAL	9005
Autoconsumo	0,3 W	Luce permanente	commutabile	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Regolazione luce costante	No	Garanzia del produttore	5 anni
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	IMPOSTAZIONI		Supporto angolare incluso	No
		Interruttore crepuscolare	Sì		
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
		Funzione luce di base	No		
		Luce principale regolabile	Sì		


IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094508

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

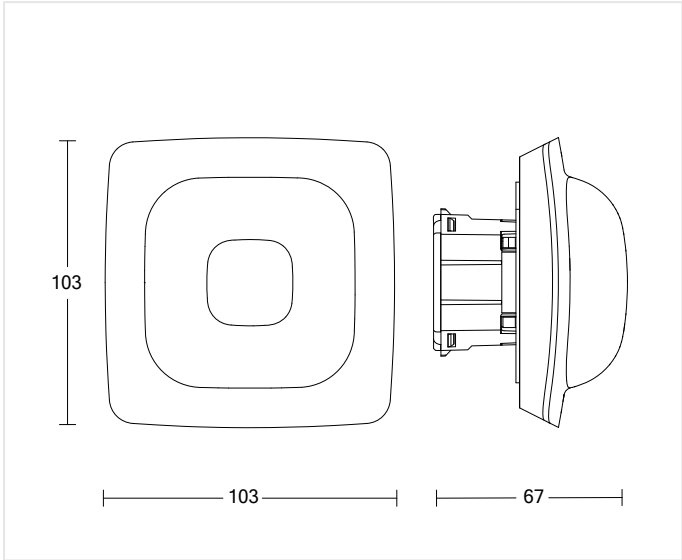

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

EAN 4007841094508

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

EAN **4007841094508**

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094508

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	094508
EAN	4007841094508
Typ	IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	