

RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

 **steinel**

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	320 x 110 mm
-------------------	--------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15,4 W
LED-Lampen > 8 W	250 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1731 lm
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Lichtstrom Notlicht	38 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.

Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Funktionen	Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden

Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

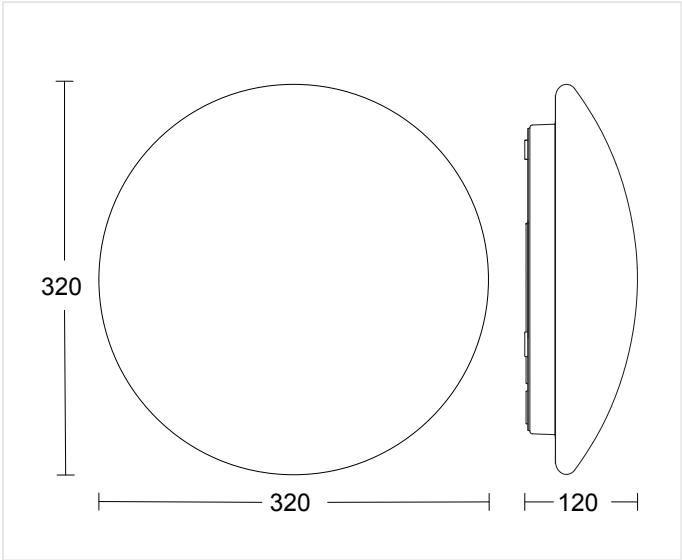
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



320 x 110 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

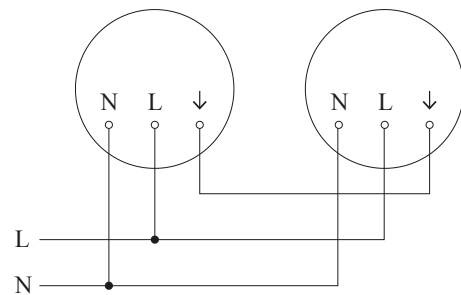
EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

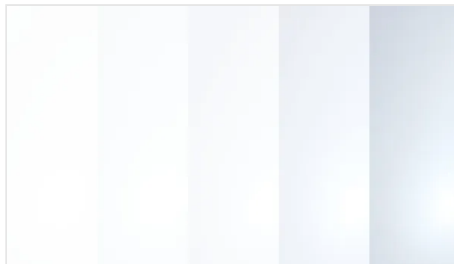
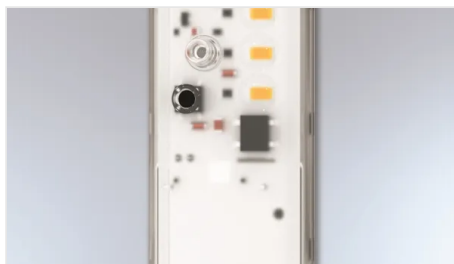
RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22**

RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058579
EAN	4007841058579
E-Nummer	941000209
Typ	RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss