

IR Quattro HD-2 24m KNX - en saillie blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064853

E-Nr. 535900051

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - en saillie blanc

EAN 4007841064853
E-Nr. 535900051

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Avec télécommande	
Modèle	Détecteur de présence	Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Mise en réseau via	Bus KNX Bluetooth Mesh	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm	Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Avec coupleur de bus	Oui	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	30 V	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
Consommation propre	0,3 W	Démarrage progressif	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Oui	Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	10,00 m	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Bus Logiciel ETS Application Potentiomètres Bluetooth Mesh		
Évolutivité mécanique	Oui				
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)				
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)				
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m				
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)				
Hauteur de montage optimale	2,8 m				

IR Quattro HD-2 24m KNX - en saillie blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064853

E-Nr. 535900051

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

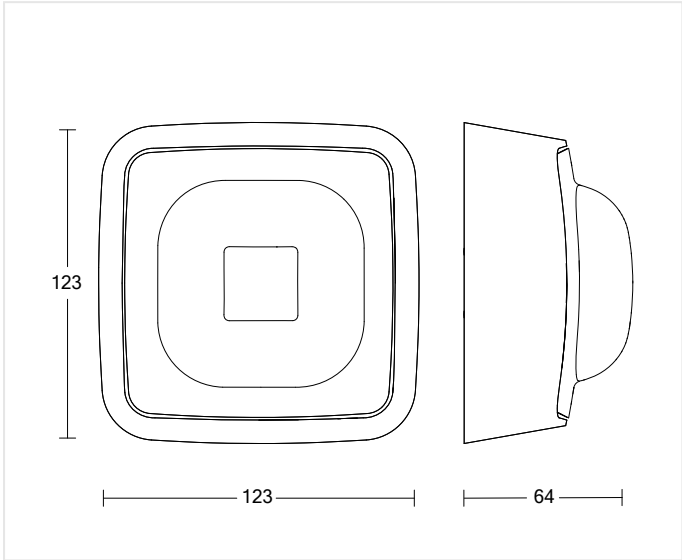

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064853

E-Nr. 535900051

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m KNX - en saillie blanc

EAN 4007841064853

E-Nr. 535900051

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE		nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
Art.-Nr.	064853	
EAN	4007841064853	
N° E	535900051	
Typ	IR Quattro HD-2 24m KNX - en saillie blanc	