

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497

E-Nr. 535932300

 **steinel**

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497

E-Nr. 535932300

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de présence	Niveaux de détection	13	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Zones de commutation	4800 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Non
Dimensions L x l x H	70 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage	2,50 – 10 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Portée présence	8 x 8 m (64 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur	12 – 22,5 V	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	Type de montage	Montage encastré
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Matériau	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bus DALI	Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Hauteur de montage max.	10,00 m	Nombre de participants DALI	4	Couleur	blanc
Technologie de capteur	infrarouge passif	Avec coupleur de bus	Oui	Couleur RAL	9010
Avec détecteur de mouvement	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
Angle d'ouverture	160 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Certificats	DALI-2
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx		
Évolutivité mécanique	Oui	Fonction lumière de base	Non		
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)	Lumière principale réglable	Non		
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)	Fonctions	Fonction présence		
		Réglages via	Bus		

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497

E-Nr. 535932300

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

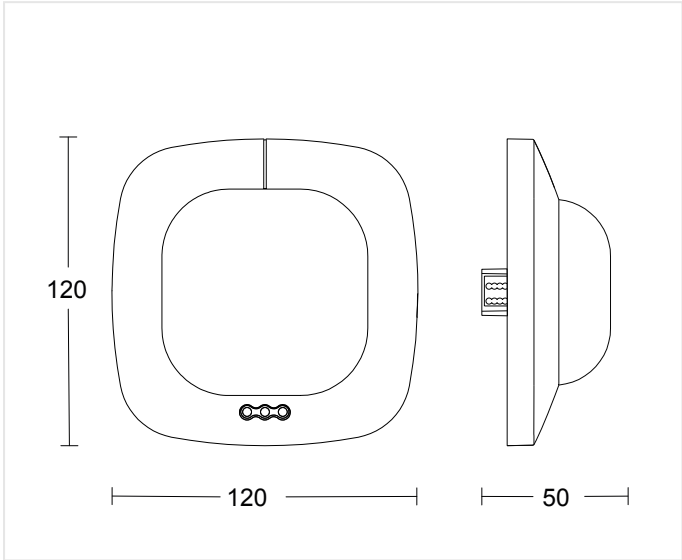

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

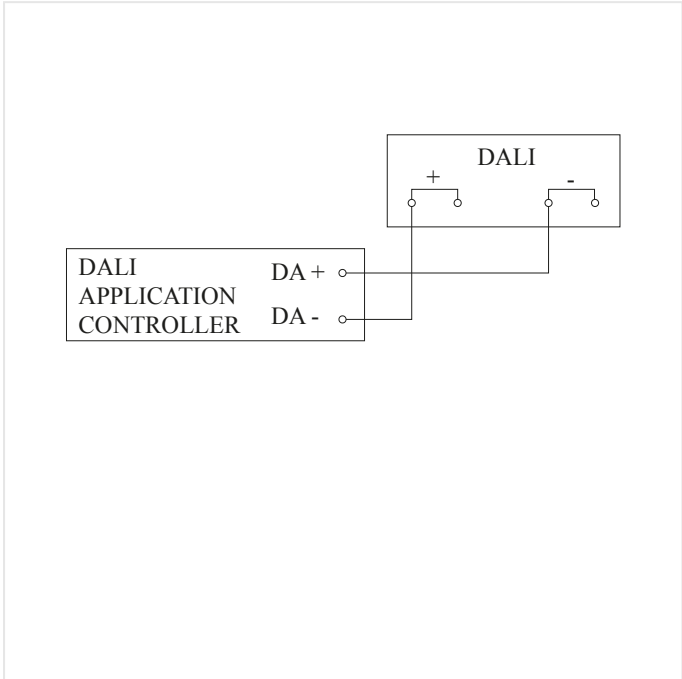


Schéma du circuit

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497

E-Nr. 535932300

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057497

EAN

4007841057497

N° E

535932300

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss