IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

steinel

50 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057510**
E-Nr. **535932400**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**50 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**16 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Sortie de commutation 2 sans potentiel	**Non**
Sortie de commande DALI	**Adressable/Esclave**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**71 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**

Détail de la portée	**Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Zones de commutation	**408 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Nombre de participants DALI	**2**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057510**
E-Nr. **535932400**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

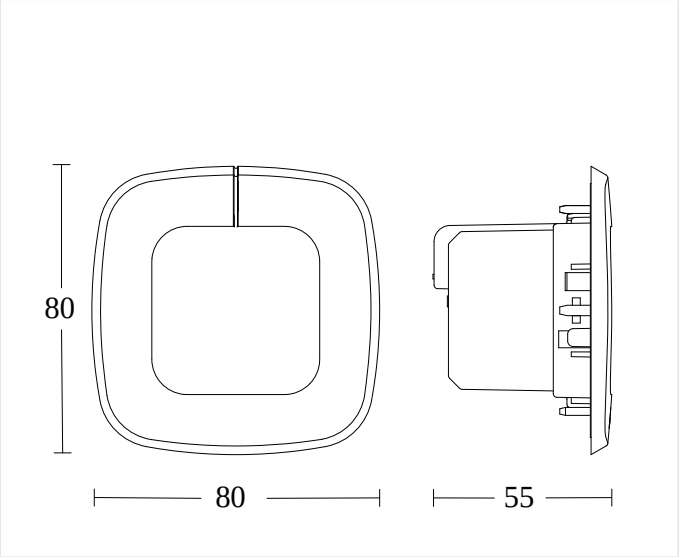

50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

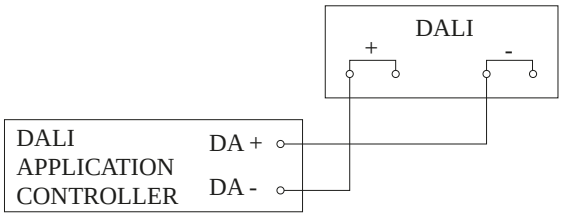



Schéma du circuit

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Points forts

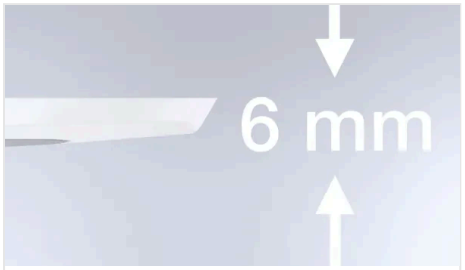

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057510**
E-Nr. **535932400**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	057510
EAN	4007841057510
N° E	535932400
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss