

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L x B x H	45 x 123 x 123 mm	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Eigenverbrauch	1,1 W	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
SENSORIK		Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Montagehöhe max.	12,00 m	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz	VERNETZUNG	
Sendeleistung	< 1 mW	Vernetzung	Ja
HF-Technik	7,2 GHz	Vernetzung via	Bluetooth DALI-Bus
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Busankopplung	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	LICHTTECHNIK	
Erfassungswinkel	360 °	Softlichtstart	Nein
Öffnungswinkel	160 °	Dauerlicht	schaltbar
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein	EINSTELLUNGEN	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Bluetooth Web-Interface
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

True Presence IP - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

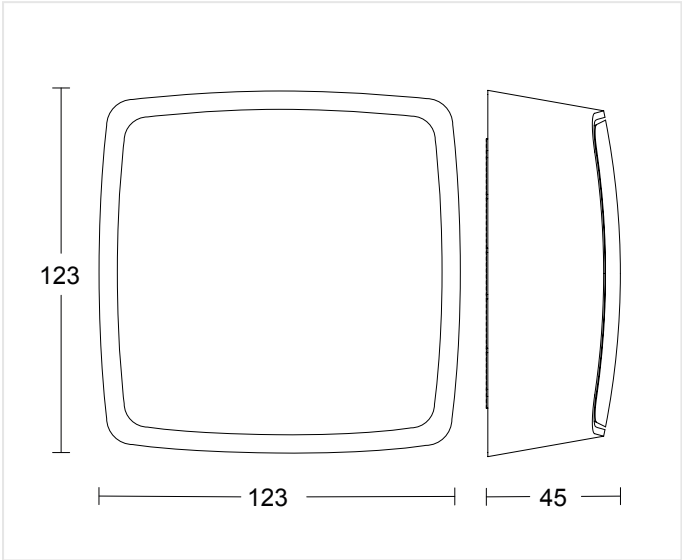

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

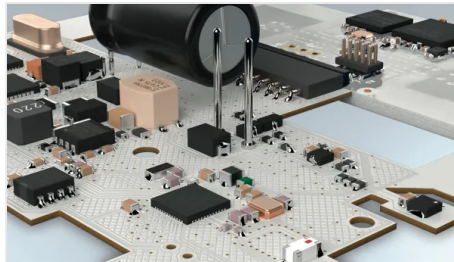

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	066024
EAN	4007841066024
E-Nummer	535933408
Typ	True Presence IP - Aufputz
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	