

IS 345 KNX - quadrato, inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841084141

E-Nr. 535918142

● steinel

78 x 94 x 94 mm



IS 345 KNX - quadrato, inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084141

E-Nr. 535918142

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,5 m			Funzione luce di baseSi		
VersioneRilevatori di movimento						Luce principale regolabile0 - 100 %		
DIMENSIONI			CONNETTIVITÀ			Impostazioni tramiteSoftware ETS Telecomando Bus Smart Remote		
Dimensioni L x P x A78 x 94 x 94 mm			Collegamento in reteSì			Con telecomandoNo		
ELETTRICO			Tipo di collegamento in reteMaster/Slave			Regolazione crepuscolare TeachSi		
Dettaglio tensione di alimentazioneKNX-bus			Collegamento in rete tramitebus KNX			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Funzioni KNXInterruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica			Grado di protezioneIP20		
Altezza di montaggio max.5,00 m			Con accoppiatore busSì			Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C		
Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Luogo di montaggiosoffitto		
Angolo di rilevamento360 °			Avvio luce dolceSì			Luogo di applicazioneInterni		
Angolo di apertura45 °			Luce permanentecommutabile			Tipo di montaggioIncassato		
Protezione anti-intrusioneSì			Regolazione luce costanteSì			MaterialePlastica		
Mascheramento per segmentiSì			IMPOSTAZIONI			Applicazione ambienteInterni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei		
Scalabilità elettronicaNo			Interruttore crepuscolareSì			Colorenero		
Scalabilità meccanicaNo			Regolazione crepuscolare2 – 1000 lx			Colore RAL9005		
Portata radiale12 x 6 m (72 m²)			Impostazione del tempo5 s – 15 Min.			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata tangenziale23 x 6 m (138 m²)						Garanzia del produttore5 anni		
Zone di commutazione280 zone di commutazione						Supporto angolare inclusoNo		
Altezza di montaggio2,50 – 5,00 m								

IS 345 KNX - quadrato, inc. nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084141

E-Nr. 535918142

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

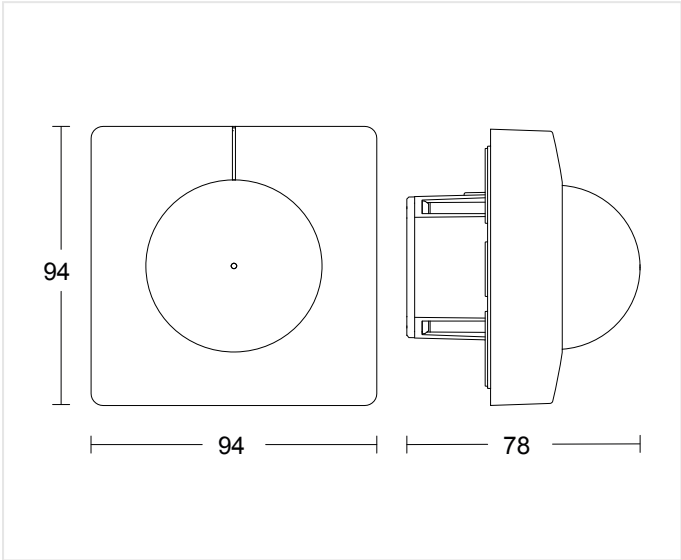

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - quadrato, inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084141

E-Nr. 535918142

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - quadrato, inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084141

E-Nr. 535918142

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	084141
EAN	4007841084141
N. E	535918142
Typ	IS 345 KNX - quadrato, inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss