

PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086138

E-Nr. 535900057

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086138

E-Nr. 535900057

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage optimale	2,8 m		
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	114 x 109 x 109 mm	Type de mise en réseau	Maître/maître	Indice de protection	IP20
Dimensions Ø x H	109 x 114 mm	Mise en réseau via	Câble	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	10,00 m			Matériau du cache	autre
Technologie de capteur	infrarouge passif			Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Avec détecteur de mouvement	Oui			Lieu de montage	plafond
Angle de détection	360 °			Lieu d'application	Intérieur
Protection anti-contournement	Oui	Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
		RÉGLAGES			
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 800 lx	Matériau	Matière plastique
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	Couleur	blanc
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)			Couleur RAL	9010
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Zones de commutation	1436 zones de commutation	Réglages via	Bus Logiciel ETS Smart Remote	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	2 – 10,00 m	Avec télécommande	Non	Support mural d'angle inclus	Non

PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086138

E-Nr. 535900057

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

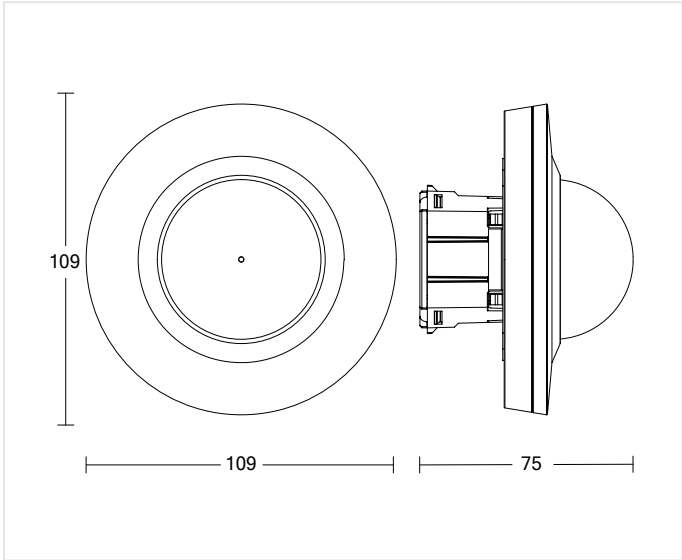

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086138
E-Nr. 535900057

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086138

EAN

4007841086138

N° E

535900057

Typ

PD IR 4360-24 KNX - faux-plafonds blanc

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss