

L 835 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841055516

E-Nr. 941200049

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 616 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

132 x 110 x 110 mm



L 835 SC antracite

EAN 4007841055516

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

E-Nr. 941200049

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Dimensioni L × P × A	132 x 110 x 110 mm	Flusso luminoso misurato 360°	616 lm	Con telecomando	No
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica	80-89	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Potenza	9,1 W	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base percentuale da	0 %
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Attacco	senza	Resistenza agli urti	IK03
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Grado di protezione	IP44
Con sensore di movimento	Si	Avvio luce dolce	Si	Classe di protezione	II
Angolo di rilevamento	160 °	Luce permanente	commutabile	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Angolo di apertura	160 °	DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Mascheramento per segmenti	Si	Durata LED max. °C	50000 ore	Materiale della copertura	Plastica opalina
Scalabilità elettronica	Si	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Luogo di montaggio	Parete
Scalabilità meccanica	Si	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Esterno
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi	Interruttore crepuscolare	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Colore	antracite
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Funzione luce di base	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Durata funzione luce di base	10 sec. - 60 min.	Garanzia del produttore	3 anni
CONNETTIVITÀ		Luce principale regolabile	0 - 100 %	Targa civico inclusa	No
Collegamento in rete	Si	Funzioni	Sensore di movimento Richiamo di scenari luminosi programmati Modalità risparmio durante la notte Scenario luminoso	CERTIFICATI ED EPREL	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh App Smartphone Tablet	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Funzionamento slave regolabile	Si				

L 835 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055516

E-Nr. 941200049

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

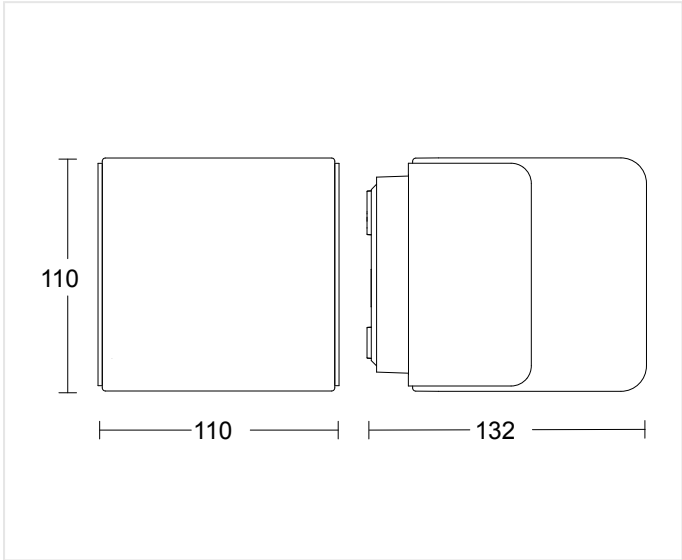

132 x 110 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 835 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055516

E-Nr. 941200049


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

SCHEMA 2

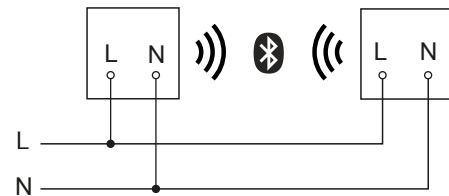

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 835 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN 4007841055516

E-Nr. 941200049

Punti salienti



Intelligente accensione graduale della luce

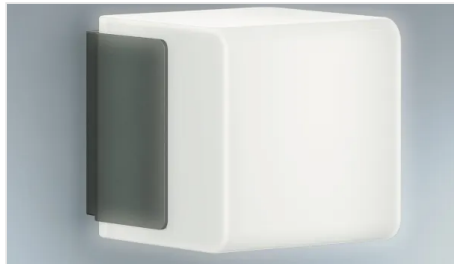

Luce principale e di base regolabile (10–100%)



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

L 835 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055516
E-Nr. 941200049

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055516

EAN

4007841055516

N. E

941200049

Typ

L 835 SC antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss