

RS 16 S Glas

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder im schlichten runden Design mit hochwertiger Opalglas-Haube
- Als Decken- oder Wandleuchte besonders geeignet für Flure, Treppenhäuser, Gäste-WCs oder Kellerräume
- Mehrere Leuchten per Kabel vernetzbar zum synchronen Schalten
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,3 W LEDs mit 918 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

273 x 96 mm



RS 16 S Glas

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Art der Vernetzung		Master/Master		Mit Fernbedienung		Nein			
Abmessungen Ø x H		273 x 96 mm		Vernetzung via		Kabel		Dämmerungseinstellung Teach		Nein	
ELEKTRIK				Slave-Betrieb einstellbar		Nein		Grundlichtfunktion in Prozent		10 %	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		LICHTTECHNIK				Grundlichtfunktion Prozent von		10 %	
Leistung		9,3 W		Gemessener Lichtstrom 360°		918 lm		GEHÄUSE & MATERIAL			
Eigenverbrauch		0,38 W		Farbtemperatur		3000 K		Schlagfestigkeit		IK03	
SENSORIK				Farbabweichung LED		SDCM3		Schutzart		IP44	
Montagehöhe max.		4,00 m		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Schutzklasse		II	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C	
Sendeleistung		< 1 mW		Sockel		Ohne		Werkstoff des Gehäuses		Glas	
HF-Technik		5,8 GHz		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Werkstoff der Abdeckung		Glas opal	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Softlichtstart		Nein		Montageort		Decke Wand	
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Dauerlicht		schaltbar, 4 h		Anwendung Ort		Innenbereich	
Öffnungswinkel		160 °		LEBENSDAUER				Montageart		Aufputz	
Segmentweise Ausblendung		Nein		Lebensdauer LED max. °C		60000 Std		Anwendung Raum		Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Treppenhaus WC / Waschraum	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Farbe		Weiss	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Lichtstromrückgang nach LM80		L70B10		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		EINSTELLUNGEN				Herstellergarantie		3 Jahre	
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)		Dämmerungsschalter		Ja		Inkl. Hausnummernbogen		Nein	
Montagehöhe		2,00 – 4,00 m		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		ZERTIFIKATE & EPREL			
Optimale Montagehöhe		2,8 m		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
VERNETZUNG				Grundlichtfunktion		Ja					
Vernetzung		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht					
				Einstellungen via		Potis					

RS 16 S Glas


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

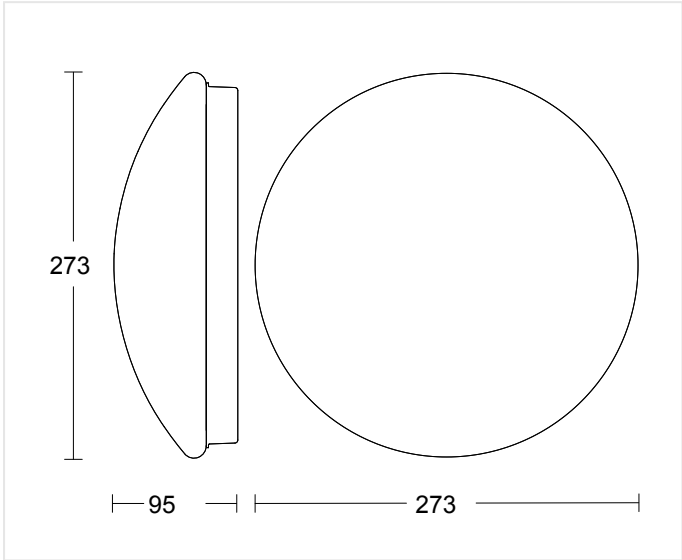

273 x 96 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS 16 S Glas


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

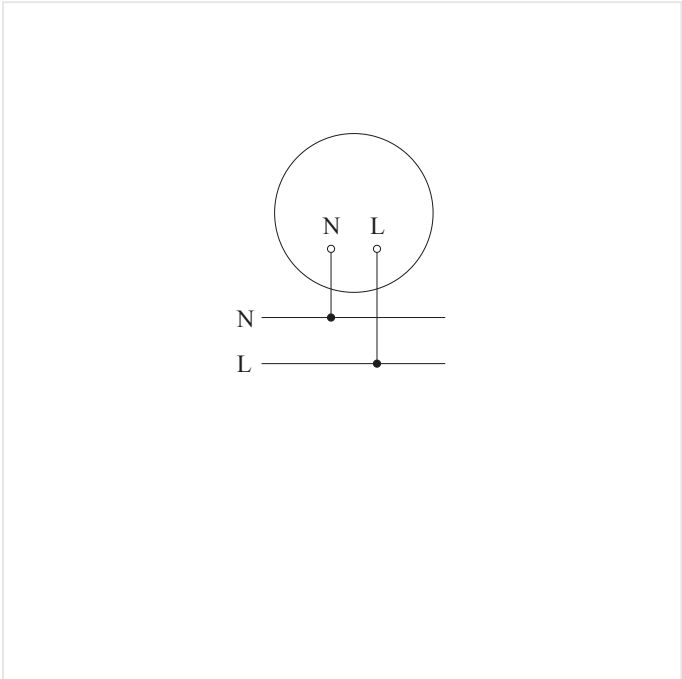

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

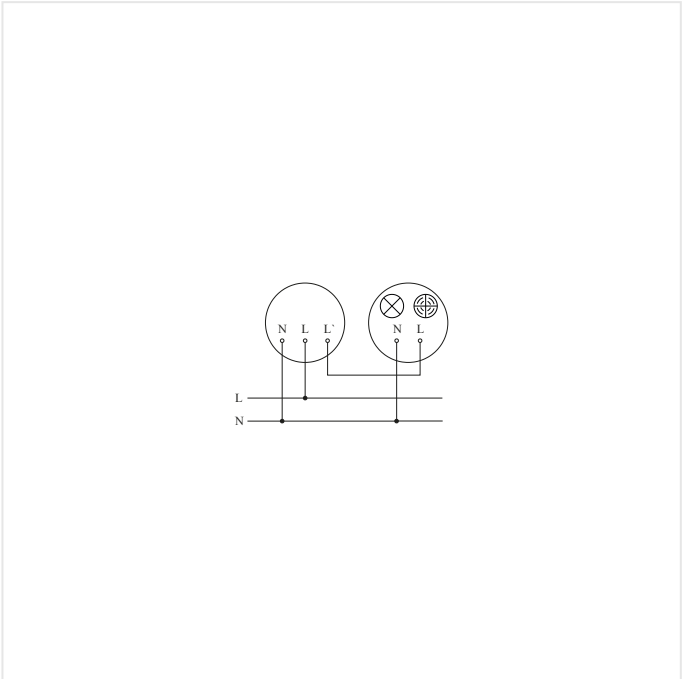

Schaltplan Master



RS 16 S Glas

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109

Highlights

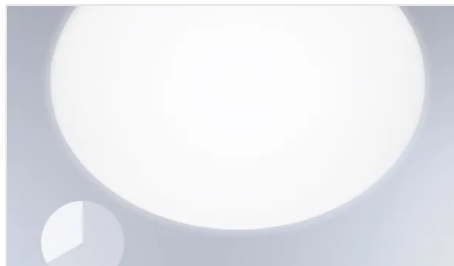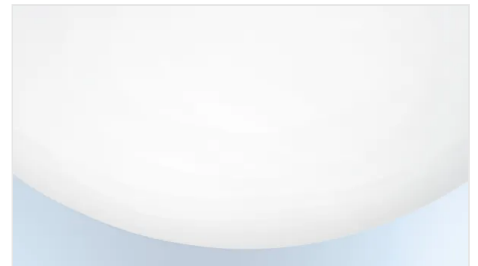**Inklusive STEINEL LED-System****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Hochwertiges Opalglas**

RS 16 S Glas

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	035105
EAN	4007841035105
E-Nummer	941304109
Typ	RS 16 S Glas

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss