

Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841058005

E-Nr. 535937302

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058005
E-Nr. 535937302

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
ABMESSUNGEN		Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Abmessungen L x B x H	67 x 103 x 103 mm	Sendeleistung	< 1 mW	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
ELEKTRIK		HF-Technik	5,8 GHz	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Bewegungsmelder	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leistung	2000 W	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Erfassungswinkel	360 ° Gang	Einstellungen via	Bluetooth
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Öffnungswinkel	140 °	Mit Fernbedienung	Nein
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA	Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA	Segmentweise Ausblendung	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	1000 VA	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Schutzart	IP20
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
LED-Lampen < 2 W	100 W	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Montageort	Decke
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
LED-Lampen > 8 W	600 W	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Montageart	Unterputz
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
Eigenverbrauch	0,7 W	VERNETZUNG		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Farbe RAL	9003
Schaltausgang 2 ohmsch	230 W	Vernetzung via	Bluetooth	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja	LICHTTECHNIK		Herstellergarantie	5 Jahre
		Softlichtstart	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Dauerlicht	schaltbar		
		Konstantlichtregelung	Nein		

Hallway COM2 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058005

E-Nr. 535937302

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

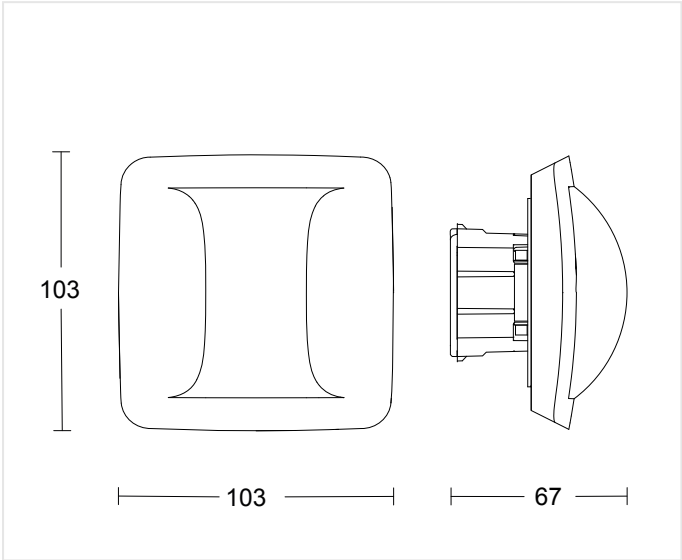

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058005
E-Nr. 535937302

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

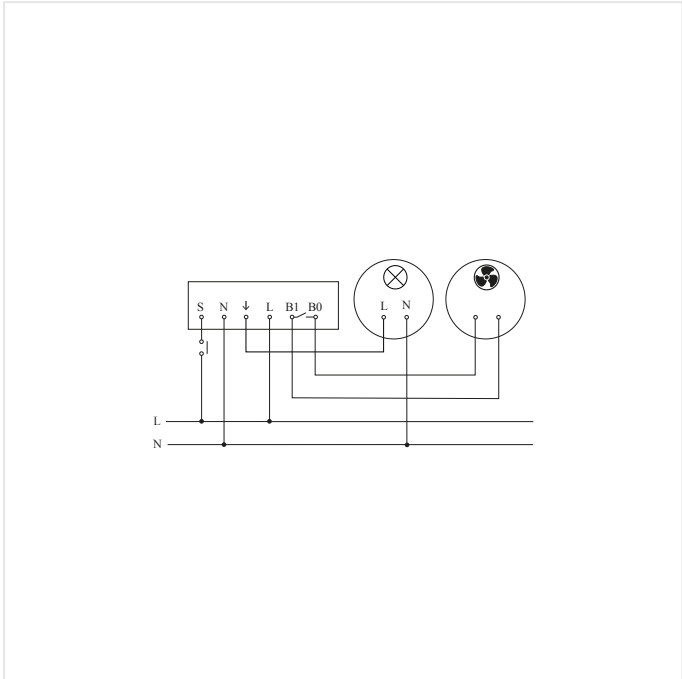

Schaltplan Master

Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058005

E-Nr. 535937302

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058005

E-Nr. 535937302

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058005
EAN	4007841058005
E-Nummer	535937302
Typ	Hallway COM2 - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss