

L 10 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841084769

E-Nr. 920200019

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design classique
- Avec film réflecteur intégré sous le couvercle pour un éclairage optimal
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° de la couleur du boîtier avec une détection jusqu'à 7,5 m en cas de mouvement
- Possibilité de limiter individuellement la zone et la portée de détection grâce aux clips de recouvrement fournis
- Avec douille E27 pour ampoules LED de 15 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

224 x 175 x 255 mm



L 10 S noir

EAN 4007841084769

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

E-Nr. 920200019

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	224 x 175 x 255 mm	Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	r = 7.5 m (88 m²)	Indice de protection	IP44
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage	2,0 – 3,0 m	Classe de protection	II
Puissance	15 W	Hauteur de montage optimale	2,5 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Lampes fluorescentes ballast électronique	1000 W	CONNECTIVITÉ		Matériau du boîtier	Matière plastique
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Mise en réseau	Oui	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Mise en réseau via	Câble	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Mode esclave réglable	Non	Lieu de montage	mur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Extérieur
Lampes LED < 2 W	16 W	Avec ampoule	Non	Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	Ampoule	Lampe d'usage général	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	64 W	Culot	E27	Application pièce	Cour et allée entrée terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Charge capacitive en µF	132 µF	RÉGLAGES		Couleur	noir
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	3,00 m	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	3 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Angle de détection	180 °	Lumière principale réglable	Non	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
		Fonctions	Détecteur de mouvement		
		Réglages via	Potentiomètres		
		Avec télécommande	Non		
		Réglage crépusculaire Teach	Non		

L 10 S noir


LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841084769

E-Nr. 920200019

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

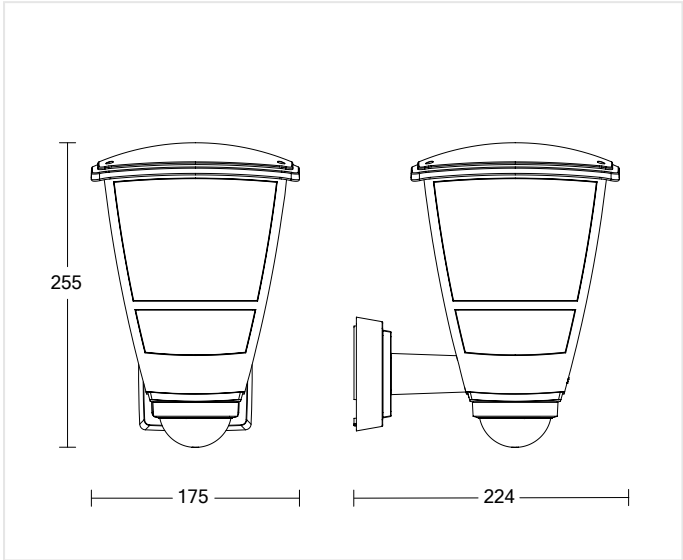

224 x 175 x 255 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,0 – 3,0 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,00 m MAX
------------------------	------------------	---------------

L 10 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841084769
E-Nr. 920200019

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

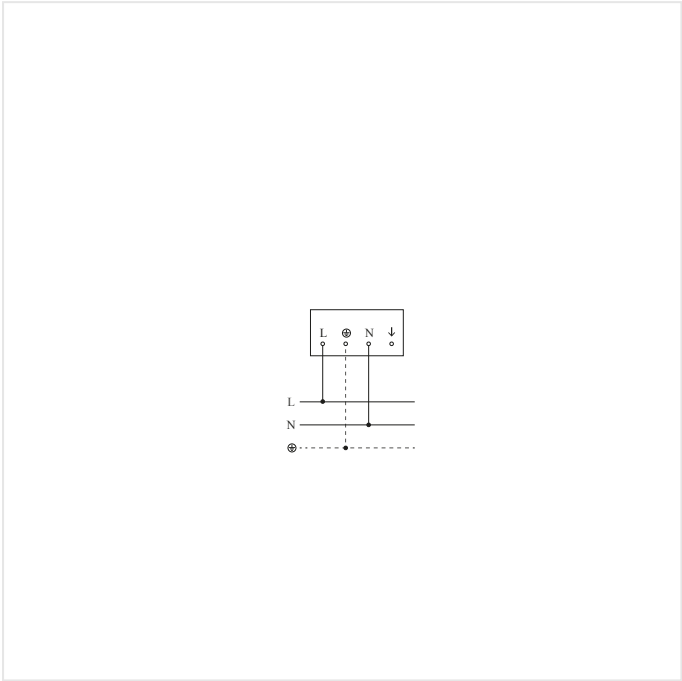


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

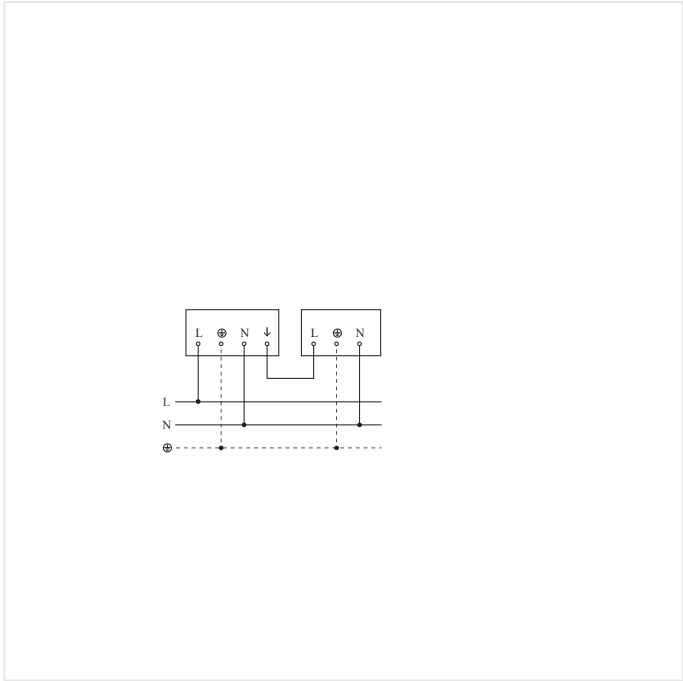


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

L 10 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841084769**E-Nr. **920200019**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	084769
----------	--------

EAN	4007841084769
-----	---------------

N° E	920200019
------	-----------

Typ	L 10 S noir
-----	-------------

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss