

IS 180 digi antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841067274

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° regolabile digitalmente e raggio di rilevamento fino a 8 m
- Per il montaggio a parete all'interno e all'esterno (IP54), ideale per il rilevamento mirato in casa, si adatta a qualsiasi tipo di abitazione grazie al suo design semplice e piatto e al sensore nascosto
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- L'area di rilevamento è suddivisa in tre zone, ognuna delle quali può essere attivata e disattivata individualmente in modo digitale e la cui sensibilità può essere regolata. La qualità del rilevamento è ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 60 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux), luce continua regolabile
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

42 x 116 x 116 mm



IS 180 digi antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067274

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatori di movimento	Con sensore di movimento	Sì
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento	180 °
Dimensioni L x P x A		Angolo di apertura	90 °
42 x 116 x 116 mm		Protezione anti-intrusione	Sì
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	Sì
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica	Sì
Potenza	1000 W	Scalabilità meccanica	No
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Portata radiale	r = 6 m (57 m²)
Lampade fluorescenti reattore elettronico	430 W	Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Altezza di montaggio	1,80 – 2,5 m
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	CONNETTIVITÀ	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Lampade LED < 2 W	16 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	Avvio luce dolce	No
Lampade LED > 8 W	64 W	Luce permanente	commutabile
Carico capacitivo in µF	88 µF	Regolazione luce costante	No
Autoconsumo	0,6 W	IMPOSTAZIONI	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare	Sì
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Funzioni	
		Sensore di movimento	
		Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne	
		Definizione della zona di cattura	
		Feedbackanzeige	
		Modalità risparmio durante la notte	
		Modalità normale / modalità test	
		Funzione di gruppo vicino	
		Uscita a relè	
		Sensore di luce	
		Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
		Luogo di montaggio	Parete
		Luogo di applicazione	Esterno
		Tipo di montaggio	Superficie
		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
		Colore	antracite
		Colore RAL	7039
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	3 anni
		Supporto angolare incluso	No


IS 180 digi antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067274

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

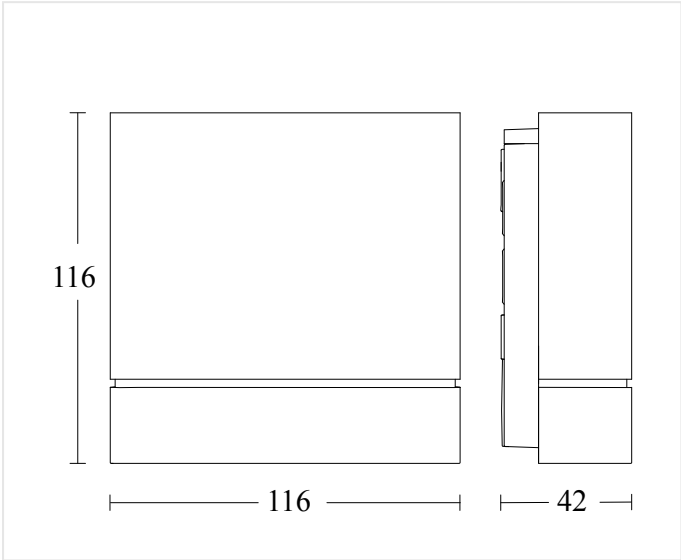

42 x 116 x 116 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


IS 180 digi antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067274

Schemi elettrici

SCHEMA 1

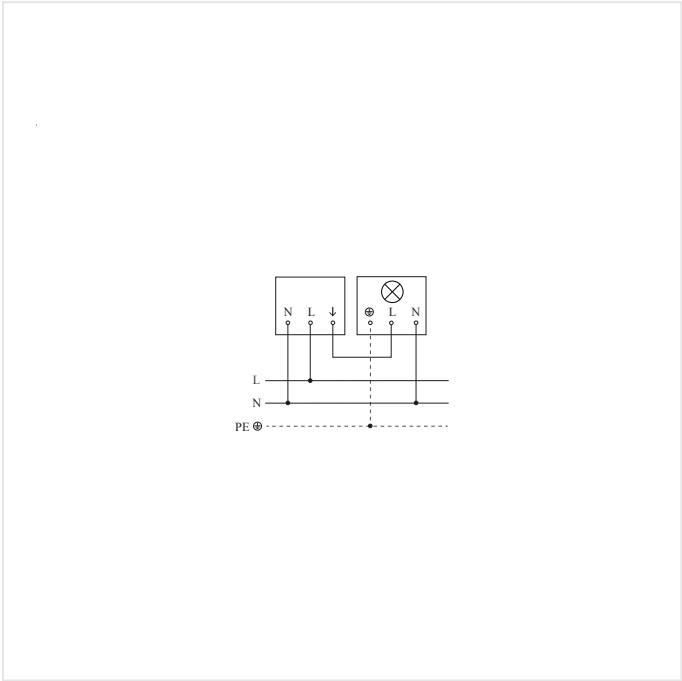

Schema elettrico Master con lampada commutata

IS 180 digi antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067274

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	067274
EAN	4007841067274
Typ	IS 180 digi antracite
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	