HF 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059484
E-Nr. 535935408

steinel

55 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841059484**
E-Nr. **535935408**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**55 x 120 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**30 V**
Eigenverbrauch	**0,7 W**
Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden**
Reichweite radial	**Ø 12 m (113 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 12 m (113 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 3,5 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 1092 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-255 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 55 °C**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**


HF 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841059484**
E-Nr. **535935408**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

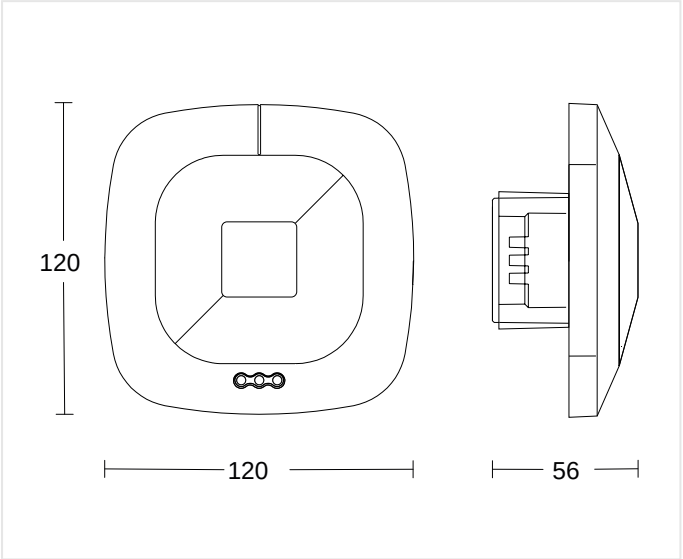

55 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059484
E-Nr. 535935408

Highlights




Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional



HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

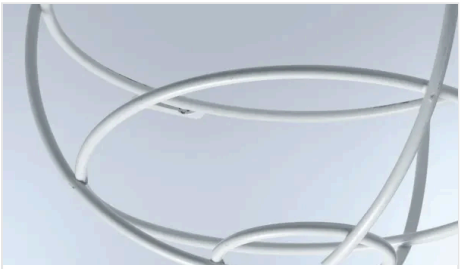

Optionaler Schutzkorb

HF 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059484
E-Nr. 535935408

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841006600	**HF-Deckenadapter**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	059484
EAN	4007841059484
E-Nummer	535935408
Typ	**HF 360 KNX - Unterputz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss