PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN **4007841088231**

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

129 x 70 mm



PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

EAN 4007841088231

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de mouvement et de présence

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	129 x 70 mm

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	Bus DALI

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Zones de commutation	1436 zones de commutation
Hauteur de montage	2 – 10,00 m
Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Type de mise en réseau	Maître/maître
Technique de commande	On/Off-Leuchte

RÉGLAGES

Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	autre
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DALI-2


PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

EAN 4007841088231

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

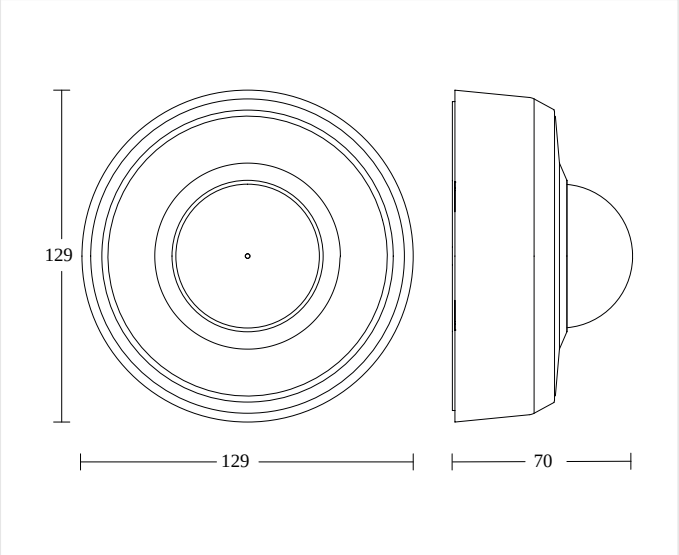

129 x 70 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

EAN 4007841088231

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

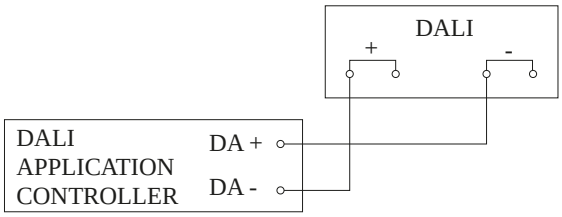


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

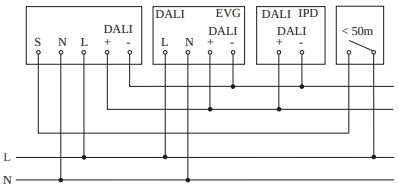


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

EAN 4007841088231

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	088231
EAN	4007841088231
Typ	**PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss