# RS PRO P1 S SP warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT**

EAN 221804

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %

280 x 110 mm



# RS PRO P1 S SP warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT**

EAN 221804

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | P1 convex |
| Ausführung | Schockgeprüft |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen Ø × H | 280 x 110 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 9,4 W |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen | 800 VA |
| LED-Lampen > 8 W | 250 W |
| Kapazitive Belastung in µF | 88 µF |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 50 stk. |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | 4,00 m |
| Sensortechnologie | Hochfrequenz |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite radial | Ø 8 m (50 m²) |
| Reichweite tangential | Ø 8 m (50 m²) |
| Montagehöhe | 2 – 4 m |
| Optimale Montagehöhe | 2,8 m |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Ja |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | 968 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED-Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | 50000 Std |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L80B10 |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 % |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 10 |
| Mit Notlicht | Nein |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -10 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Montageort | Decke Wand |
| Farbe | Weiss |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | DEKRA |
| EPREL-Kategorie | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |


# RS PRO P1 S SP warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT**

EAN 221804

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

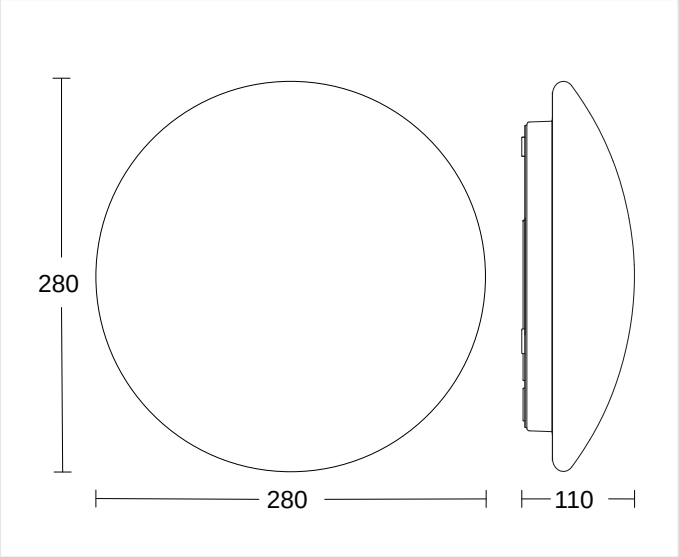


280 x 110 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2 – 4 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# RS PRO P1 S SP warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT**

EAN 221804


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

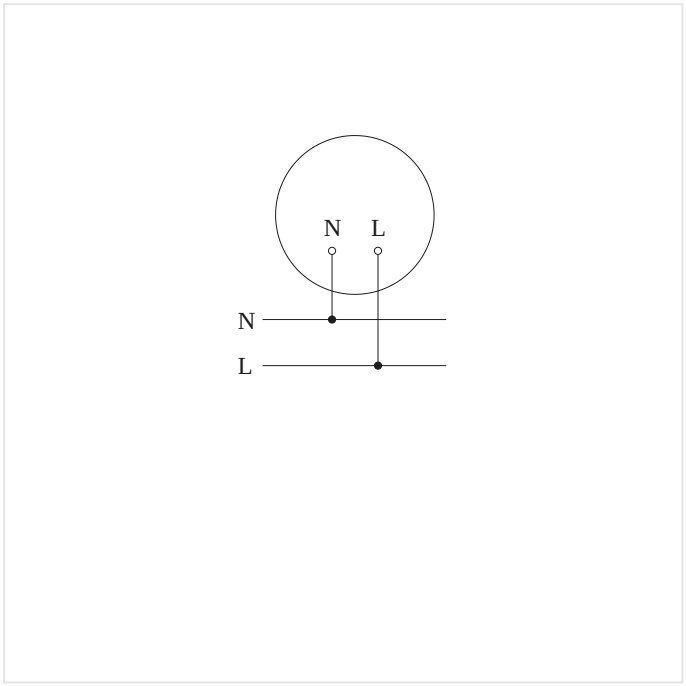


Schaltplan Master

**SCHALTPLAN 2**

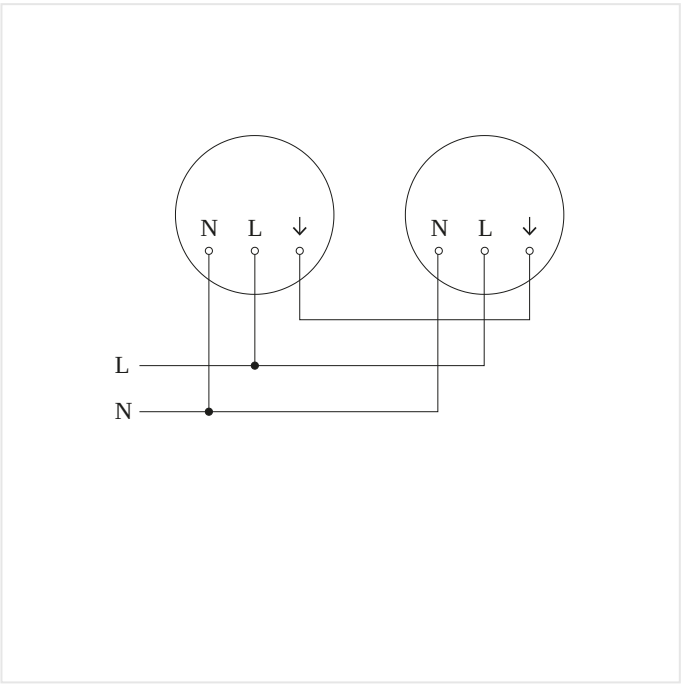


Schaltplan Master-Master Vernetzung

# RS PRO P1 S SP warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT**

EAN 221804

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221804 |
| EAN | 221804 |
| Typ | **RS PRO P1 S SP warmweiss** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss