Single US KNX

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059507
E-Nr. 535933320

- Telecomandi opzionali
- Telecomando Smart Remote optional
- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale

70 x 120 x 120 mm



Single US KNX

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059507
E-Nr. 535933320

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	70 x 120 x 120 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	24 – 29 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	10 x 3 m (30 m²)
Portata tangenziale	10 x 3 m (30 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Tecnologia US	40 kHz
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master\nMaster/Slave
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita HVAC\nRegolazione per mantenere luce costante\nUscita luce 4x\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPorta logica
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-30 min, tutto il giorno
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS\nTelecomando\nBus\nSmart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


Single US KNX

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841059507**
E-Nr. **535933320**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

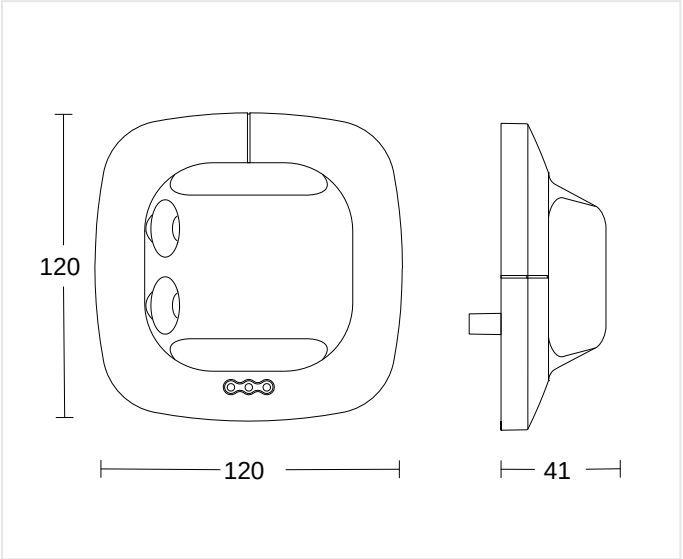

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Single US KNX

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841059507**
E-Nr. **535933320**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841059507
EAN	4007841059507
N. E	535933320
Typ	**Single US KNX**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss