

RS PRO S20 SC IP65 PC bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC IP65 PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	300 x 71 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,7 W
Autoconsumo	0,39 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1209 lm

Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED max. °C	60000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	Sì
Funzioni	Funzione di gruppo vicino Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Luce di orientamento Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Sensore di luce Modalità normale / modalità test Comunicazione criptata
Impostazioni tramite	Smartphone Bluetooth Mesh

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	7 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	7 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Colore	argento
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	KEMA EAC
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO S20 SC IP65 PC bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

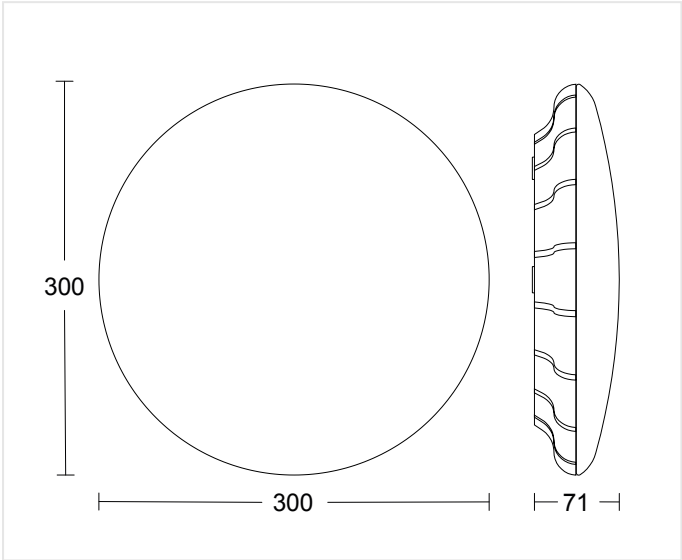

300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


RS PRO S20 SC IP65 PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

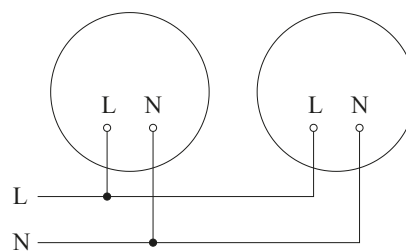SCHEMA 2

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


RS PRO S20 SC IP65 PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Punti salienti

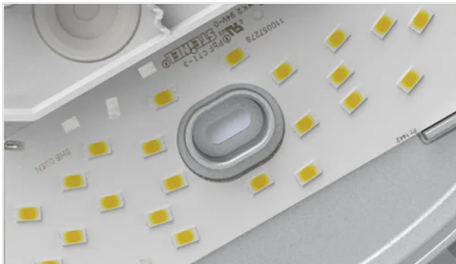


Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente sistema di raffreddamento LED



Luminosità di base optional 10%

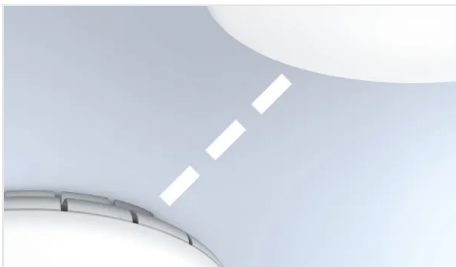

Collegamento in rete wireless



Pregiato alluminio

RS PRO S20 SC IP65 PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841079789**
E-Nr. **941004619**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	079789
EAN	4007841079789
N. E	941004619
Typ	RS PRO S20 SC IP65 PC bianco caldo

neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
