

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841086084

E-Nr. 941463279

- Luminaire linéaire, 1200 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Câble à 5 fils câblé en continu et pouvant être inséré des deux côtés ou par l'arrière
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale



1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

EAN

4007841086084

E-Nr. 941463279

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	1200 x 164 x 75 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	31 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Technologie HF	24 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	4458 lm

Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	autre
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Efficacité sans capot	167,87 lm/W
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	10 - 100 %
Fonctions	Fonction DIM Lumière d'orientation Détecteur de lumière Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Fonction de groupe voisin Communication cryptée
Réglages via	Bluetooth Mesh Application Bluetooth
Avec télécommande	Non

Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

EAN


4007841086084

E-Nr. 941463279

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

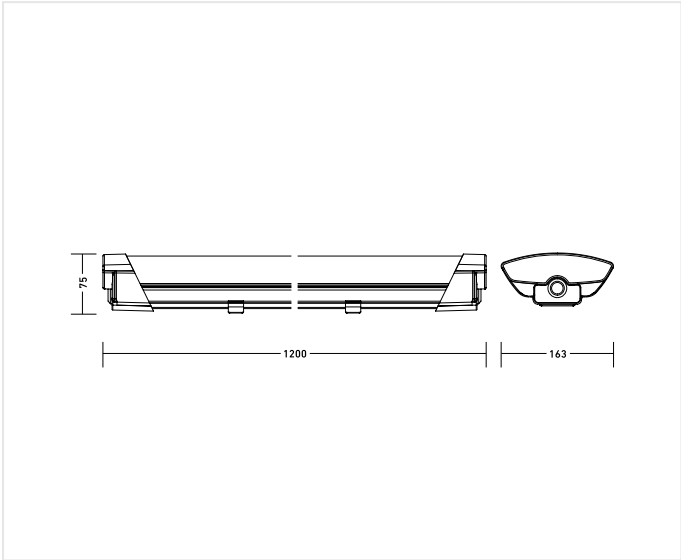

1200 x 164 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

EAN

4007841086084

E-Nr. 941463279

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

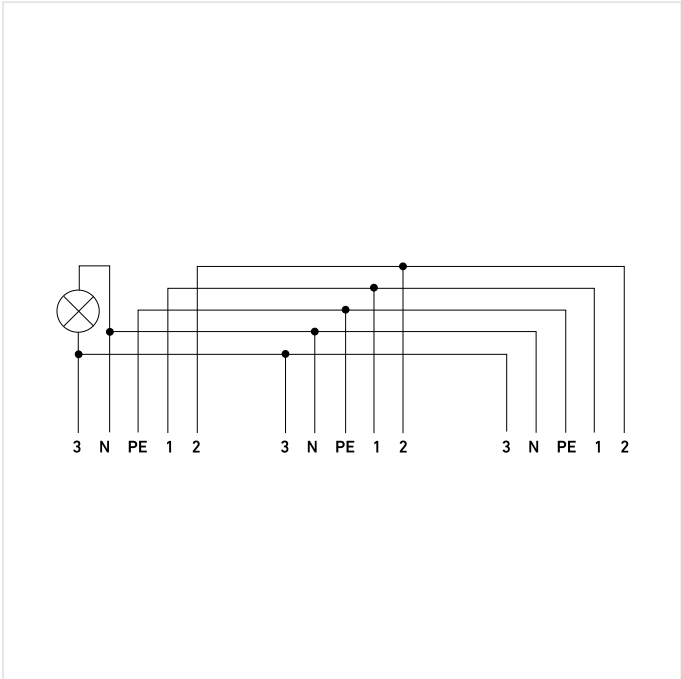


Schéma du circuit

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841086084
E-Nr. 941463279

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086084

EAN 4007841086084

N° E 941463279

Typ **RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K,
câblage continu à 5 fils**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss