IR 180 UNIVERSAL blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033149
E-Nr. 535941667

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV
- Installation bifilaire ou trifilaire

50 x 80 x 80 mm



IR 180 UNIVERSAL blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841033149**
E-Nr. **535941667**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**50 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**200 W**
Charge capacitive en µF	**132 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**6 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**1,20 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 4 m (25 m²)**
Portée tangentielle	**r = 20 m (628 m²)**
Zones de commutation	**96 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,10 – 1,20 m**
Portée présence	**r = 4 m (25 m²)**
Hauteur de montage optimale	**1,2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Bouton actif / Bouton inactif\nMode normal / mode test\nManuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande\nPotentiomètres\nSm Rem**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0 – 40 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**bureau individuel\ncouloir / allée\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d\'escalier\nWC / salle d\'eau\nIntérieur**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**KEMA**


IR 180 UNIVERSAL blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841033149**
E-Nr. **535941667**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

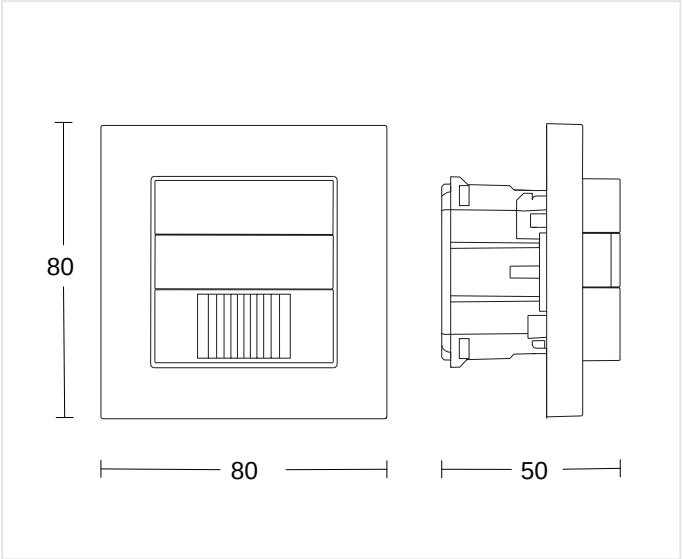

50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,10 – 1,20 m	1,2 m	1,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR 180 UNIVERSAL blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841033149**
E-Nr. **535941667**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

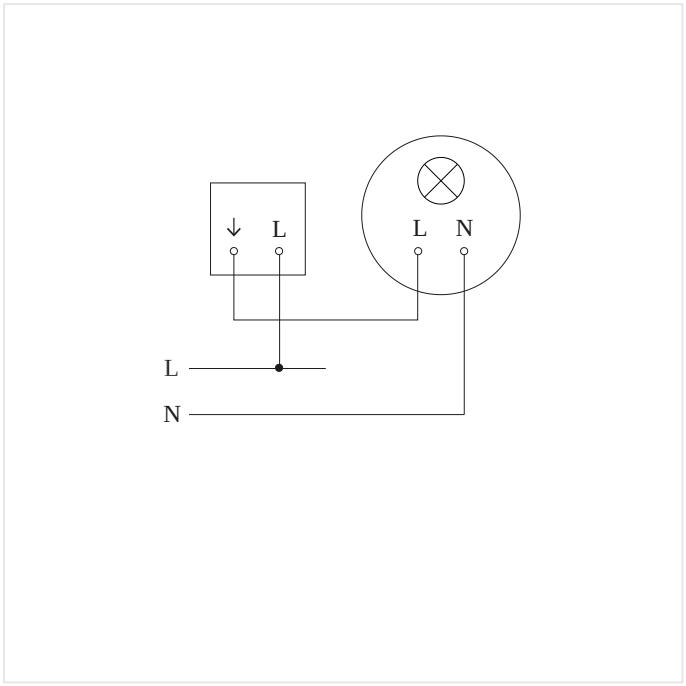




Schéma du circuit principal

IR 180 UNIVERSAL blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841033149**
E-Nr. **535941667**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Accessoires
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Accessoires
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841033149
EAN	4007841033149
N° E	535941667
Typ	**IR 180 UNIVERSAL blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss