

L 800 SC bugfriendly anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux


EAN 4007841091361

E-Nr. 941622289

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Lumière ambrée 1800 K respectueuse des insectes – protège les insectes et réduit la pollution lumineuse
- Éclairage orienté vers le bas uniquement : plus efficace, plus respectueux des insectes et sans dispersion lumineuse inutile
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage continu, fonction horaire
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

146 x 230 x 88 mm

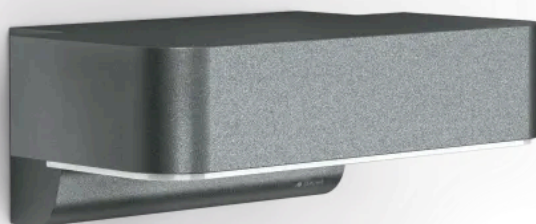

L 800 SC bugfriendly anthracite

EAN 4007841091361

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941622289

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mode esclave réglable	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement
Dimensions L x l x H	146 x 230 x 88 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Application Bluetooth Mesh
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux mesuré 360°	428 lm	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité	56 lm/W	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Puissance	7,7 W	Température de couleur	1800 K	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Hauteur de montage max.	2,50 m	Indice de rendu des couleurs	= 82	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Puissance d'émission	< 1 mW	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP44
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	sans	Classe de protection	II
Angle de détection	160 °	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Protection anti-contournement	Non	Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Aluminium
Occultation par segments	Non	Éclairage permanent	commutable	Matériau du cache	Matière plastique opale
Évolutivité électronique	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu d'application	Extérieur
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 2 axes	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	anthracite
Portée d'émission	30 m	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Garantie fabricant	3 ans
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Non
CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base	ARRÊT Contrôlé par la luminosité 10 s - 60 min	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau	Non	Lumière principale réglable	10 - 100 %	Certificats	TSU
Type de mise en réseau	Maître/esclave Maître/maître			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh				

L 800 SC bugfriendly anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091361

E-Nr. 941622289

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

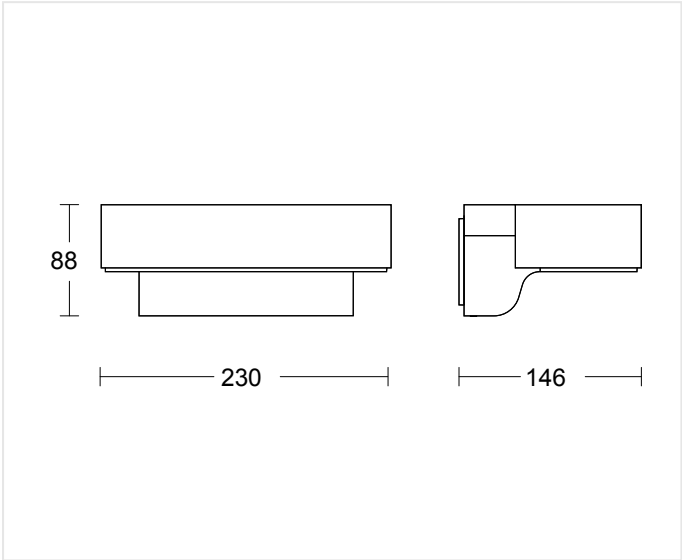

146 x 230 x 88 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 800 SC bugfriendly anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091361

E-Nr. 941622289

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

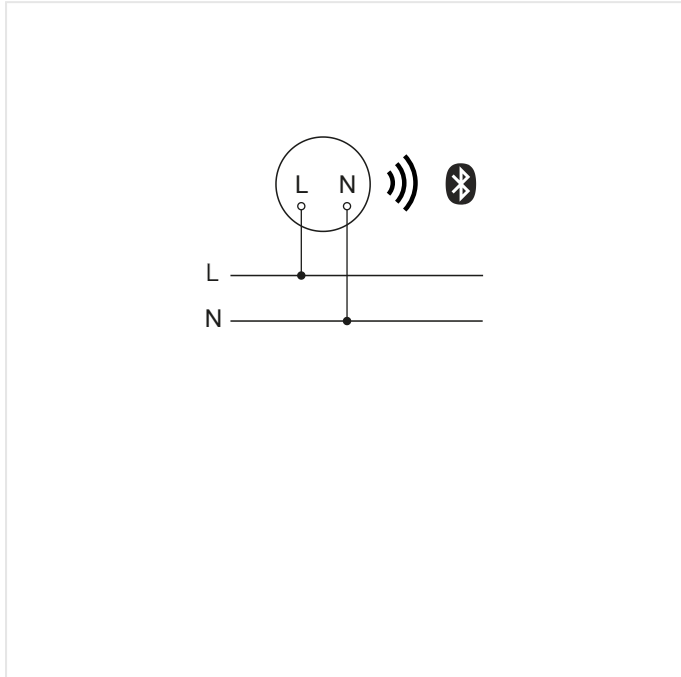


Schéma du circuit Bluetooth


L 800 SC bugfriendly anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091361

E-Nr. 941622289

Points forts

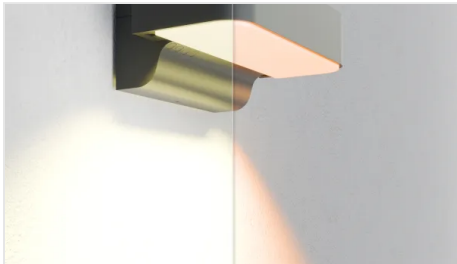

Éclairage respectueux des insectes



Détecteur iHF invisible



Allumage en douceur intelligent




Balises de 10 à 100 % par réglage



Aluminium de qualité supérieure



Marche forcée : éclairage permanent (en option)

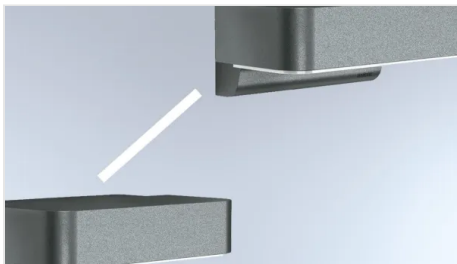

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth Mesh

L 800 SC bugfriendly anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091361

E-Nr. 941622289

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091361

EAN 4007841091361

N° E 941622289

Typ L 800 SC bugfriendly anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss