L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645
E-Nr. 941260159

steinel

134 x 134 x 87 mm



L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645
E-Nr. 941260159

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	134 x 134 x 87 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)
Montagehöhe	1,8 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	655 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	via App individuell einstellbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Einstellungen via	App Smartphone Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841078645**
E-Nr. **941260159**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

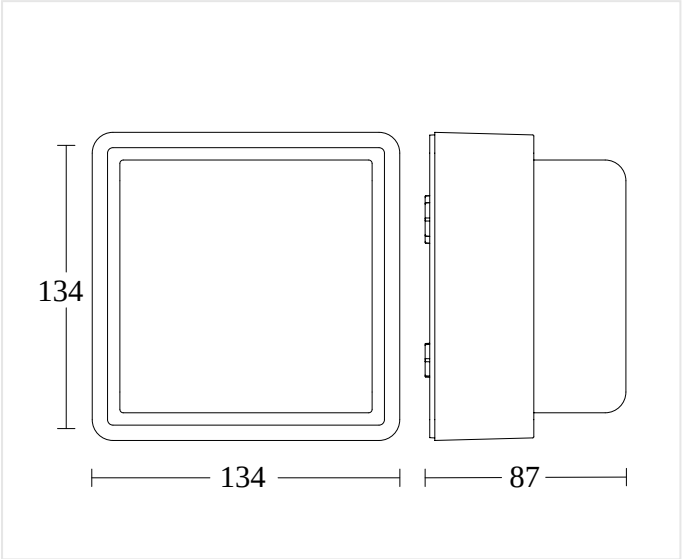

134 x 134 x 87 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX


L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841078645**
E-Nr. **941260159**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841078645**
E-Nr. **941260159**

Highlights

Inklusive STEINEL LED-System




Unsichtbarer iHF-Sensor

Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %

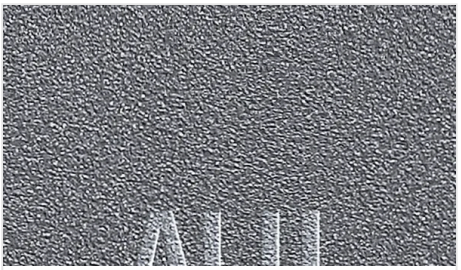

Hochwertiges Aluminium



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)

L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841078645**
E-Nr. **941260159**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	078645
EAN	4007841078645
E-Nummer	941260159
Typ	**L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss